


ул. Стефан Караджа

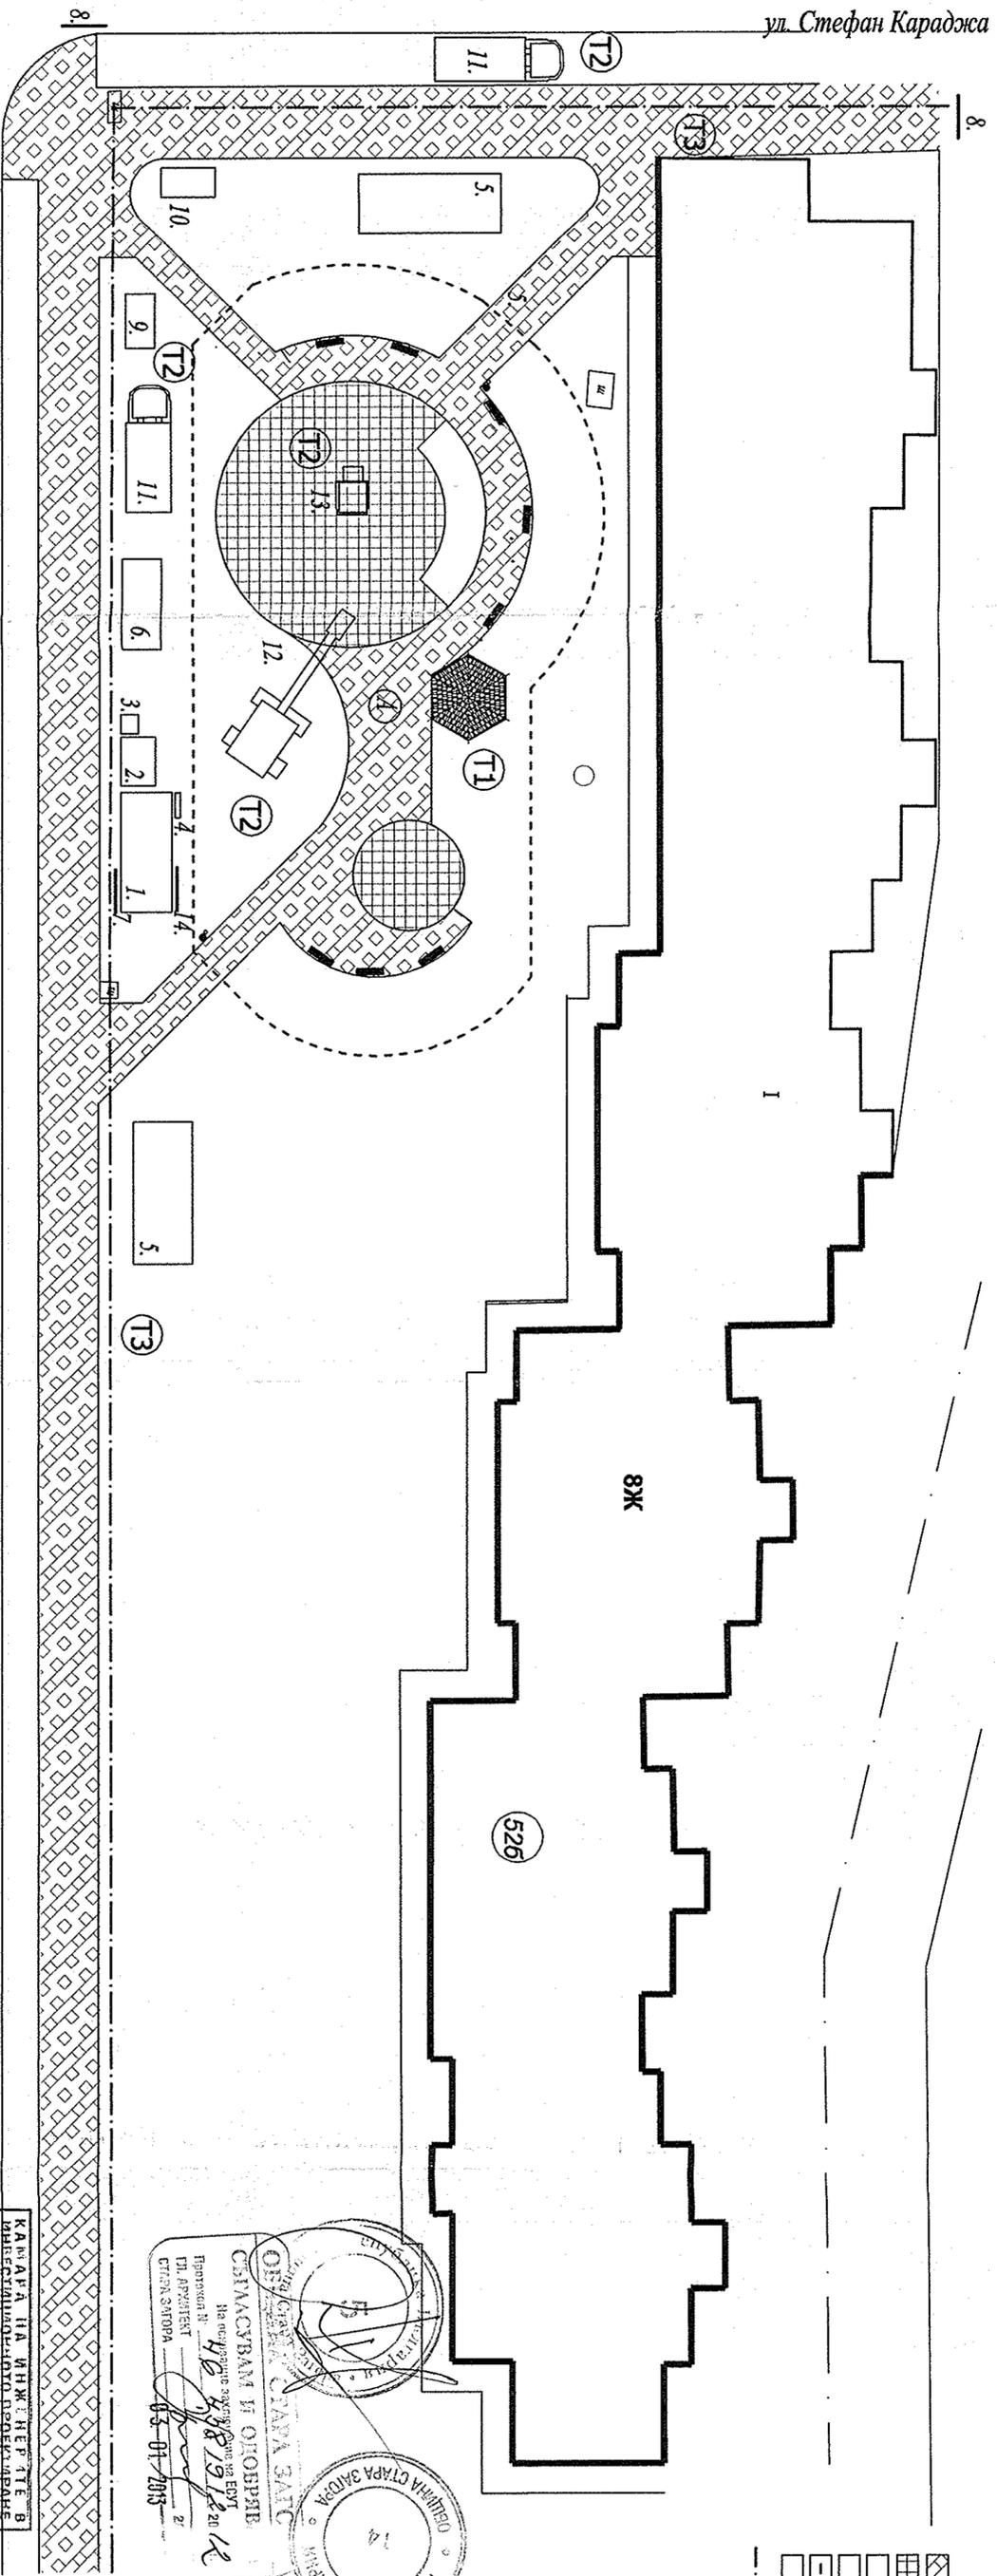

ОПАСНОСТИ:
 Т1 - удар от падащи предмети
 Т2 - тежка строителна механизация
 Т3 - удар от ел. ток

ул. Христо Ботев

ЗАБЕЛЕЖКИ:
 1. Влизането и излизането на механизацията в обекта да става съгласно Наредба №2 за безопасни условия на труд и Закона за движение по пътищата.
 2. Изкопите в зоната на подземния кабел да се изпълняват на ръка и след обозначаване на трасето му.

I. НОВО СТРОИТЕЛСТВО

- НАСТИЛКА БЕГ. ПЛОЧИ /унигаве/ 20/10/6см
- САМОРАЗЛИВНА УДАРПОГЛЪЩАЩА КАЧУКОВА НАСТИЛКА
- ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3-12ГОД.
- БЕСЕДКА
- ОГРАДА
- ПЕЙЗАЖ
- СЪЩ. КАВЕЛЕН КАНАЛ

II. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

- 1. Съблекална (фургон) за работниците и канцелария за техн. ръководител
- 2. Склад инструменти
- 3. Химическа тоалетна
- 4. Оборудване ПАБ
- 5. Склад inertни материали и бет. елементи
- 6. Склад метали и дървени елементи
- 7. Информационна табела
- 8. Табела : "Преминете на отсрещния тротоар"
- 9. Водоносна с вода за строителни нужди
- 10. Контейнер за строителни отпадъци
- 11. Товарен автомобил
- 12. Багер
- 13. Самоходна трамбовка
- 14. Табели указания:
 - телефонен номер на службата на ПАБ
 - адресът и телефона на най-близката мед. служба
 - адресът и телефона на спасителна служба

Организатор: **ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**
 СЪМАСУВАМИ И ОПОБРЕЯТ
 На основание заповед на ЕДЪТ
 Проектант: **ГП. АРХИТЕКТ**
 СТ. № 310/2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРНАТА
 ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ: г-н: **СОНЕВ КРИСТИЯН**

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0149
 Републикански № 0149
 ТОРГОВИСКА ДИВИЗИОНА

КАМАРА НА НАДЗОРНИТЕ В
 ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРНАТА
 ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ: г-н: **СОНЕВ КРИСТИЯН**

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03002
 Инж. АНЕЛИЯ
 ЦОНКОВА-ПЕТРОВА

СТРОИТЕЛНО СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

КОНСОЛИДИРУМЪТ "ЛИЯНИН ПРОЕКТ" - гр. Плевен

Обект №33: Механично-електрическо осигуряване на ул. "Стефан Караджа" № 26 УПИ I-обл. кв. 52 б

Съгласувал:	Проверил:	Масштаб:
Възстановяване	инж. Д. Петрова	М: 1:250
Архитектурна	инж. Д. Петрова	Черт.: ИБС
Електрика	инж. Н. Русевова	Фазан: ТПШ
Канализация	инж. Н. Русевова	Черт.: ИБС
Водоснабдяване	инж. Н. Русевова	Фазан: ТПШ
ВПК	инж. П. Стамболиев	Черт.: ИБС
В-3 проект:	инж. С. Герасимов	Фазан: ТПШ
Възстановяване:	Община Стара Загора	М: 2012 г.