



№ по специф	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОР.	НЕОБ.ПЛОЩ
C1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД. пързалка 1бр., наблюдателна кула 1бр., навес 1бр.,стъпала 1бр., детска кухня с щанд 1бр., тих кът 1бр.	ПЪРЗАЛЯНЕ /ИГРИ СЪС СЮЖЕТИ /, ОБЩУВАНЕ/ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ /КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	3400/4800mm	7000/8500mm
C9	ДАМА - 3 -12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ		
C11	ВЪРТЯЩ СТОЛ СЪОРАЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ 3 -12 ГОД.	ВЪРТЕНЕ	R-550/h-600mm	9.8m2
C12	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД.	КАТЕРЕНЕ/НАБИРАНЕ/БАЛАНС/ ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ	4500/3700/h-3000mm	7500/7000mm
C19	ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ШАХ 3-12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	1000/H1550mm	2000/2000mm
C23	ДЕТСКА КЪЩИЧКА ЗА ДЕЦА ОТ 3- 12ГОД.	ОБЩУВАНЕ, РОЛЕВИ ИГРИ, ТЕМАТИЧНИ ИГРИ	2120/1250/h-1500mm	4770/4250mm
K6	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0-3 ГОД. пързалка 1бр., пожарникарска стълба 1бр.,	ПЪРЗАЛЯНЕ , КАТЕРЕНЕ /ОБЩУВАНЕ	850/50/h-750mm	20m2



ЛЕГЕНДА

	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ
	САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА d 4cm -210m2
	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
	НАГРАПЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА
	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 01 L-82.5 m
	ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ160/40-56р.
	КОШЧЕ ЗА СМЕТ-26р.
	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 26р.
	ПЛАСТИЧНИ БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ - ЕМОТИКОН ПО ДЕТАЙЛ Е-1 - 36р.
	ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАЙЛ - 14m2
	НОМЕР НА СЪОРАЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ

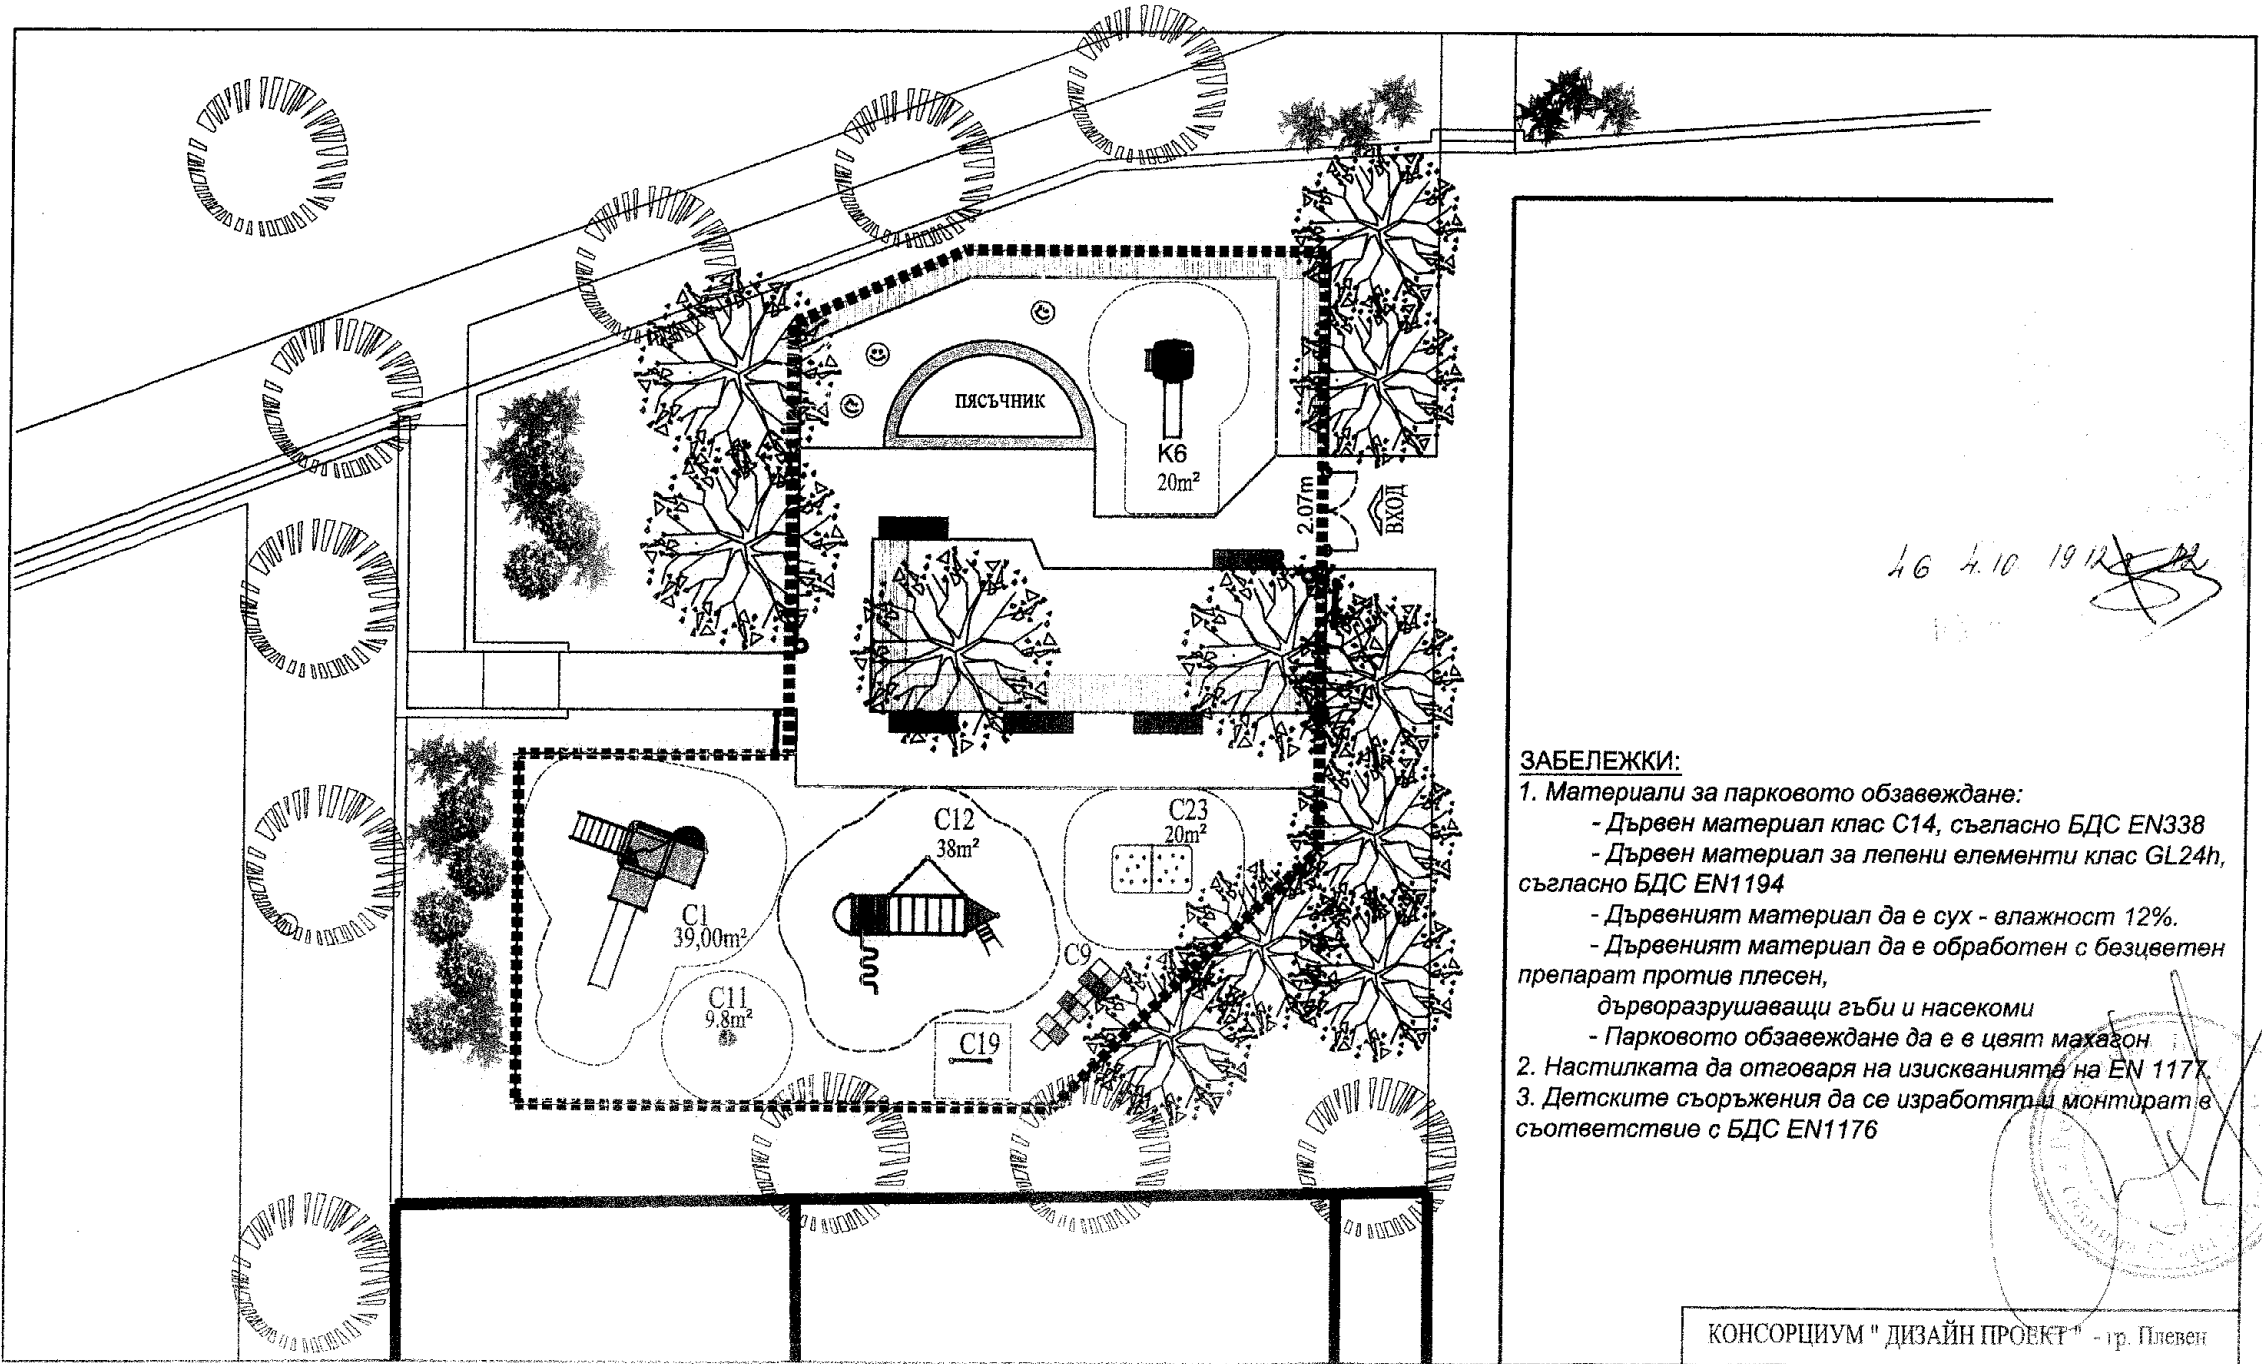

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Материали за парковото обзавеждане:
 - Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
 - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
 - Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
 - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми
 - Парковото обзавеждане да е в цвят махагон
 - Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
 - Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ПЕЧАТ И ПОДПИС НА ПРОЕКТАНТ

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: „Изготвяне на ТИП За паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”

№10: Междублоково пространство- УПИ II жил.строителство и подземни гаражи, кв.48

Проектант :	ланд.арх. Д. Денева	М 1:200
Архитектура	арх. Св. Герганов	Част
Геодезия	инж. В. Русанов	ПИБ
Електро	инж. Н. Бърдарски	Фаза: ТРИП
Ви К	инж. П. Станчев	Чертеж:
Електро	инж. А. Петрова	
Р-л проект :	арх. Св. Герганов	
Възложител :	Стара Загора	X.2012