


КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 И ОТ 3-12 ГОД. - 429 м²


№ по специф.	ДЕТСКО СБОРЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	размери на сбър.	Небоб.площ
C1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3-12 ГОД. 1 бр. детска кула с щанд 1 бр., тих кет 1 бр.	ПЪРЗАЛЯНЕ/ИГРИ СЪС СБЪЖЕТИ/, ОБИЧУДАНЕ/ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ/КОЛЛЕКТИВНИ ИГРИ	3400/4800mm	7000/8500mm
C2	ДВОЙНА ПОЛКА ОТ 3-12 ГОД.	МОЛЕВНЕ	3600/1780mm	4700/2360mm
C3	КЛАТУШКА ОТ 3-12 ГОД.	ПОЛЕВНЕ/ЛЖАТЕНЕ	2700/3600mm	4700/2360mm
C4	КАТЕРУШКА ОТ 3-12 ГОД.	КАТЕРЕНЕ	1600/1000mm	3600/2000mm
C19	ЗАНИМАТЕЛНА ДЕТСКА МОРСКИ ШАХ 3-12ГОД.	КОЛЛЕКТИВНИ ИГРИ	1000/1550mm	2000/2000mm
C9	ДАМА - 3 - 12ГОД.	СЮЖЕТНИ ИГРИ		
K1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0-3 ГОД. мост с подвижен под/нарежда 1 бр./занимателна детска за ризиране 1 бр/детска кула с щанд 1 бр., павис 1 бр.	СЮЖЕТНИ ИГРИ РАВНОВЕСИЕ/ПЪЗИЕ/ОБИУВАНЕ	3100/1100mm	6200/4200mm

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Материали за парковото обзавеждане:
 - Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
 - Дървен материал за пленни елементи клас GL24h, съгласно БДС EN114
- Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
- Дървеният материал да е обработен с безвреден препарат против плесен,
- Парковото обзавеждане да е в цвета на магазин
2. Настипката да отговаря на изисканията на EN 1177.
3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

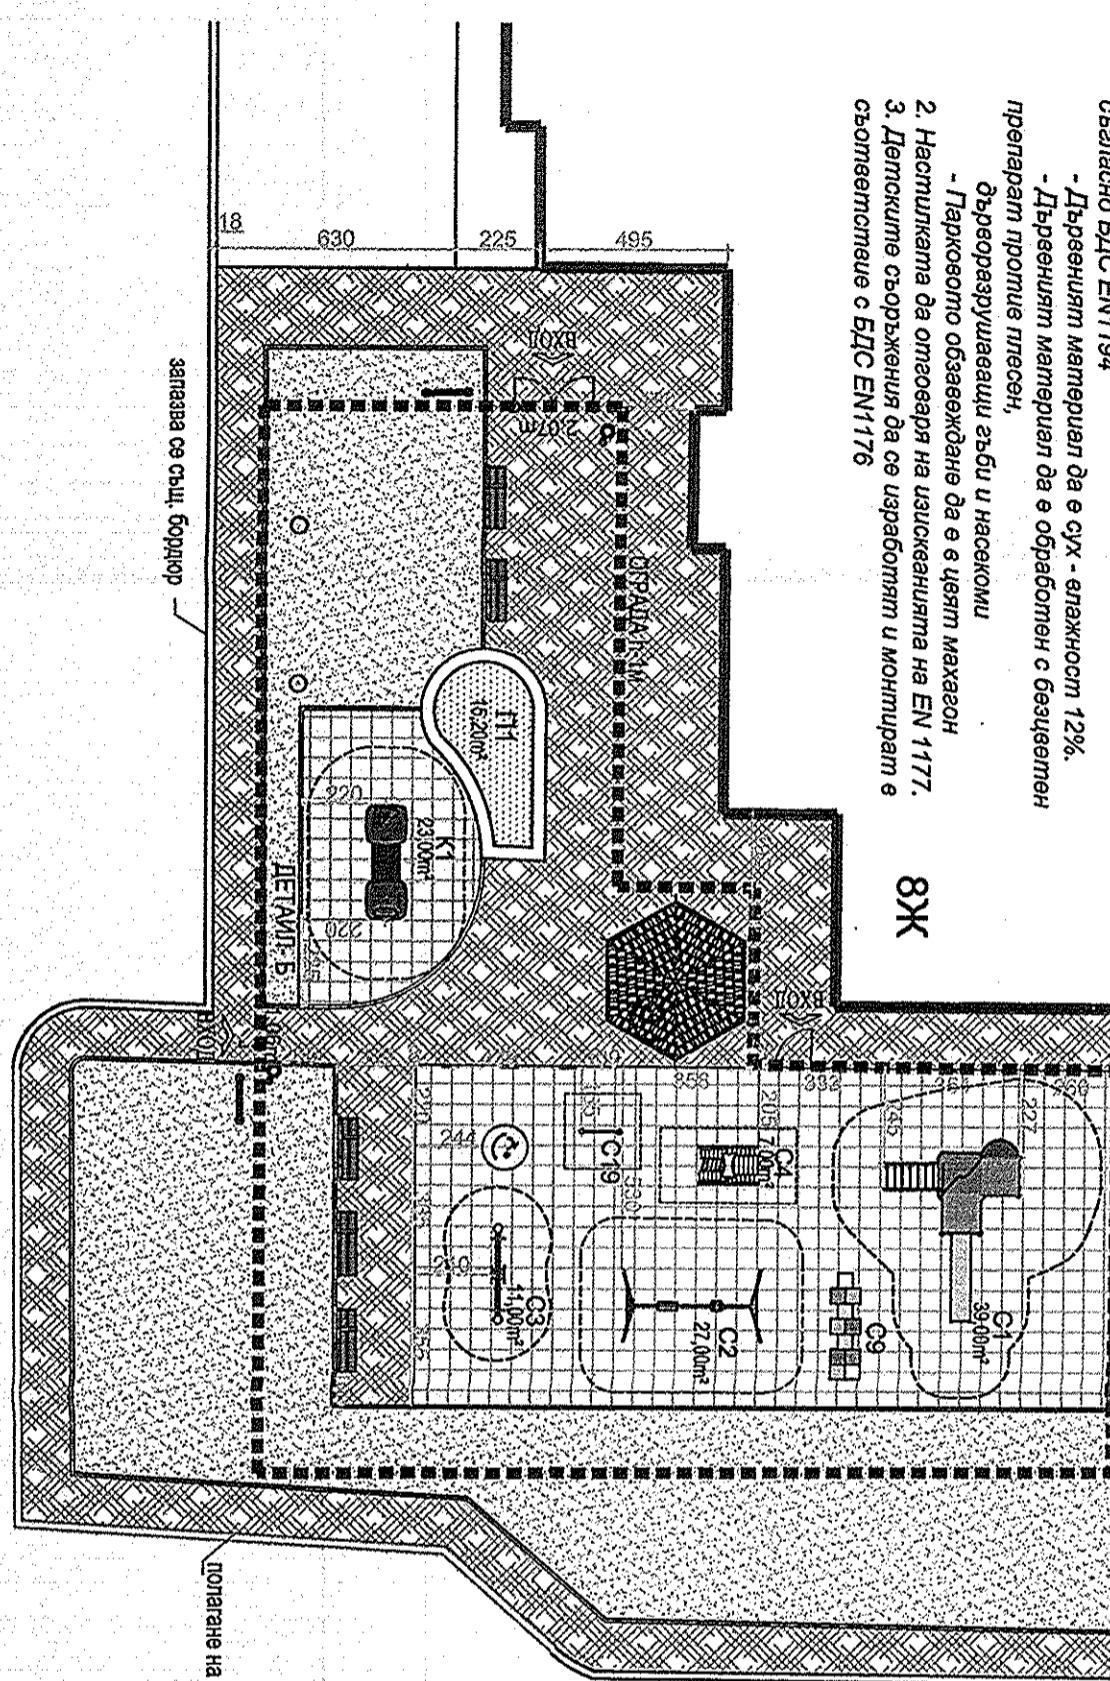

ЛЕГЕНДА

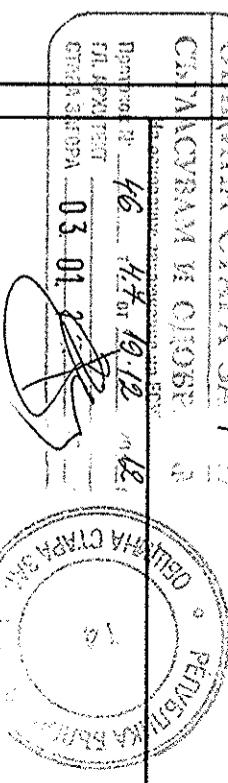

наст.ка бетонови площи /унпаве/
20/06са 397м2

саморазливна ударопогълщаща
каутукова наст.ка - 198 м2 прят - орак
зелени площи

a
беседка- по детайл

отгара по детайл-01
пейка с обичатка и
подлактник 160/40-56р.

b
кошче за смет-2бр.

информационна таблица по детайл- 26р.
пластични бет.елементи - вмотикон
по детайл-в-1 - 1бр.

c
пистуник по детайл - 15,2м2

С4

НОМЕР НА СБОРЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ



М. Томчук

пом.

Печат и подпись на проектант

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОВЕКТ: Изграждане на ГРИП За паркуване, благоустройствен и
изграждане на физическата среда на междуобластни пространства участни
от училища и здравни градски здравни съоръжения
на здравни и здравни градски здравни съоръжения

№т: Междуобластно пространство УЛИ/з.96

Проектанти:

л.иц.ах. Л. Денева

М.1-200

Архитектура арх. П. Петрова

част

Геодезия инж. В. Рузанова

План

Бюджет инж. Н. Борисовски

Фаза ГРИП

Ви К инж. П. Стоянов

Чертеж

Бюджет инж. А. Петрова

Чертеж

Р.Л. Св. Германов

Чертеж

Взаимодействие: Св. Германов

Х.202