Типови профили М 1:100
по ул. от ОТ 28 до т4

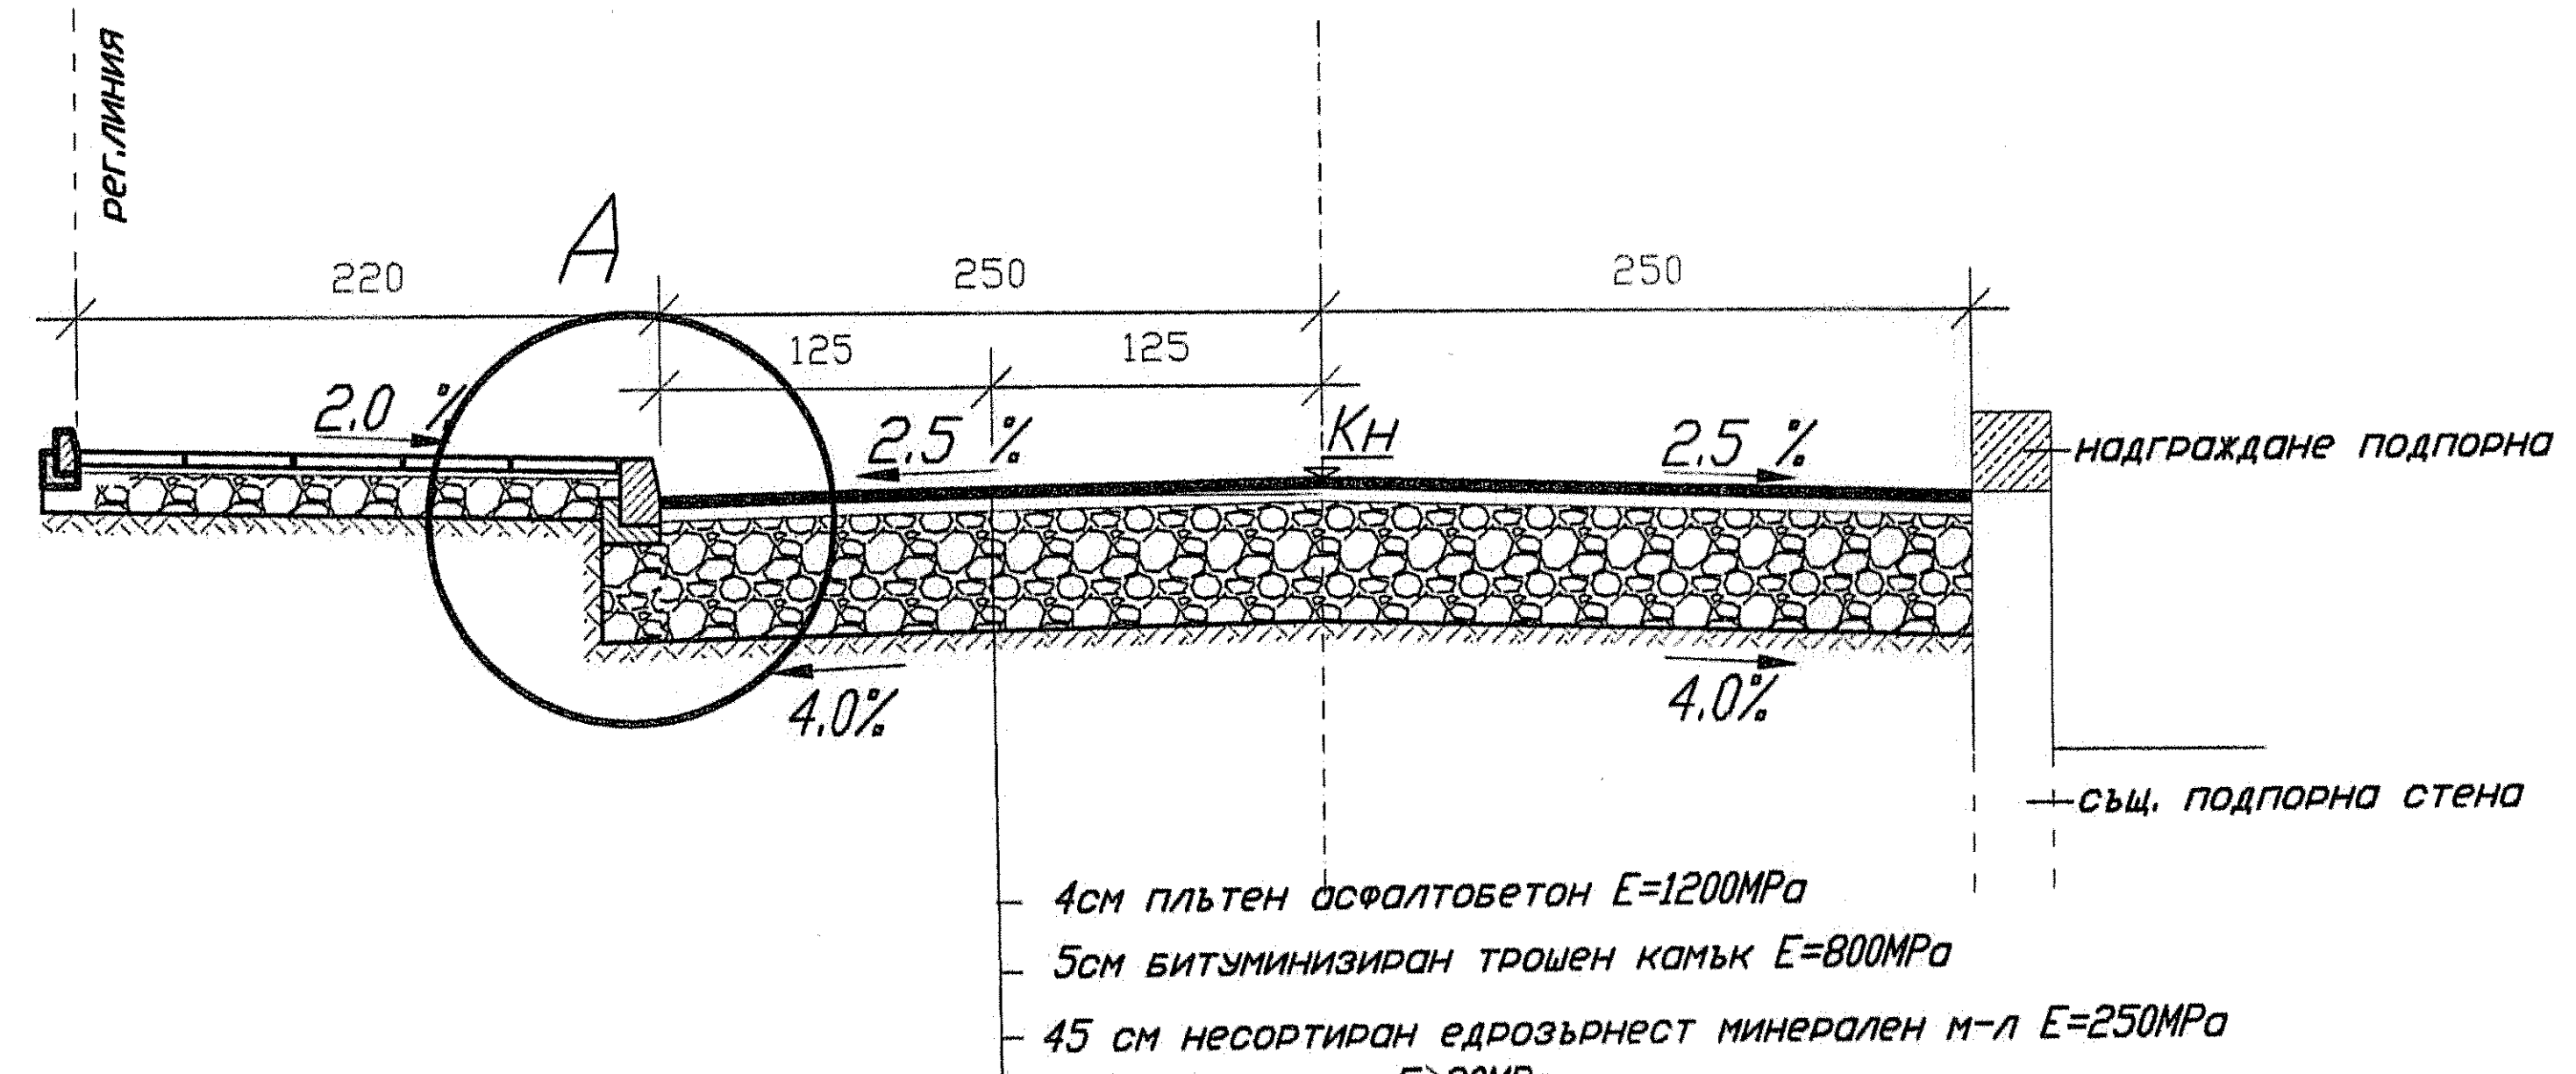
рег.линия
А
220
250
250
125
125
2.0 %
2.5 %
Кн
2.5 %
4.0%
4.0%
надграждане подпорна стена
същ. подпорна стена
4см плътен асфалтобетон E=1200MPa
5см битуминизиран трошен камък E=800MPa
45 см несортиран едрозърнест минерален м-л E=250MPa
земна основа с E≥30MPa

по ул. от т28 до т23
при т.6 (т.8)

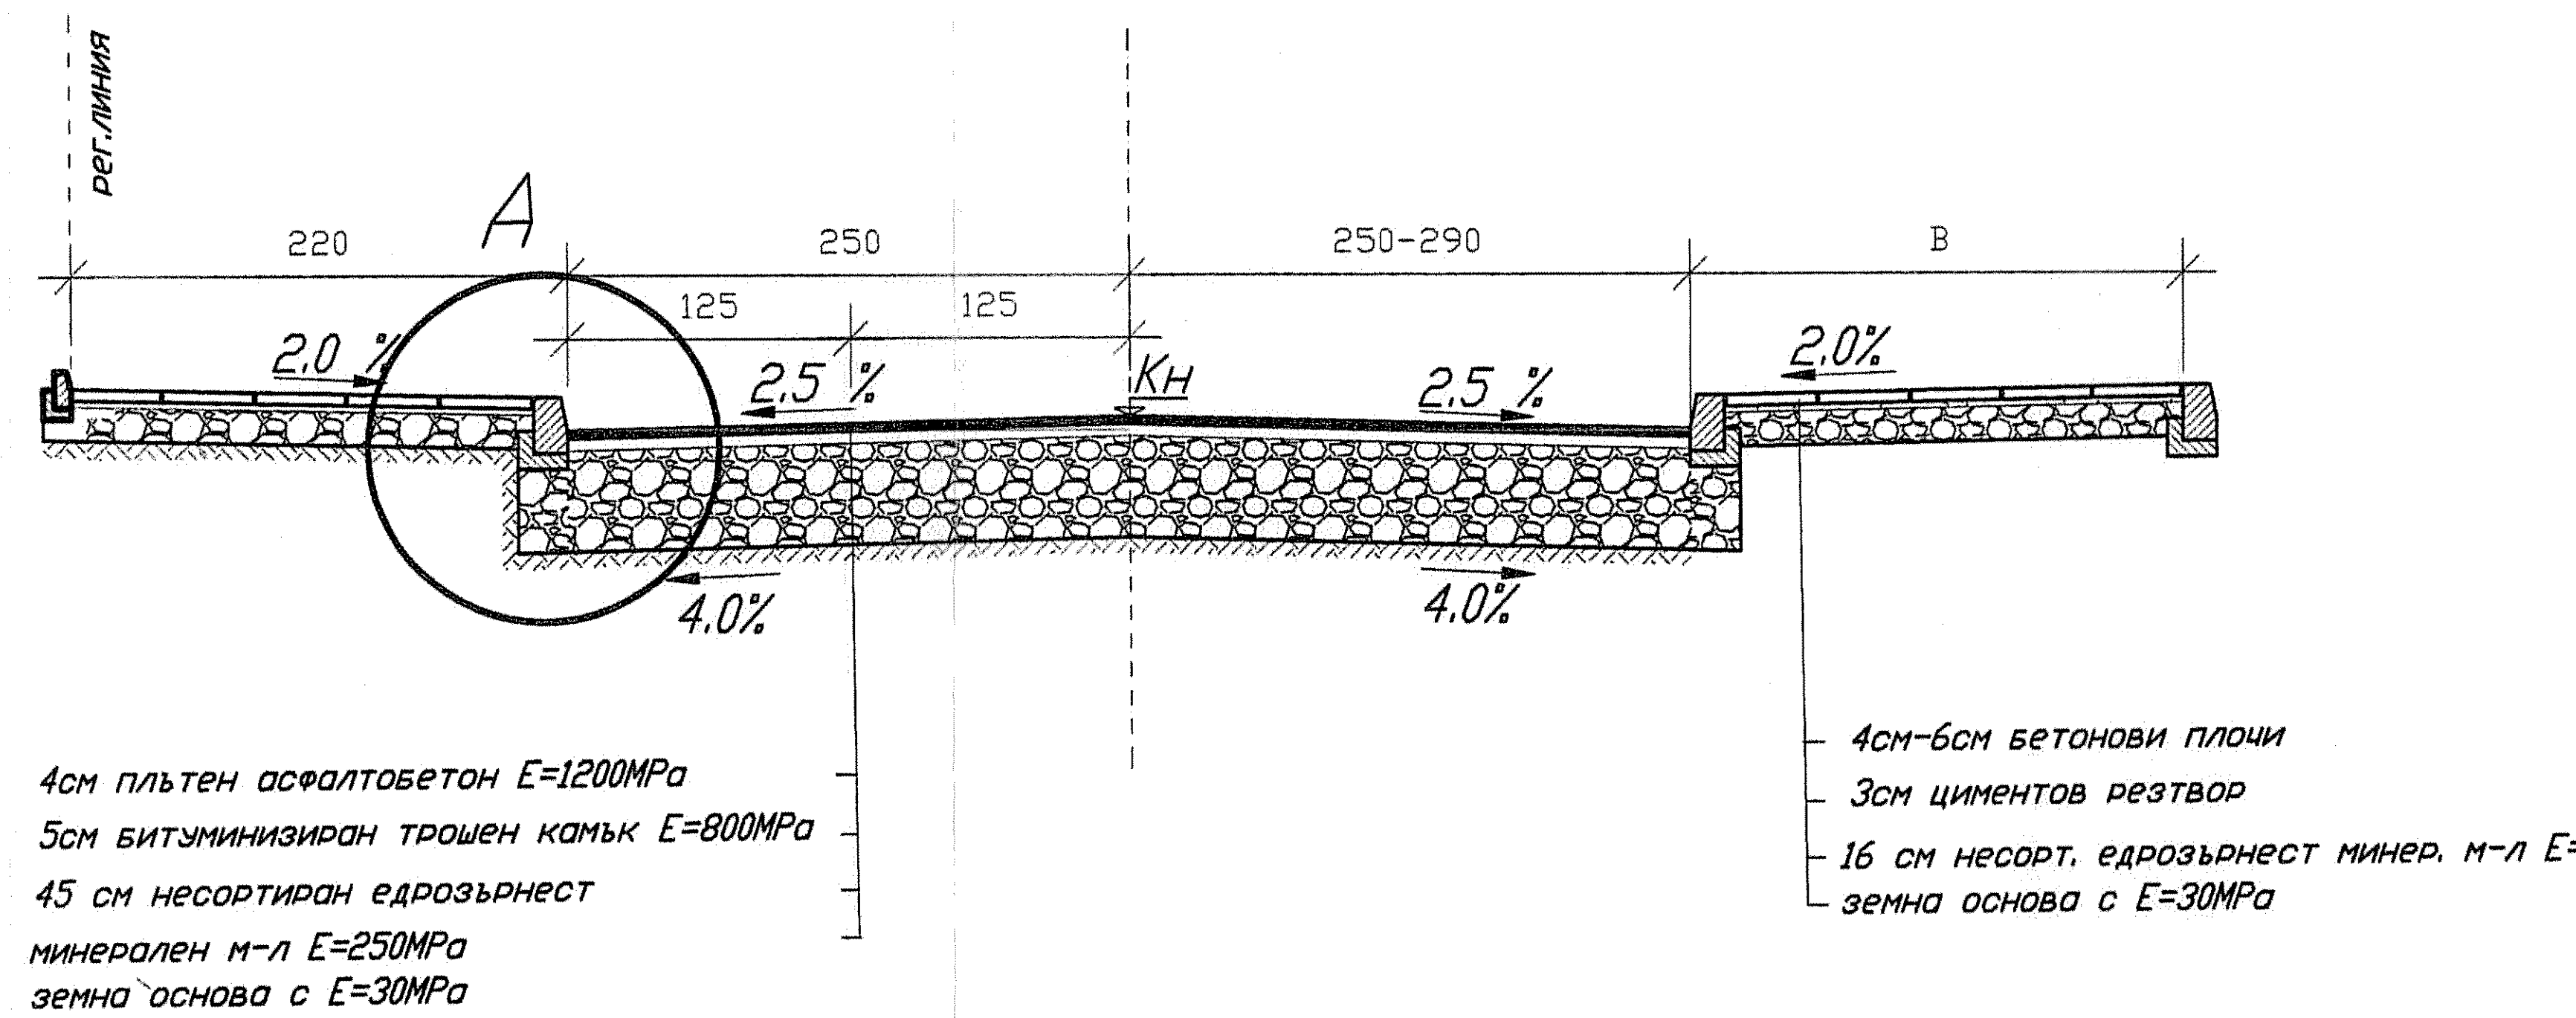
рег.линия
А
220
250
250-290
В
125
125
2.0 %
2.5 %
Кн
2.5 %
2.0%
4.0%
4.0%
4см плътен асфалтобетон E=1200MPa
5см битуминизиран трошен камък E=800MPa
45 см несортиран едрозърнест минерален м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa
4см-6см бетонови плочи
3см циментов разтвор
16 см несорт. едрозърнест минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa

по ул."Св.Троица" от ОТ 40 до ОТ 23

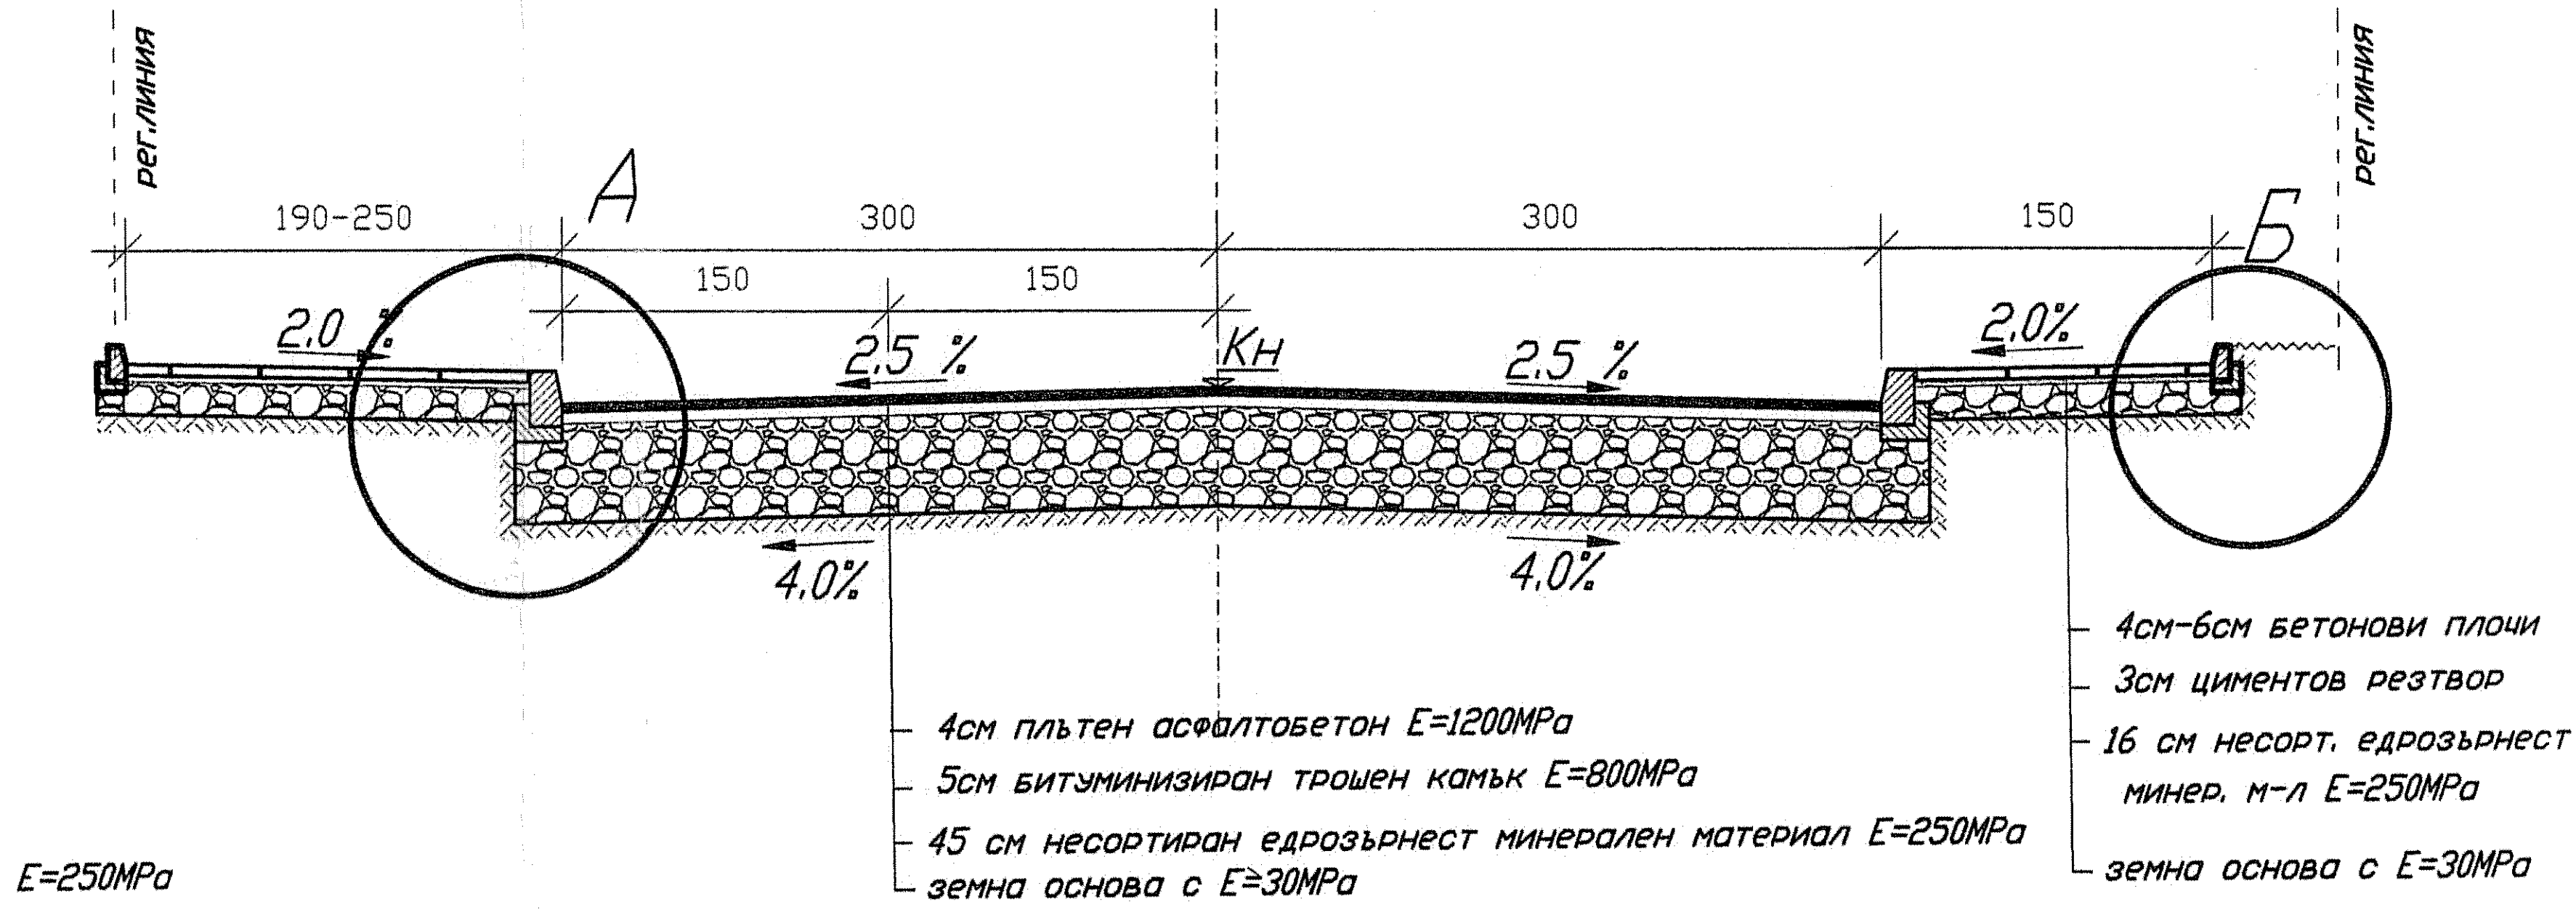
рег.линия
рег.линия
А
Б
190-250
300
300
150
150
150
2.0 %
2.5 %
Кн
2.5 %
2.0%
4.0%
4.0%
4см плътен асфалтобетон E=1200MPa
5см битуминизиран трошен камък E=800MPa
45 см несортиран едрозърнест минерален материал E=250MPa
земна основа с E≥30MPa
4см-6см бетонови плочи
3см циментов разтвор
16 см несорт. едрозърнест минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa

ДЕТАЙЛ Б
НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16/50

М 1:10

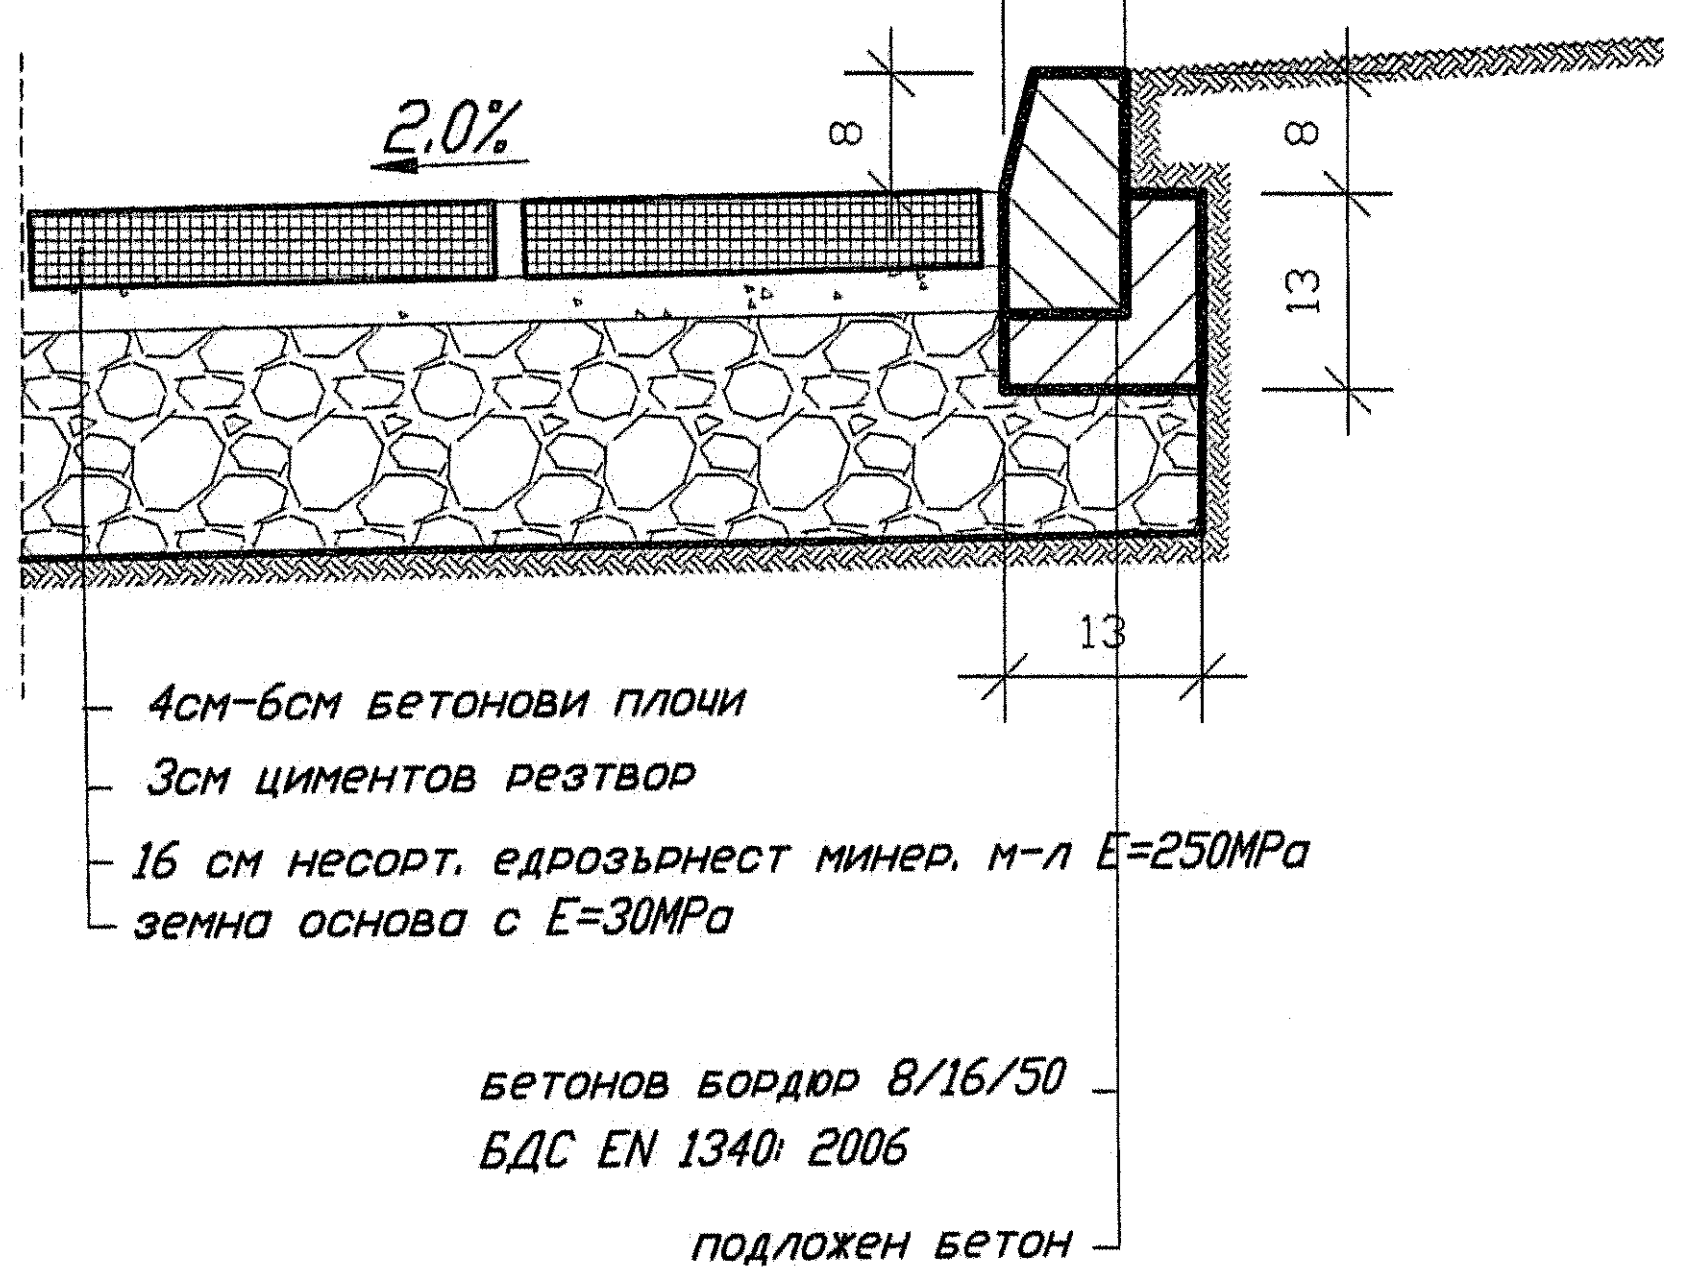
8
8
8
13
13
5
3
15
2.0%
4см-6см бетонови плочи
3см циментов разтвор
16 см несорт. едрозърнест минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa
бетонов бордюр 8/16/50
БДС EN 1340: 2006
подложен бетон
БДС EN 12350 и 12390

ДЕТАЙЛ В
НА ПОНИЖЕНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/100

М 1:10

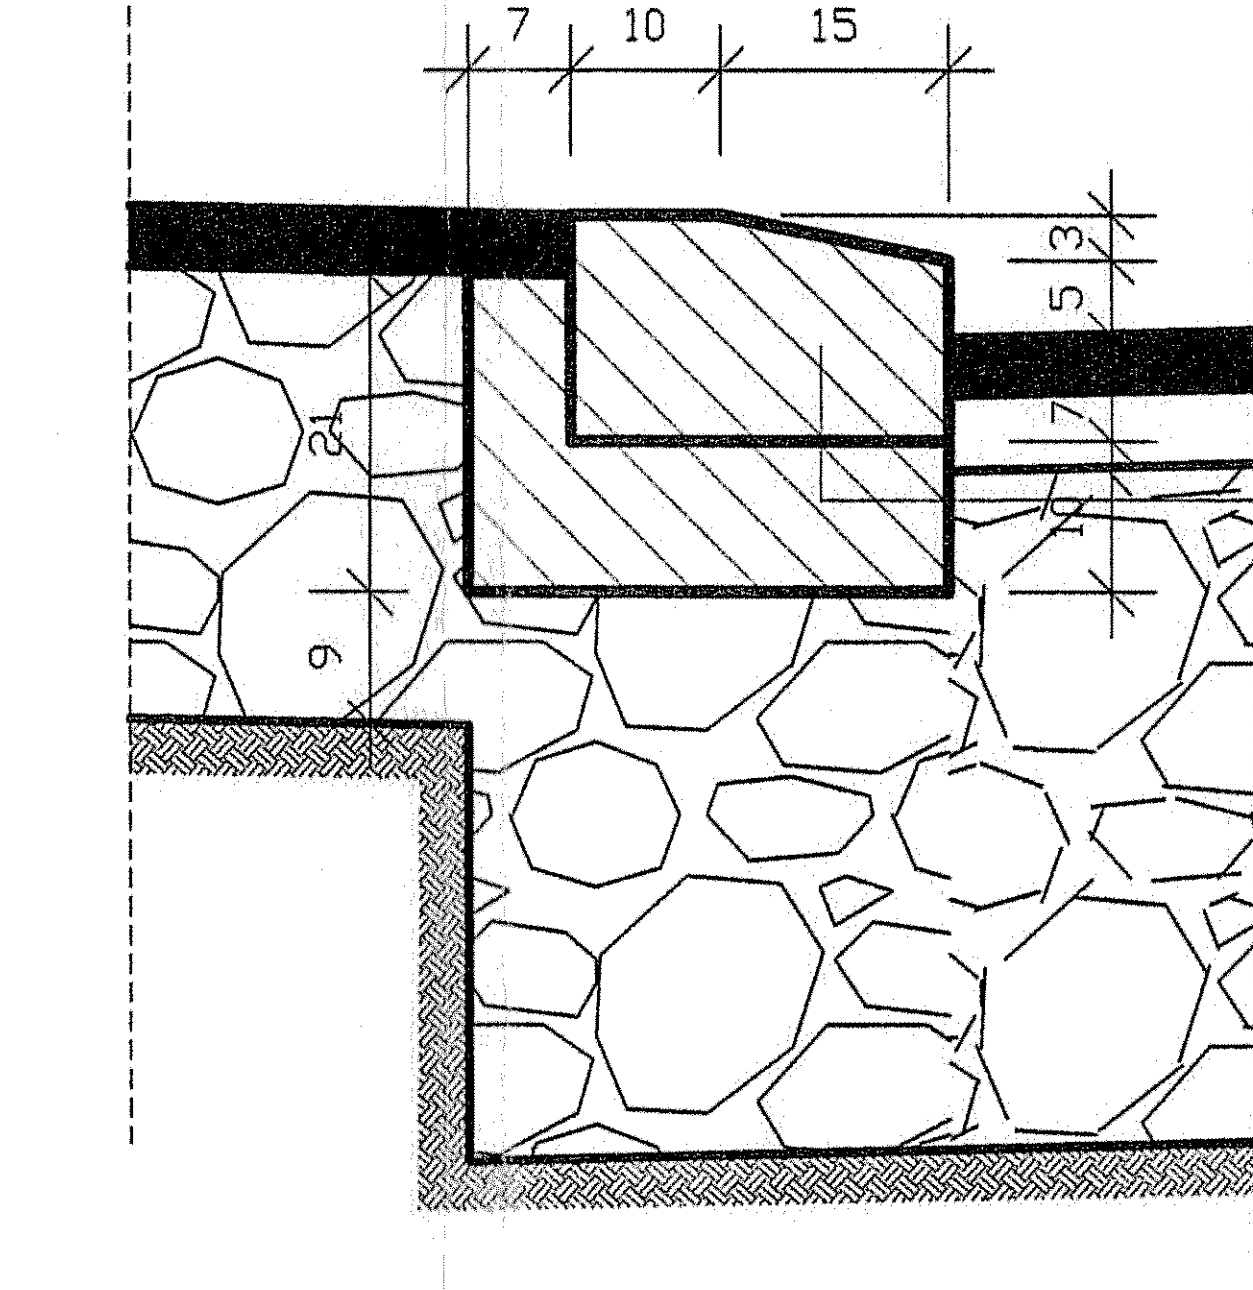
7
10
15
3
5
4
5
7
10
21
9
45
БДС EN 1340: 2006
подложен бетон
БДС EN 12350 и 12390
45 см несорт. едрозърнест минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa
бетонов бордюр 15/25/100

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАНО
Протокол № 46 4.6 19.12.2012
ГЛ. АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА 03.01.2013

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03146
инж. БОРЯНА МИТЕВА ЦАНОВА
КИИП
ТС
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

по ул. от т28 до т23

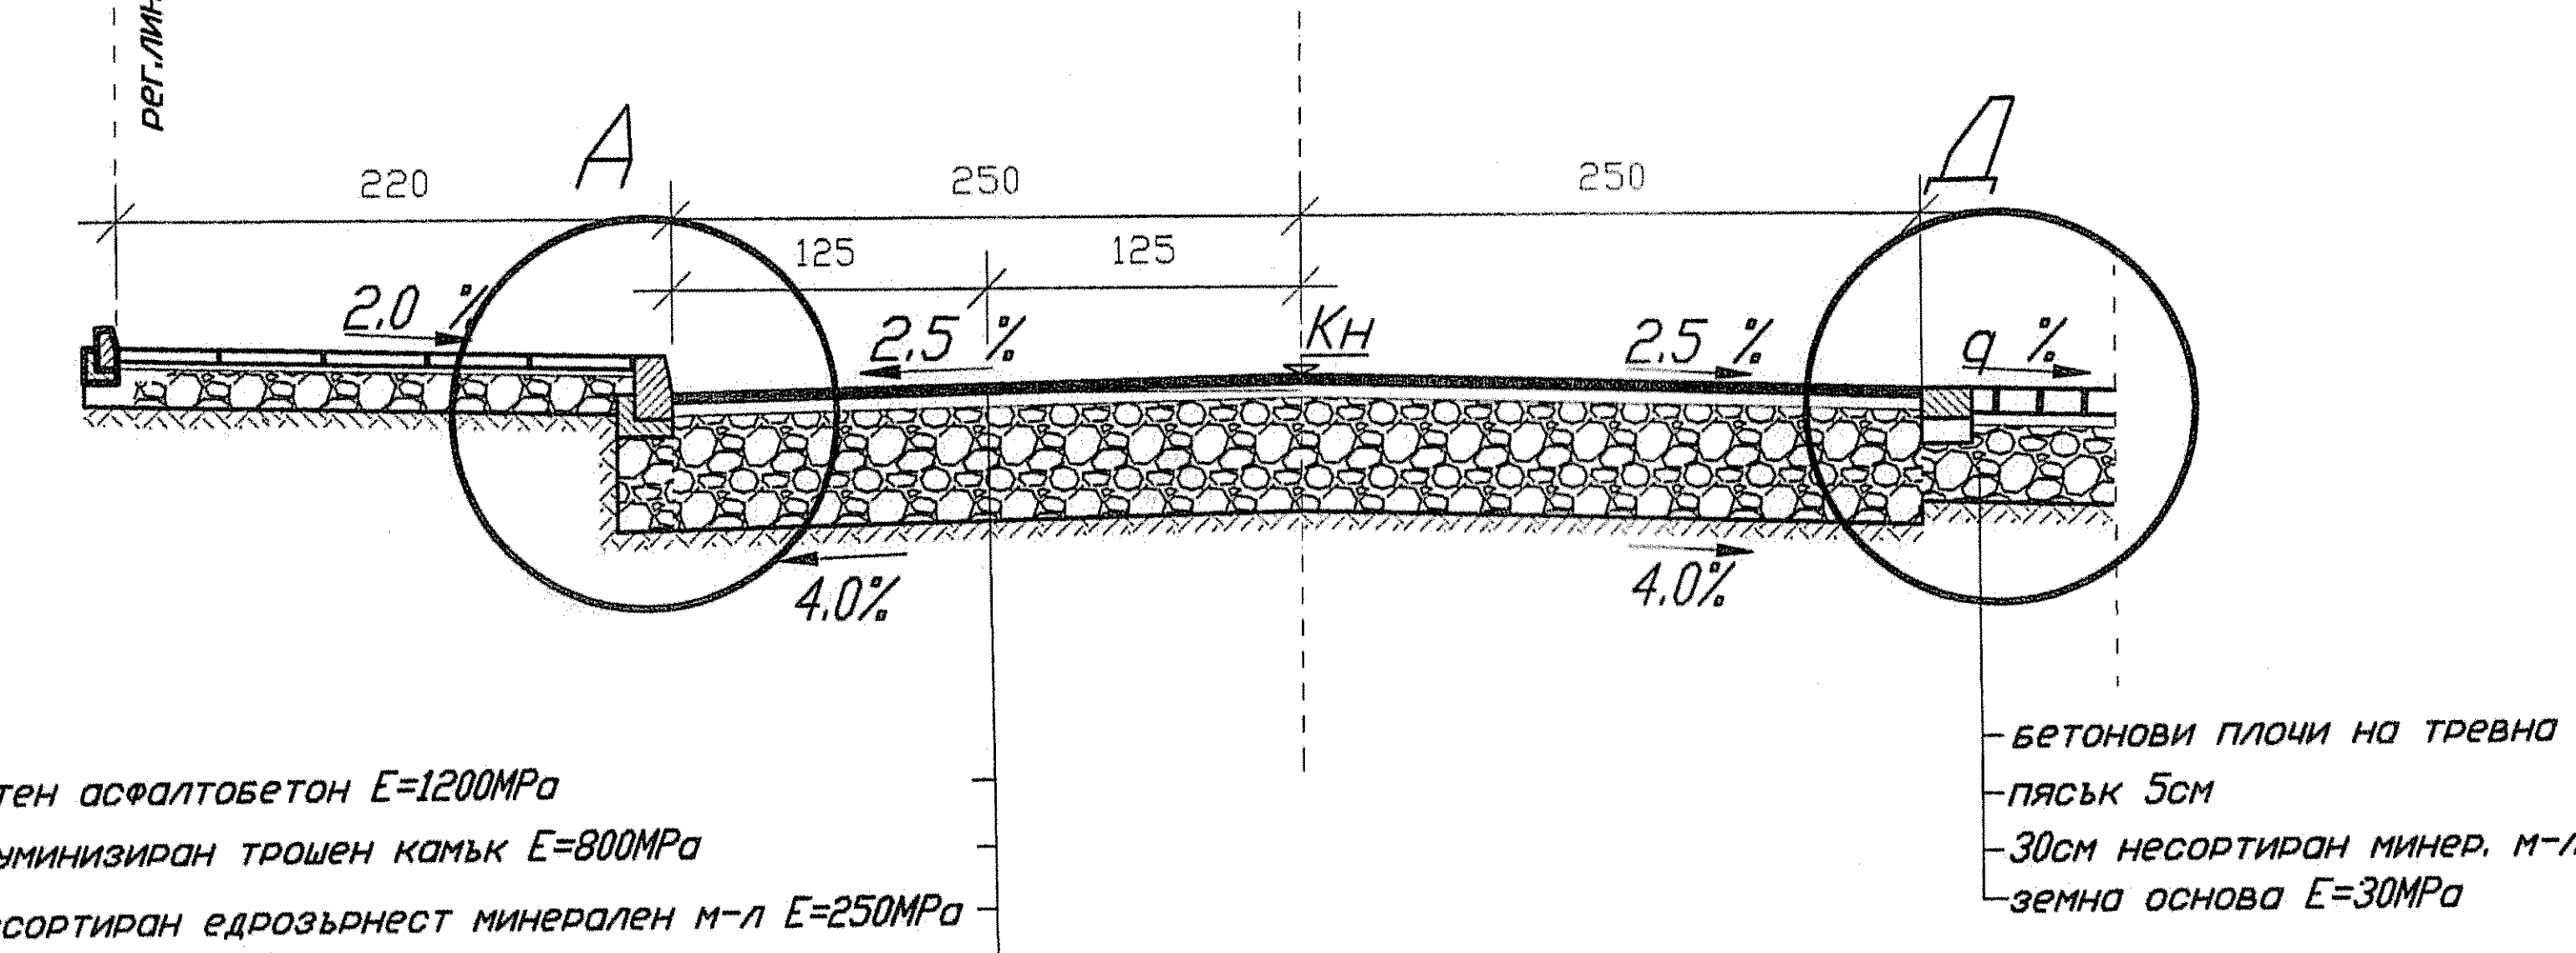
рег.линия
А
Д
220
250
250
125
125
2.0 %
2.5 %
Кн
2.5 %
q %
4.0%
4.0%
4см плътен асфалтобетон E=1200MPa
5см битуминизиран трошен камък E=800MPa
45 см несортиран едрозърнест минерален м-л E=250MPa
земна основа с E≥30MPa
бетонови плочи на тревна фуга 10см
пясък 5см
30см несортиран минер. м-л E=250MPa
земна основа E=30MPa

ДЕТАЙЛ А
НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/100 И КОНСТРУКЦИЯ НА НАСТИЛКАТА

М 1:10

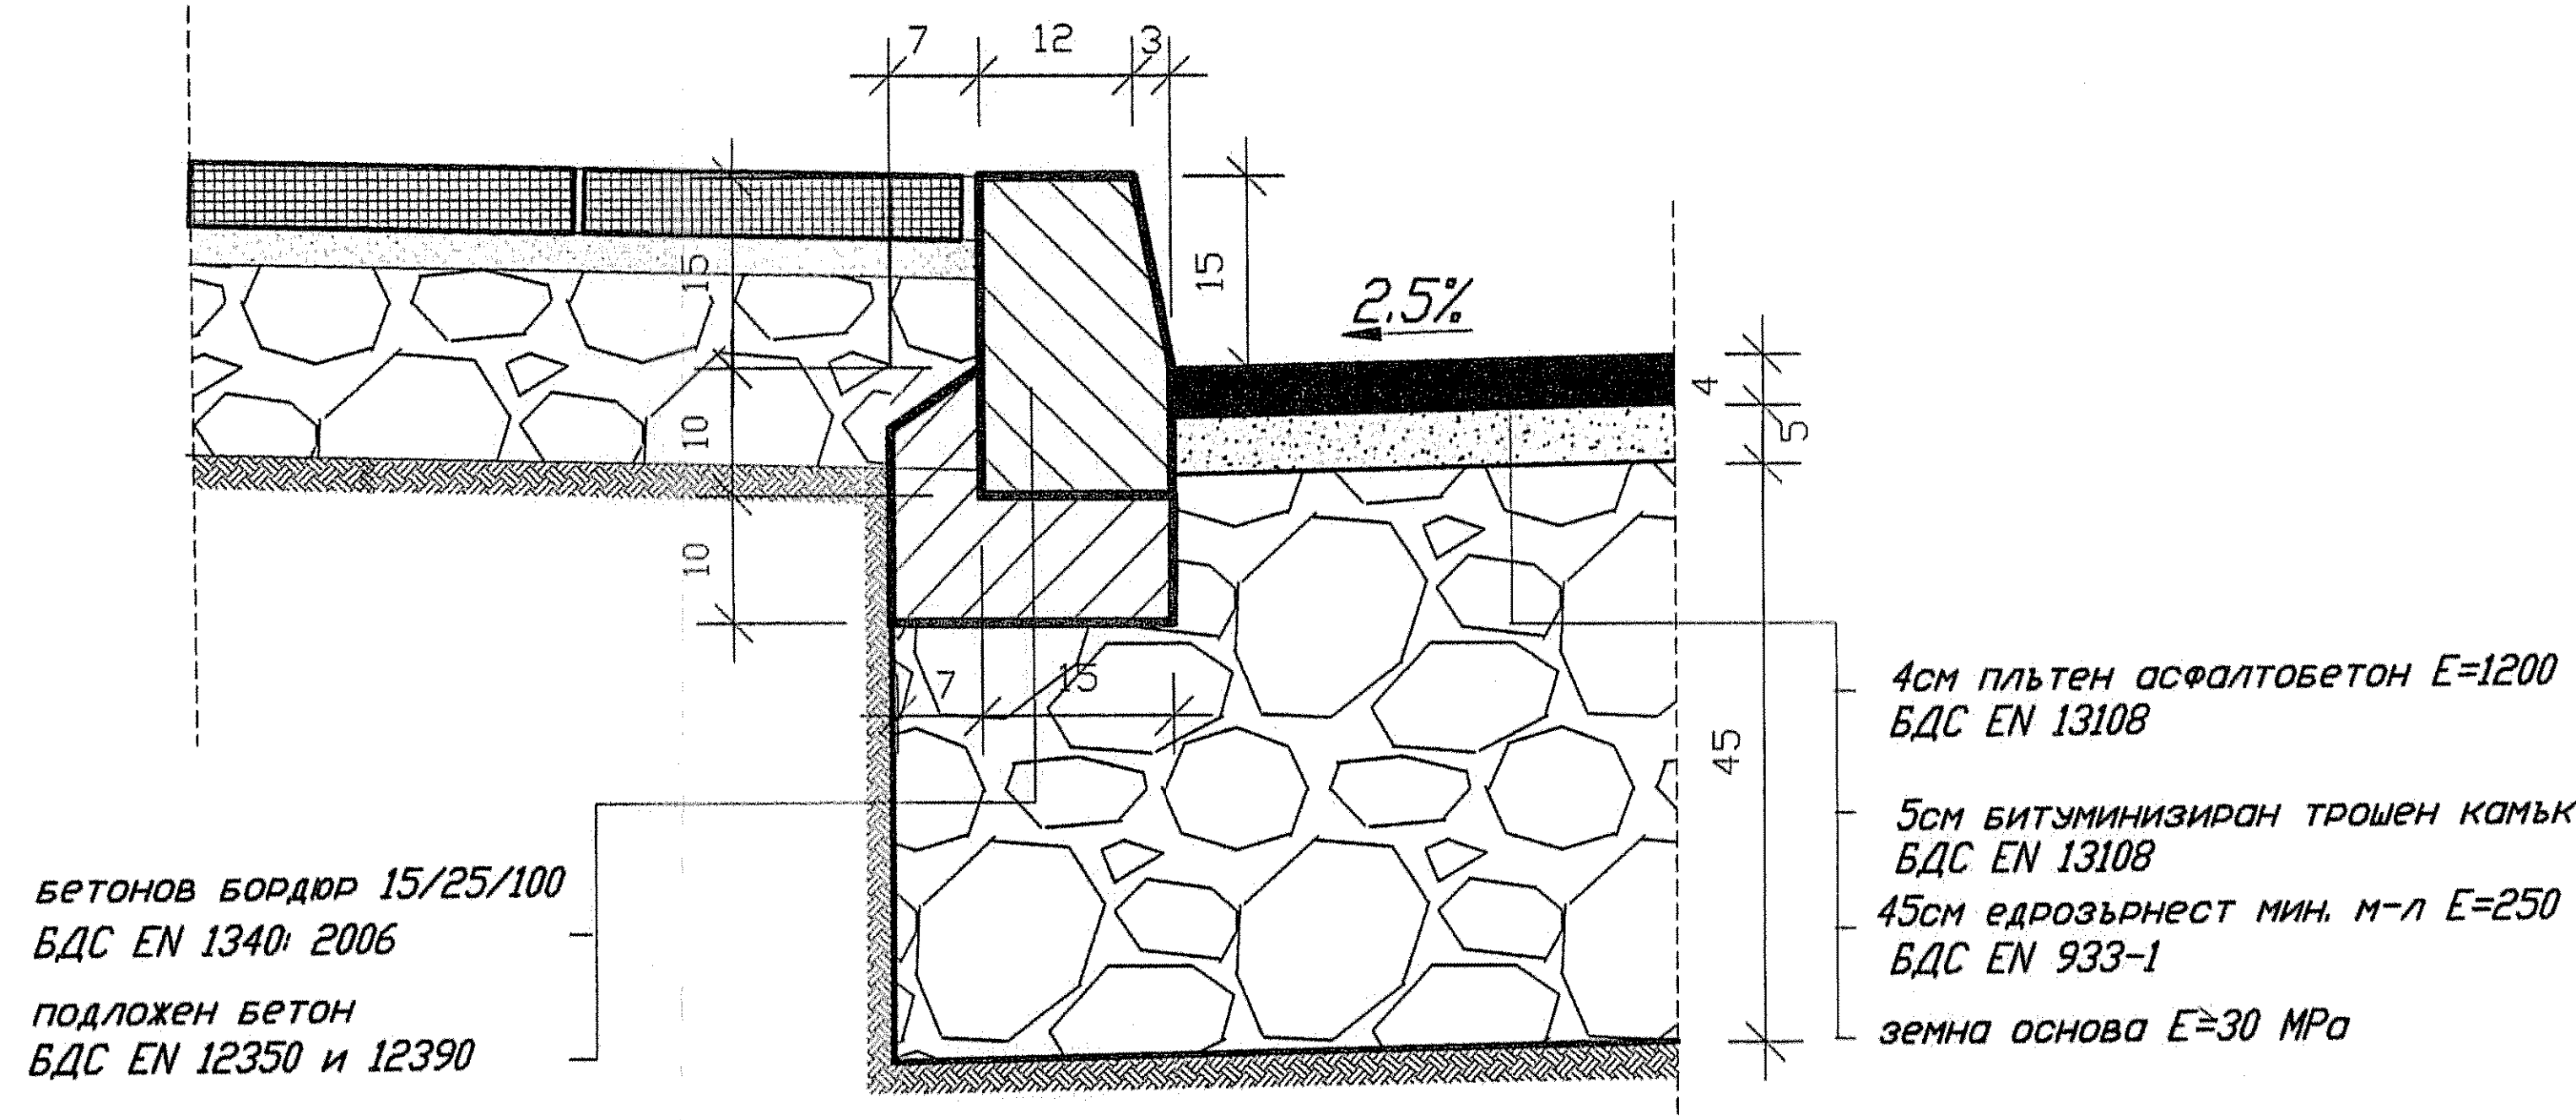
7
12
3
15
15
10
10
7
15
4
5
45
2.5%
бетонов бордюр 15/25/100
БДС EN 1340: 2006
подложен бетон
БДС EN 12350 и 12390
4см плътен асфалтобетон E=1200 MPa
БДС EN 13108
5см битуминизиран трошен камък E=800 MPa
БДС EN 13108
45см едрозърнест мин. м-л E=250 MPa
БДС EN 933-1
земна основа E≥30 MPa

по ул."Св.Троица" от ОТ 23 до ОТ 1211

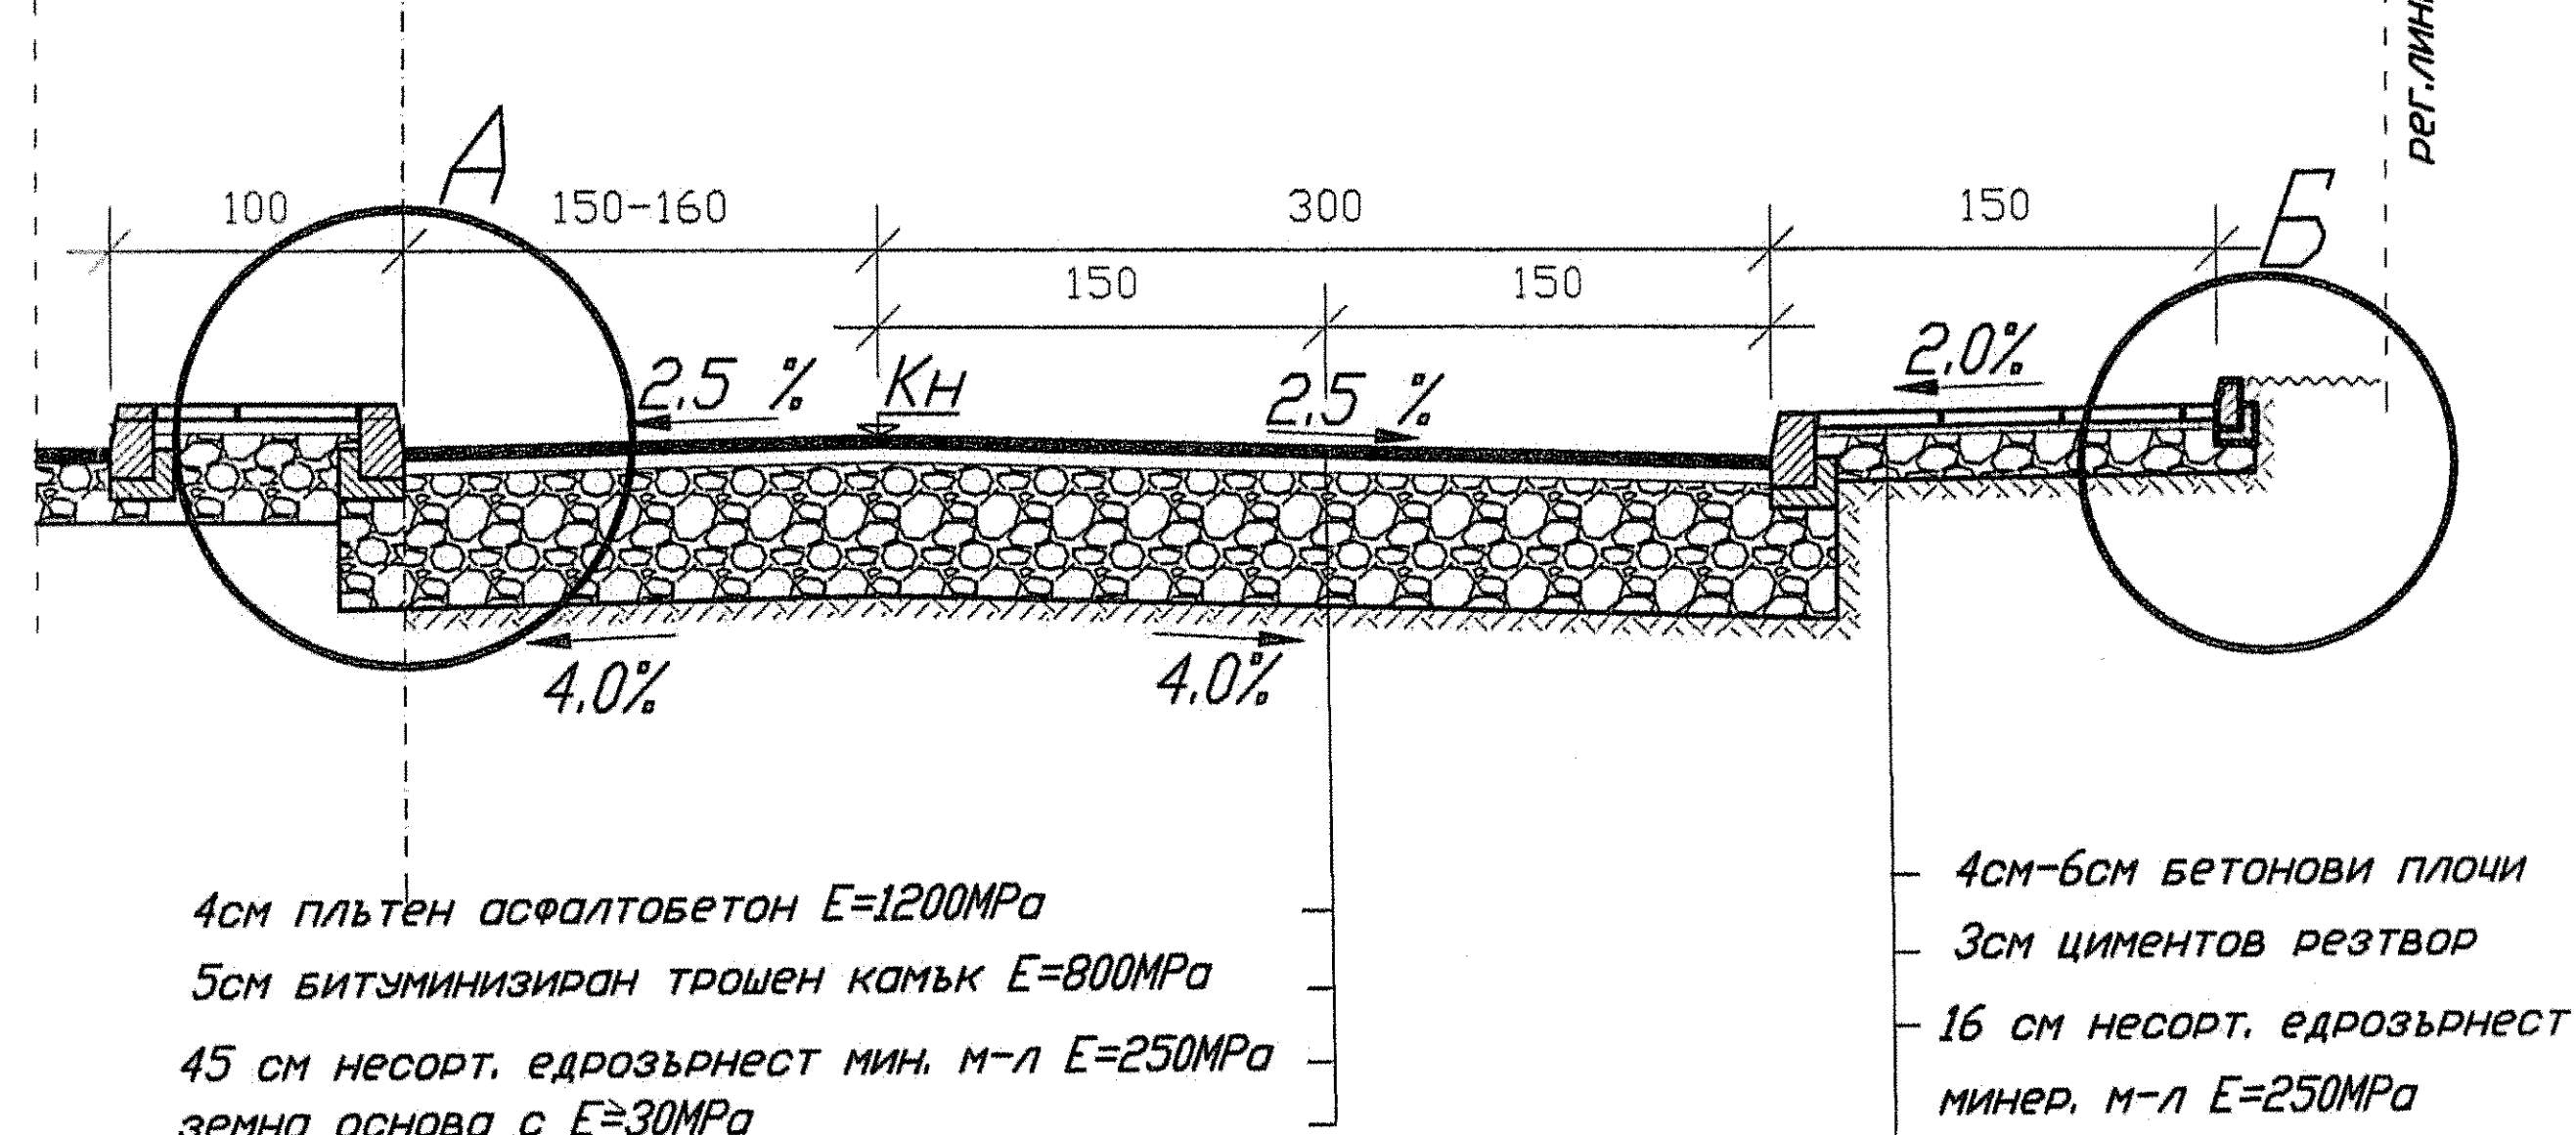
рег.линия
А
Б
100
150-160
300
150
150
150
2.5 %
Кн
2.5 %
2.0%
4.0%
4.0%
4см плътен асфалтобетон E=1200MPa
5см битуминизиран трошен камък E=800MPa
45 см несорт. едрозърнест мин. м-л E=250MPa
земна основа с E≥30MPa
4см-6см бетонови плочи
3см циментов разтвор
16 см несорт. едрозърнест минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa

ДЕТАЙЛ Д
НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 10/20/50 М 1:10

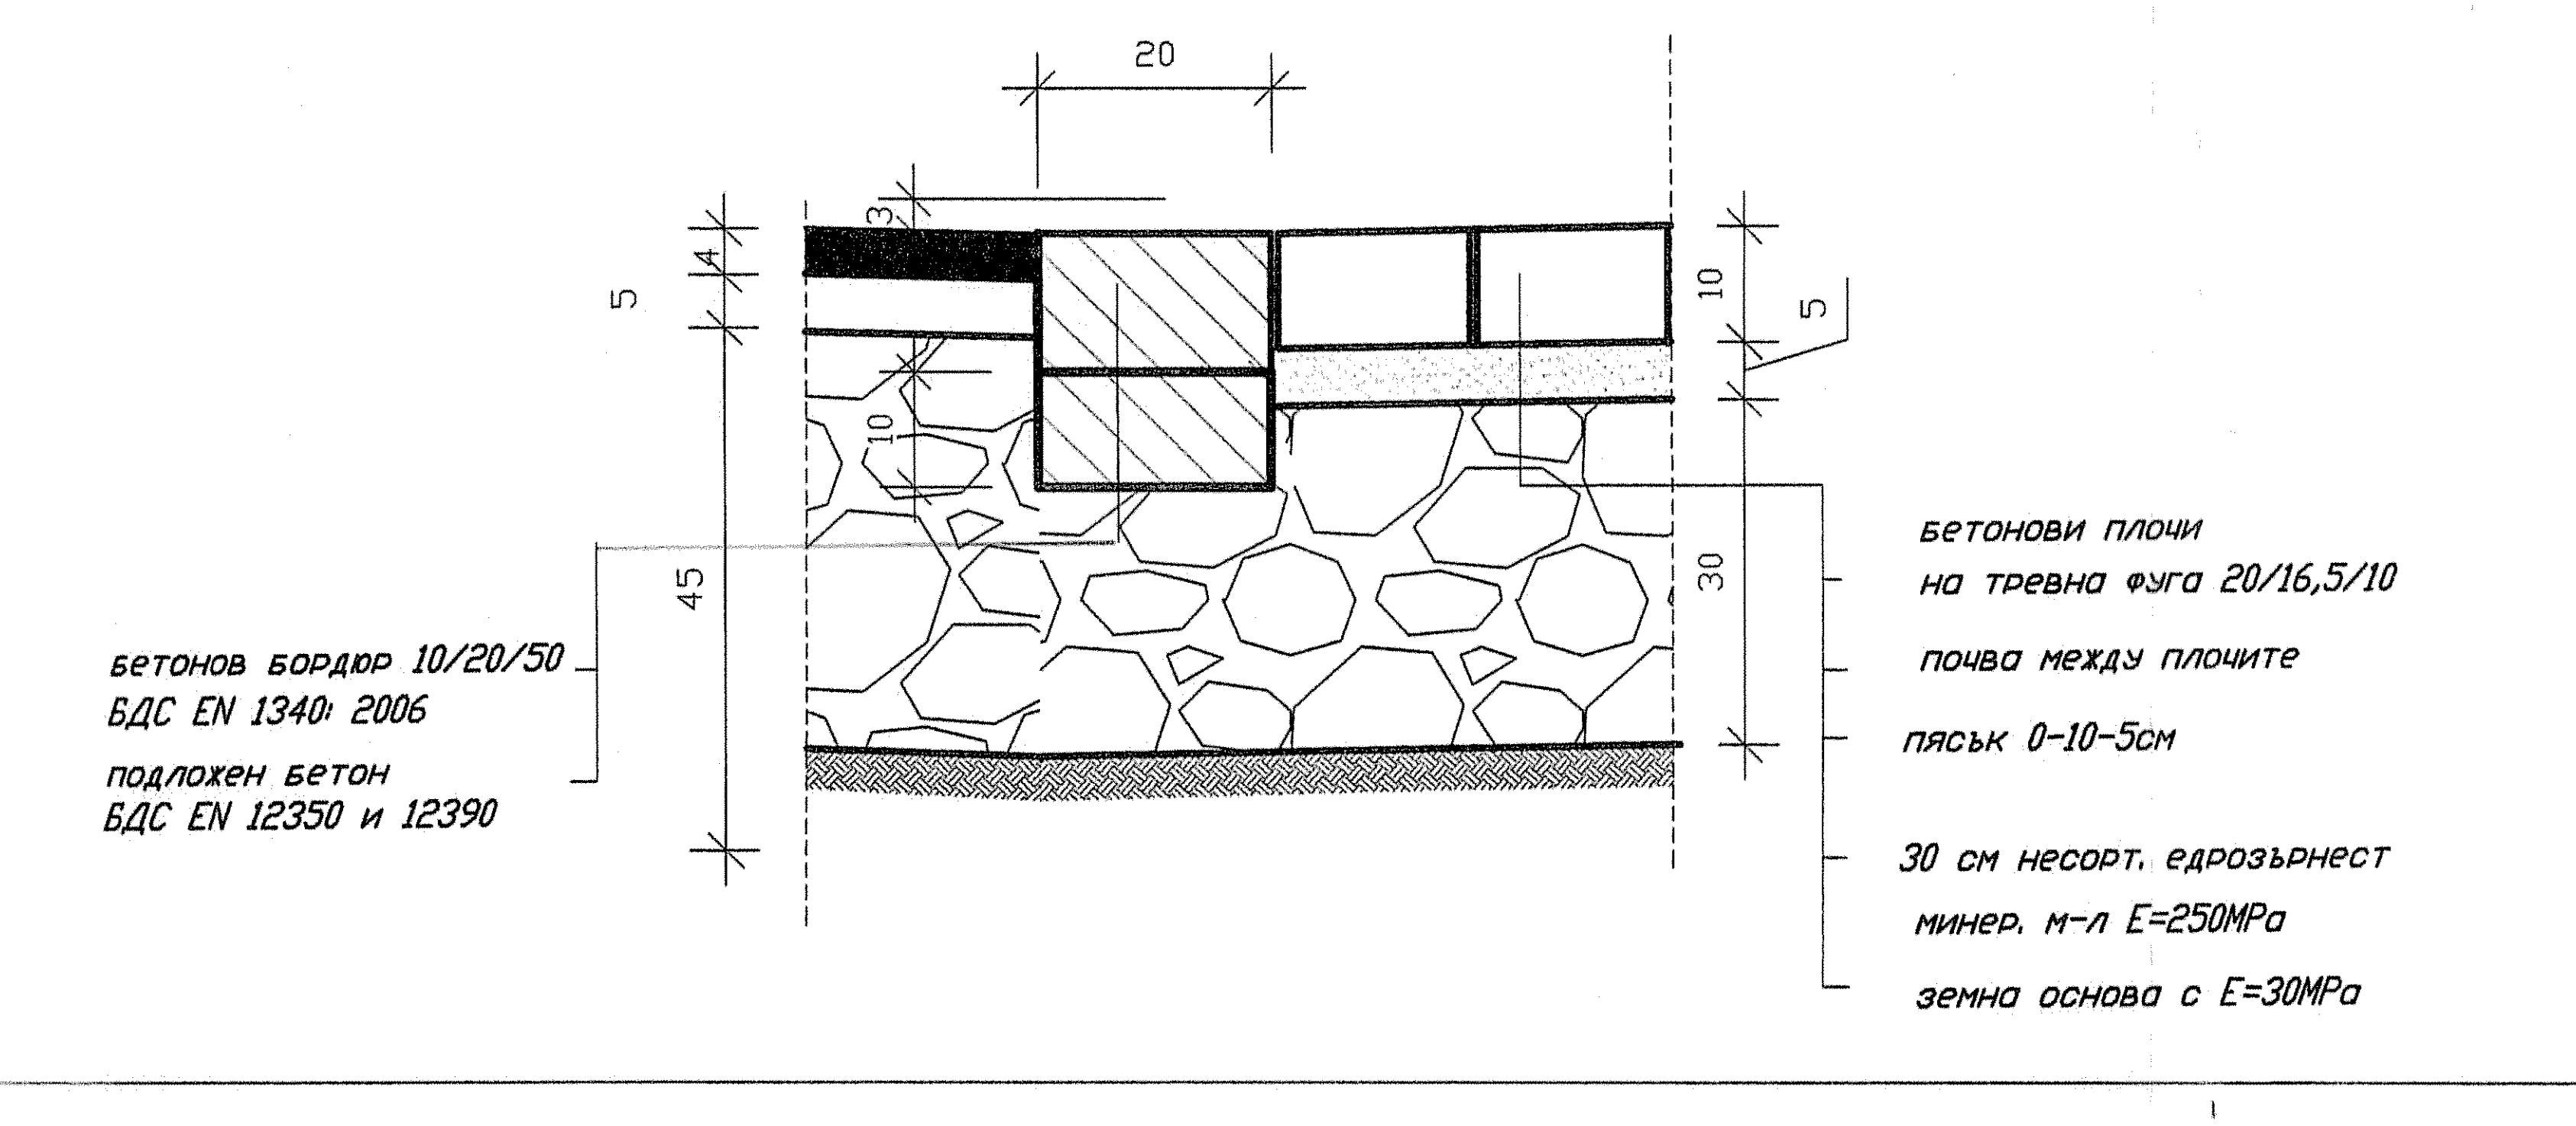
20
3
4
5
10
10
5
30
45
бетонов бордюр 10/20/50
БДС EN 1340: 2006
подложен бетон
БДС EN 12350 и 12390
бетонови плочи
на тревна фуга 20/16,5/10
почва между плочите
пясък 0-10-5см
30 см несорт. едрозърнест
минер. м-л E=250MPa
земна основа с E=30MPa

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ПЛЕВЕН

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,БЛОГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА

ОБЕКТ №6:
УЛИЦА И МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО-УЛИЦА "СВЕТА ТРОИЦА"ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ)40 до ОТ1211 (между кв.39 икв.3901); УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ)24 до ОТ23 (между кв.39 икв.3901); МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО -УПИ VI-421, кв.39

ЧЕРТЕЖ : **ТИПОВИ ПРОФИЛИ И ДЕТАЙЛИ**

	Пътна	инж. Б. Цанова		М 1:50;1:10
Съгласували	Архитектура	арх. Св. Герганов		Част : Пътна
	Паркоустройство	л.арх. Д. Денева		
	Геодезия	инж. В. Русанов		Фаза: ТРИП
	Електро	инж. Н. Бърдарски		
	ВиК	инж. П. Станчев		Чертеж №: 3/7
	Р-л проект	арх. Св. Герганов		
Възложител		Община Ст. Загора		Дата: 11.2012г.