
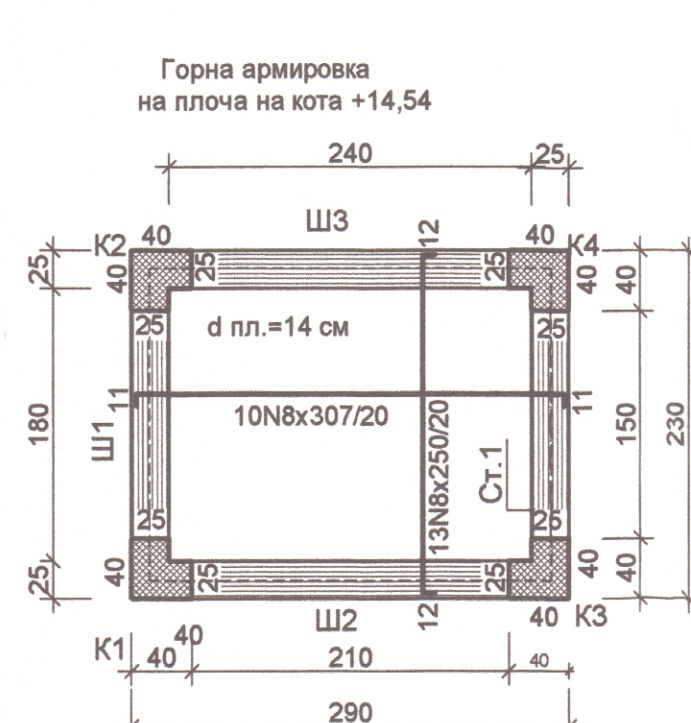
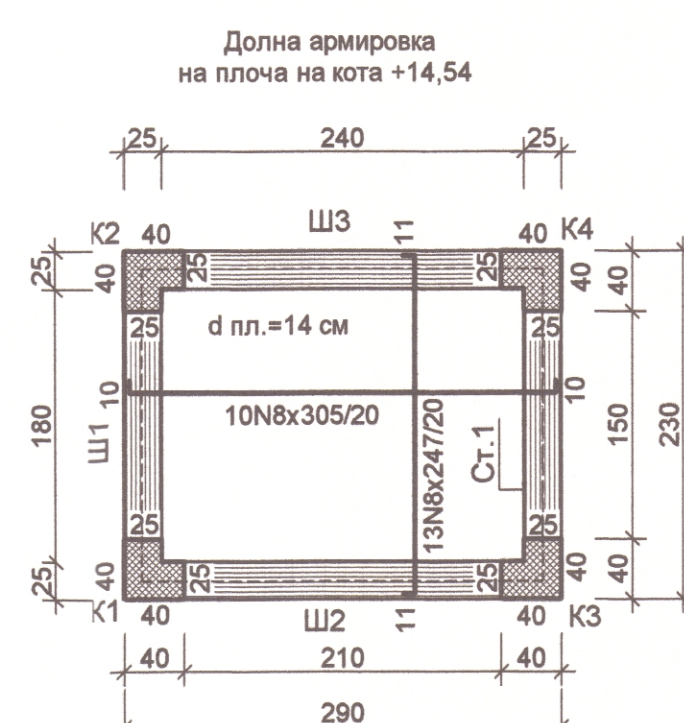


шайби от кота -2,45 до кота -1,40 стена 1 от кота -2,45 до кота ±0,00				от кота -1,40 до кота ±0,00				от кота ± 0,00 до кота +3,60				от кота +3,60 до кота+7,20				от кота +7,20 до кота+10,80				от кота +10,80 до кота+14,54			
№ шайба	№	позиция	армировка-фусове	№ шайба	№	позиция	армировка	№ шайба	№	позиция	армировка	№ шайба	№	позиция	армировка	№ шайба	№	позиция	армировка	№ шайба	№	позиция	армировка
Ш1	K1	1	8N16x240	Ш1	K1	1	8N16x255	Ш1	K1	1	8N16x475	Ш1	K1	1	8N16x475	Ш1	K1	1	8N16x475	Ш1	K1	1	8N16x390
	K2	2	2x7N8x115/15		K2	2	2x14N8x130/10		K2	2	2x28N8x130/10,15		K2	2	2x28N8x130/10,15		K2	2	2x28N8x130/10,15		K2	2	2x28N8x130/10,15
		3	2x8N10x165/20			3	2x8N10x190/20			3	2x8N10x410/20			3	2x8N10x410/20			3	2x8N10x410/20			3	2x8N10x390/20
		4	2x6N10x255/20			4	2x8N10x255/20			4	2x19N10x255/20			4	2x19N10x255/20			4	2x19N10x255/20			4	2x19N10x255/20
		5	24Ф6,5x35/40 шахматно			5	32Ф6,5x35/40 шахматно			5	76Ф6,5x35/40			5	76Ф6,5x35/40			5	76Ф6,5x35/40			5	76Ф6,5x35/40
Ш2; Ш3	K3	1	8N16x240	Ш2; Ш3	K3	1	8N16x255	Ш2; Ш3	K3	1	8N16x475	Ш2; Ш3	K3	1	8N16x475	Ш2; Ш3	K3	1	8N16x475	Ш2; Ш3	K3	1	8N16x390
	K4	2	2x7N8x115/15		K4	2	2x14N8x130/10		K4	2	2x28N8x130/10,15		K4	2	2x28N8x130/10,15		K4	2	2x28N8x130/10,15		K4	2	2x28N8x130/10,15
		3	2x11N10x165/20			3	2x11N10x190/20			3	2x11N10x410/20			3	2x11N10x410/20			3	2x11N10x410/20			3	2x11N10x390/20
		4	2x6N10x315/20			4	2x8N10x315/20			4	2x19N10x315/20			4	2x19N10x315/20			4	2x19N10x315/20			4	2x19N10x315/20
		5	33Ф6,5x35/40			5	44Ф6,5x35/40			5	105Ф6,5x35/40			5	105Ф6,5x35/40			5	105Ф6,5x35/40			5	105Ф6,5x35/40
Ст.1	Ст.	3	2x8N10x275/20	Ст.1	Ст.			Ст.1	Ст.	3	2x8N10x170/20	Ст.1	Ст.	3	2x8N10x170/20	Ст.1	Ст.	3	2x8N10x170/20	Ст.1	Ст.	3	2x8N10x185/20
		4	2x12N10x255/20							4	2x5N10x255/20			4	2x5N10x255/20			4	2x5N10x255/20			4	2x6N10x255/20
		5	48Ф6,5x35/40							5	20Ф6,5x35/40			5	20Ф6,5x35/40			5	20Ф6,5x35/40			5	24Ф6,5x35/40
	ст.б.п. 16р.	6	2x2N14x255						ст.б.п. 26р.	6	4N14x255		ст.б.п. 26р.	6	4N14x255		ст.б.п. 26р.	6	4N14x255		ст.б.п. 26р.	6	4N14x255
		7	10N8x100/15							7	10N8x100/15			7	10N8x100/15			7	10N8x100/15		ст.б.п. 26р.	7	10N8x100/15

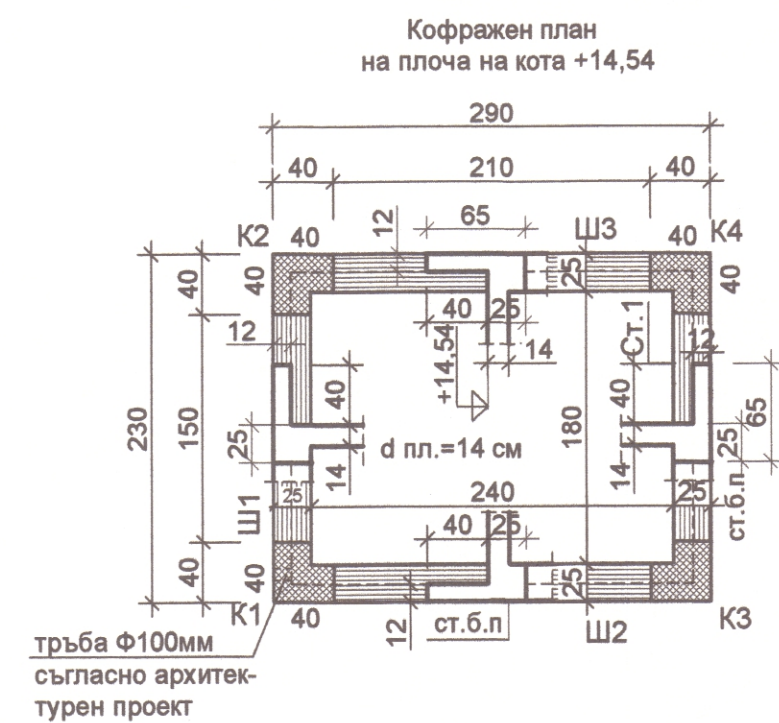


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА				
Ф6,5	N8	N10	N14	N16
138	663	1927	119	1172
общо 4019кг				

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Бетон клас С20/25
2.Армировъчна стомана В500
3.Под горната армировка на плоча на кота+14,54 да се поставят столчета 36р.N8/м².

10-00-8/03 01.2018
инж. Лариса Иванова
Главен експерт одап „ИУП“



Съгл. заповед: 10-00-8/03 01.2018г.
инж. Лариса Иванова
Главен експерт одап „ИУП“

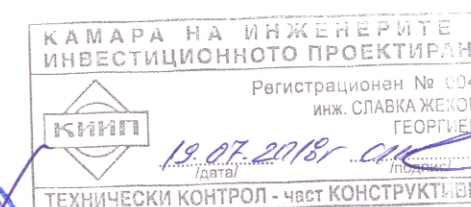

АРХ. арх. Иванов
ЕЛ инж. Диманов

свързано

Форум 49" ЕООД-гр.Ст.Загора

Изграждане на достъпна среда в XI ОУ "Николай Лилиев", УПИ I у-ще, кв.517, "Три чучура - юг", гр. Ст. Загора

възложител Община Стара Загора

Асансьор - армировка на шайби 1,2,3 и стена с отвори -Ст1

част СК фаза ТП

проектант

управител арх. Иванов

машаб 1:50 лист: 2/7 2018

ул. "Хр.Ботев" № 140 тел: 266 105 -гр.Стара Загора