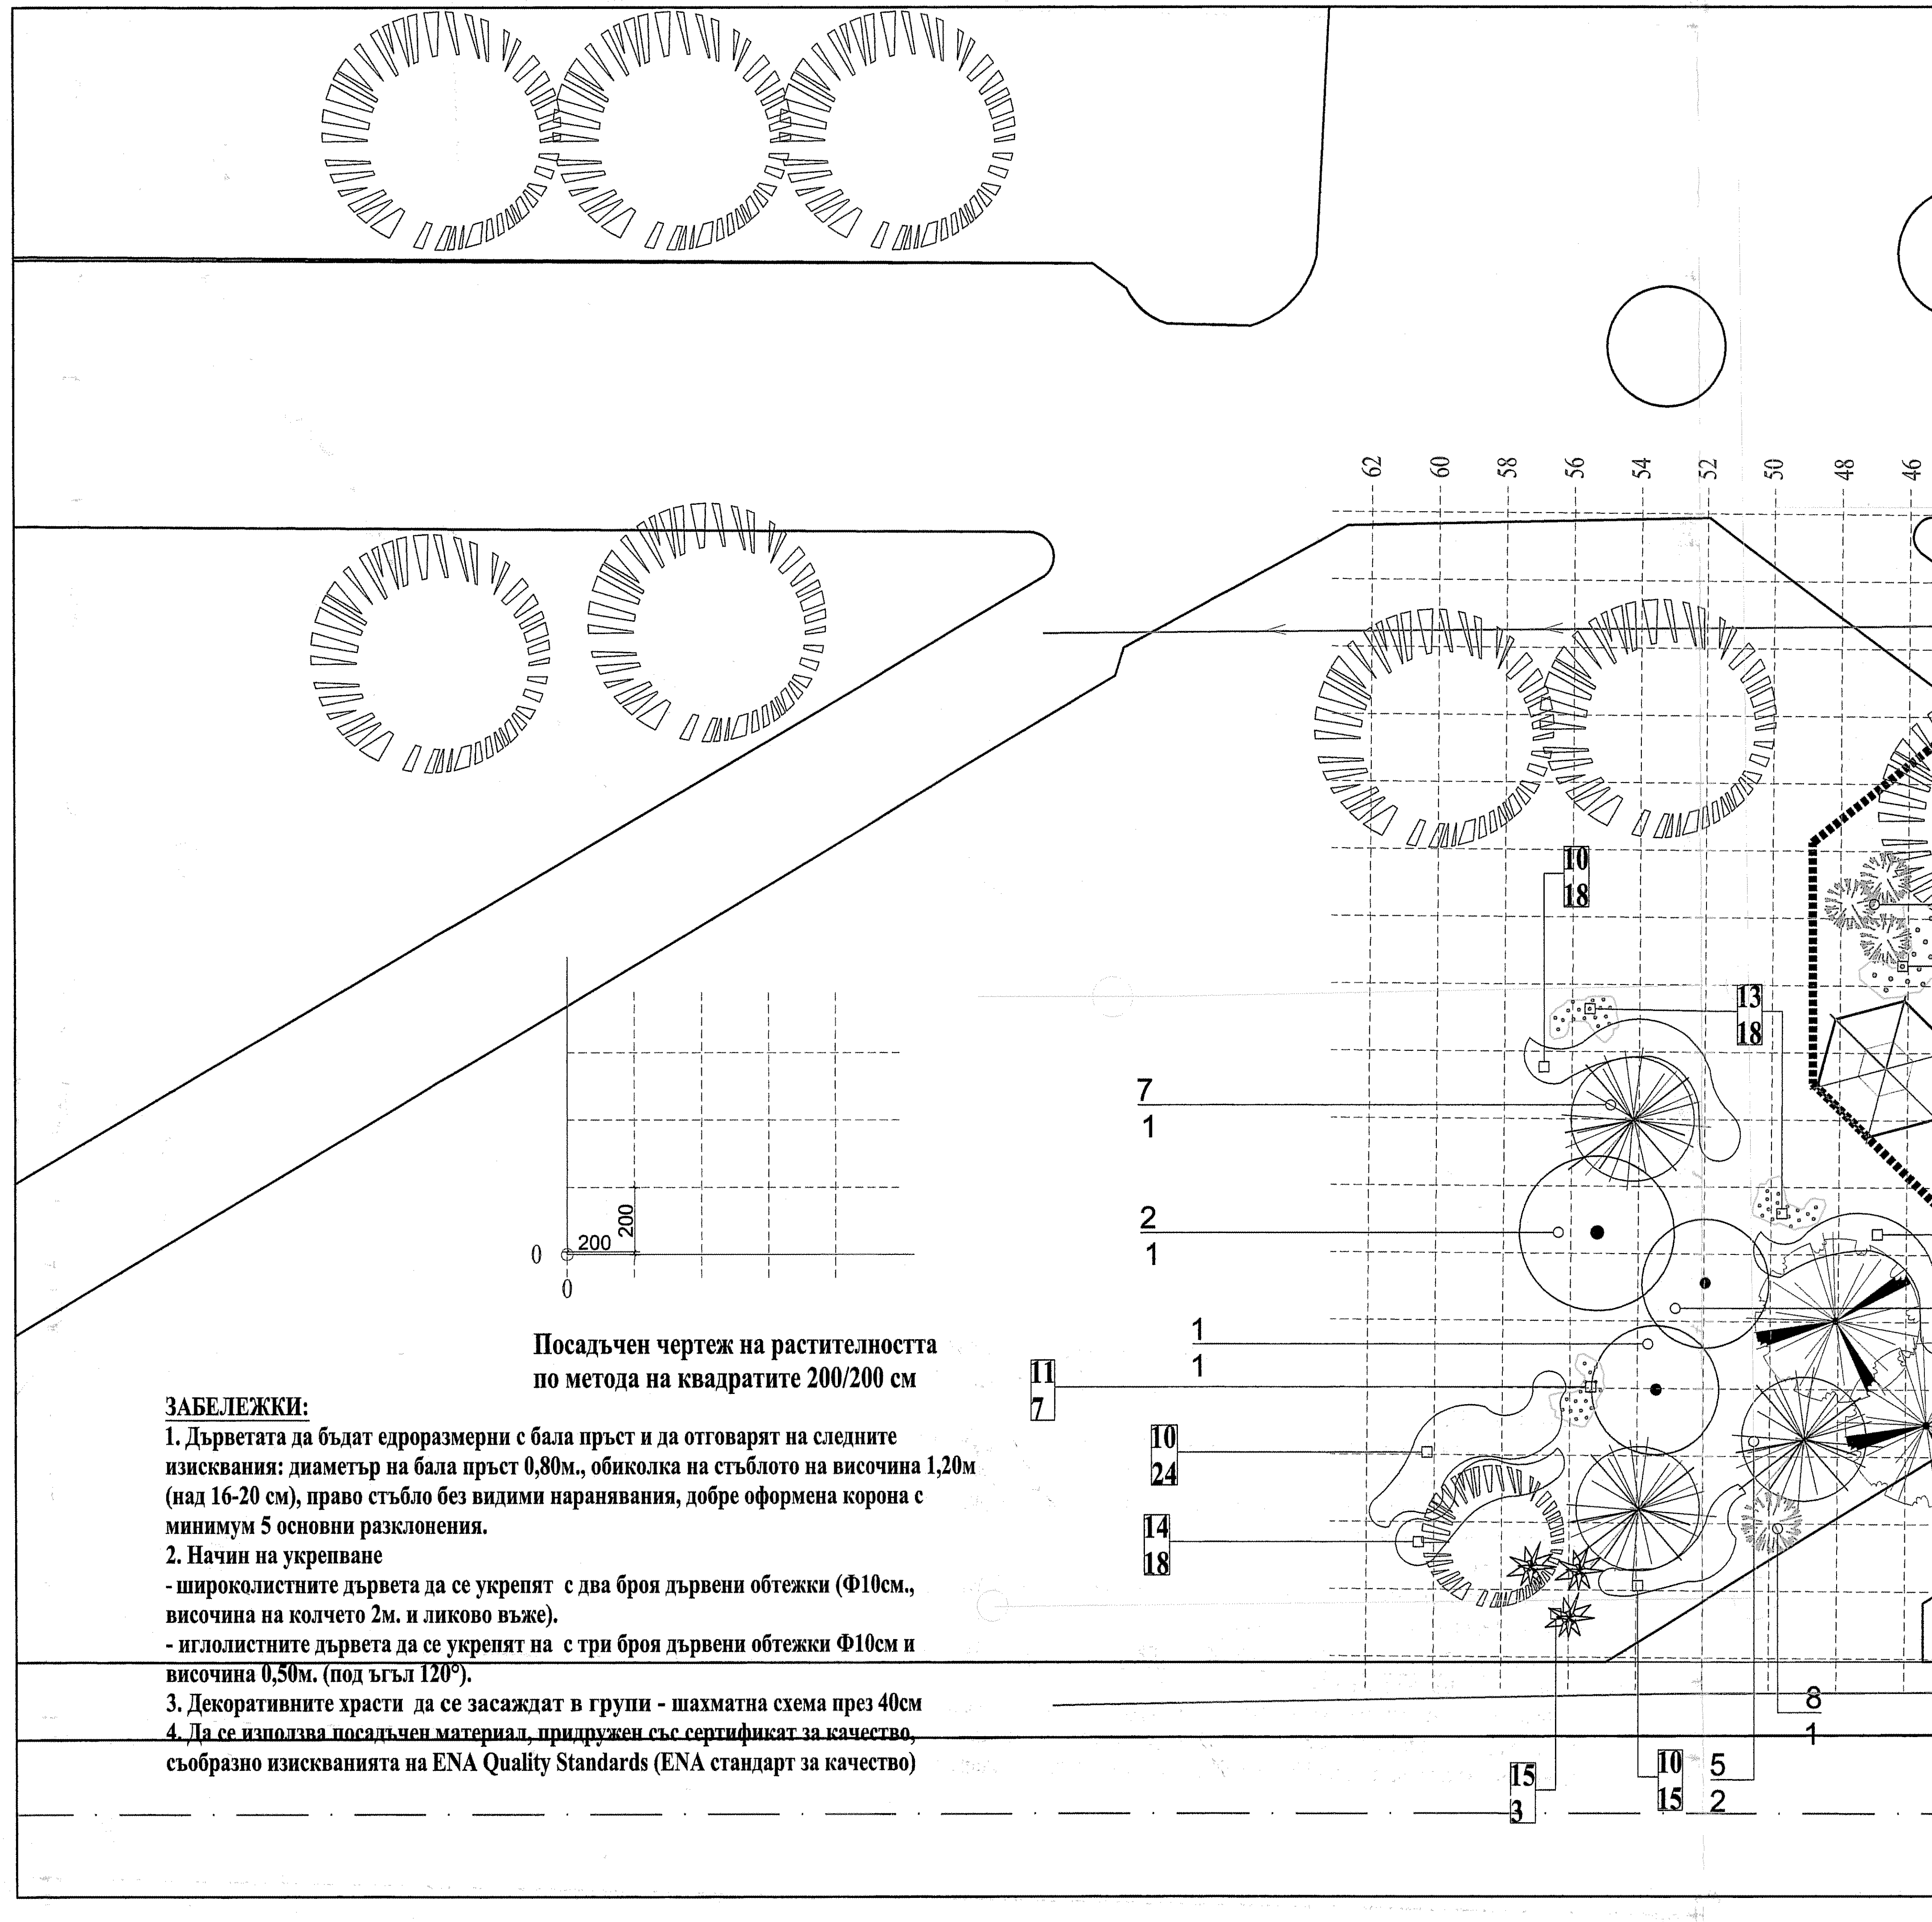

Посадъчен чертеж на растителността
по метода на квадратите 200/200 см

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Дърветата да бъдат едроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения.
2. Начин на укрепване
- широколистните дървета да се укрепят с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).
- иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).
3. Декоративните храсти да се засаждат в групи - шахматна схема през 40см
4. Да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество)

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

№	*ДЕКОРАТИВЕН ВИД*	*ФОРМА*	*ПОПУЛЯРНО ИМЕ*	БР.	*К-Р*	*ВИСОЧИНА*
1	CATALPA BIGNONIOIDES	Nana	КАТАЛПА КЪЛБОВИДНА	3	C-45l	180-200см
2	LIRIODENDRON TULIPIFERA		ЛИРОВО ДЪРВО	3	C-45l	180-200см
3	MAGNOLIA STELLATA		МАГНОЛИЯ	1	C-10l	120-140см
4	ACER PLATANOIDES	"Royal Red "	ШЕСТИЛ	2	C-45l	250-300см
5	PICEA PUNGENS		СР.СМЪРЧ	4	C-45l	180-200см
6	CUPRESSUCYPARIS LEYLANDII	Golg Rider	КУПРЕСОКИПАРИС	12	C-1.5l	50-60см
7	CEDRUS DEODORA		ХИМАЛАЙСКИ КЕДЪР	3	C-60l	180-200см
8	THUJA OCCIDENTALIS	Smaragd	СМАРАГД	1	C-10l	100-120см
9	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM		ПТИЧЕ ГРОЗДЕ ОВ.	186	3l	40-50см
10	COTONEASTERDAMMERI		ДАМ. КОТОНЕАСТЕР	57	2l	30-40см
11	BUDDLEJA DAVIDII	'Pink Delight'	БУДЛЕЯ ДАВИДОВА	41	5l	40-50см
12	SPIRAEA JAPONICA	'Golden Princess'	ЯПОНСКА СПИРЕЯ	35	1.5l	40-50см
13	SPIRAEA THUMBERGII		ТУМБЕРГОВА СПИРЕЯ	27	1.5l	40-50см
14	CORNUS ALBA	'Elegantissima'	Дрян с пъстри листа	33	3l	50-60см
15	YUCCA FILAMENTOSA		ЮКА	3	2l	40-60см
16	CORNUS STOLONIFERA	'White Gold'	Дрян с пъстри листа	29	1.5l	20-40см
17	POTENTILLA FRUTICOSA		ПРОЗОРЧЕ	17	1.5l	20-30см
18	PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA		ДИВА ЛОЗА	18	2l	100-110см

$\frac{3}{8}$ - ДЕКОР.ВИД С № ПО ВЕДОМОСТ
- БРОЙКИ

ЛЕГЕНДА

- СЪЩЕСТВУВАЩО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО - ЗАПАЗВА СЕ
- СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО - ЗАПАЗВА СЕ
- НОВОПРОЕКТИРАНО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО
- ДВУРЕДЕН ЖИВ ПЛЕТ
- ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:
На основание заключение на ЕСУТ
Протокол № 46 4.45 от 19.12.2012
ГЛ. АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА

03.01.2013

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ:ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:„Изготвяне на ТИП За паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда"

№45: Градина „Доша Николова"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
М. ТОПЧИЕВА-ДЕНЕВА
Рег. № 04137

Проектант :	ланд.арх. Д. Денева		М 1:200
Съгласувал: Архитектура	арх. Св. Герганов		Част ПиБ
Геодезия	инж. В. Русанов		
Електро	инж. Н.Бърдарски		Фаза: ТИП
Ви К	инж. П.Станчев		Чертеж: 3
Електро	инж. А. Петрова		
Р-л проект :	арх. Св. Герганов		
Възложител :	Стара Загора		X.2012