

№ по спец.	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОР.	НЕОБ.ПЛОЩ
C3	КЛАТУШКА ОТ 3-12 ГОД.	ЛЮЛЕЕНЕ /КЛАТЕНЕ	2700/360mm	4700/2360mm
C5	ДЕТСКО СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3-12ГОД.	КАТЕРЕНЕ /НАБИРАНЕ/	2200/2200/h-2400mm	6200/6200mm
C9	ДАМА - 3 -12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ		
C11	ВЪРТЯЩ СТОЛ СЪОРАЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ 3 -12 ГОД.	ВЪРТЕНЕ	R-550/h-600mm	9.8m2
C12	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД.	КАТЕРЕНЕ/НАБИРАНЕ/БАЛАНС/ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ	4500/3700/h-3000mm	7500/7000mm
C19	ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ШАХ 3-12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	1000/H1550mm	2000/2000mm
C23	ДЕТСКА КЪЩИЧКАЗА ДЕЦА ДО 12ГОД.	ОБЩУВАНЕ, РОЛЕВИ ИГРИ, ТЕМАТИЧНИ ИГРИ	2120/1250/h-1500mm	4770/4250mm

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали за парковото обзавеждане:

- Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338

- Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194

- Дървеният материал да е сух - влажност 12%.

- Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дъреоразрушаващи гъби и насекоми

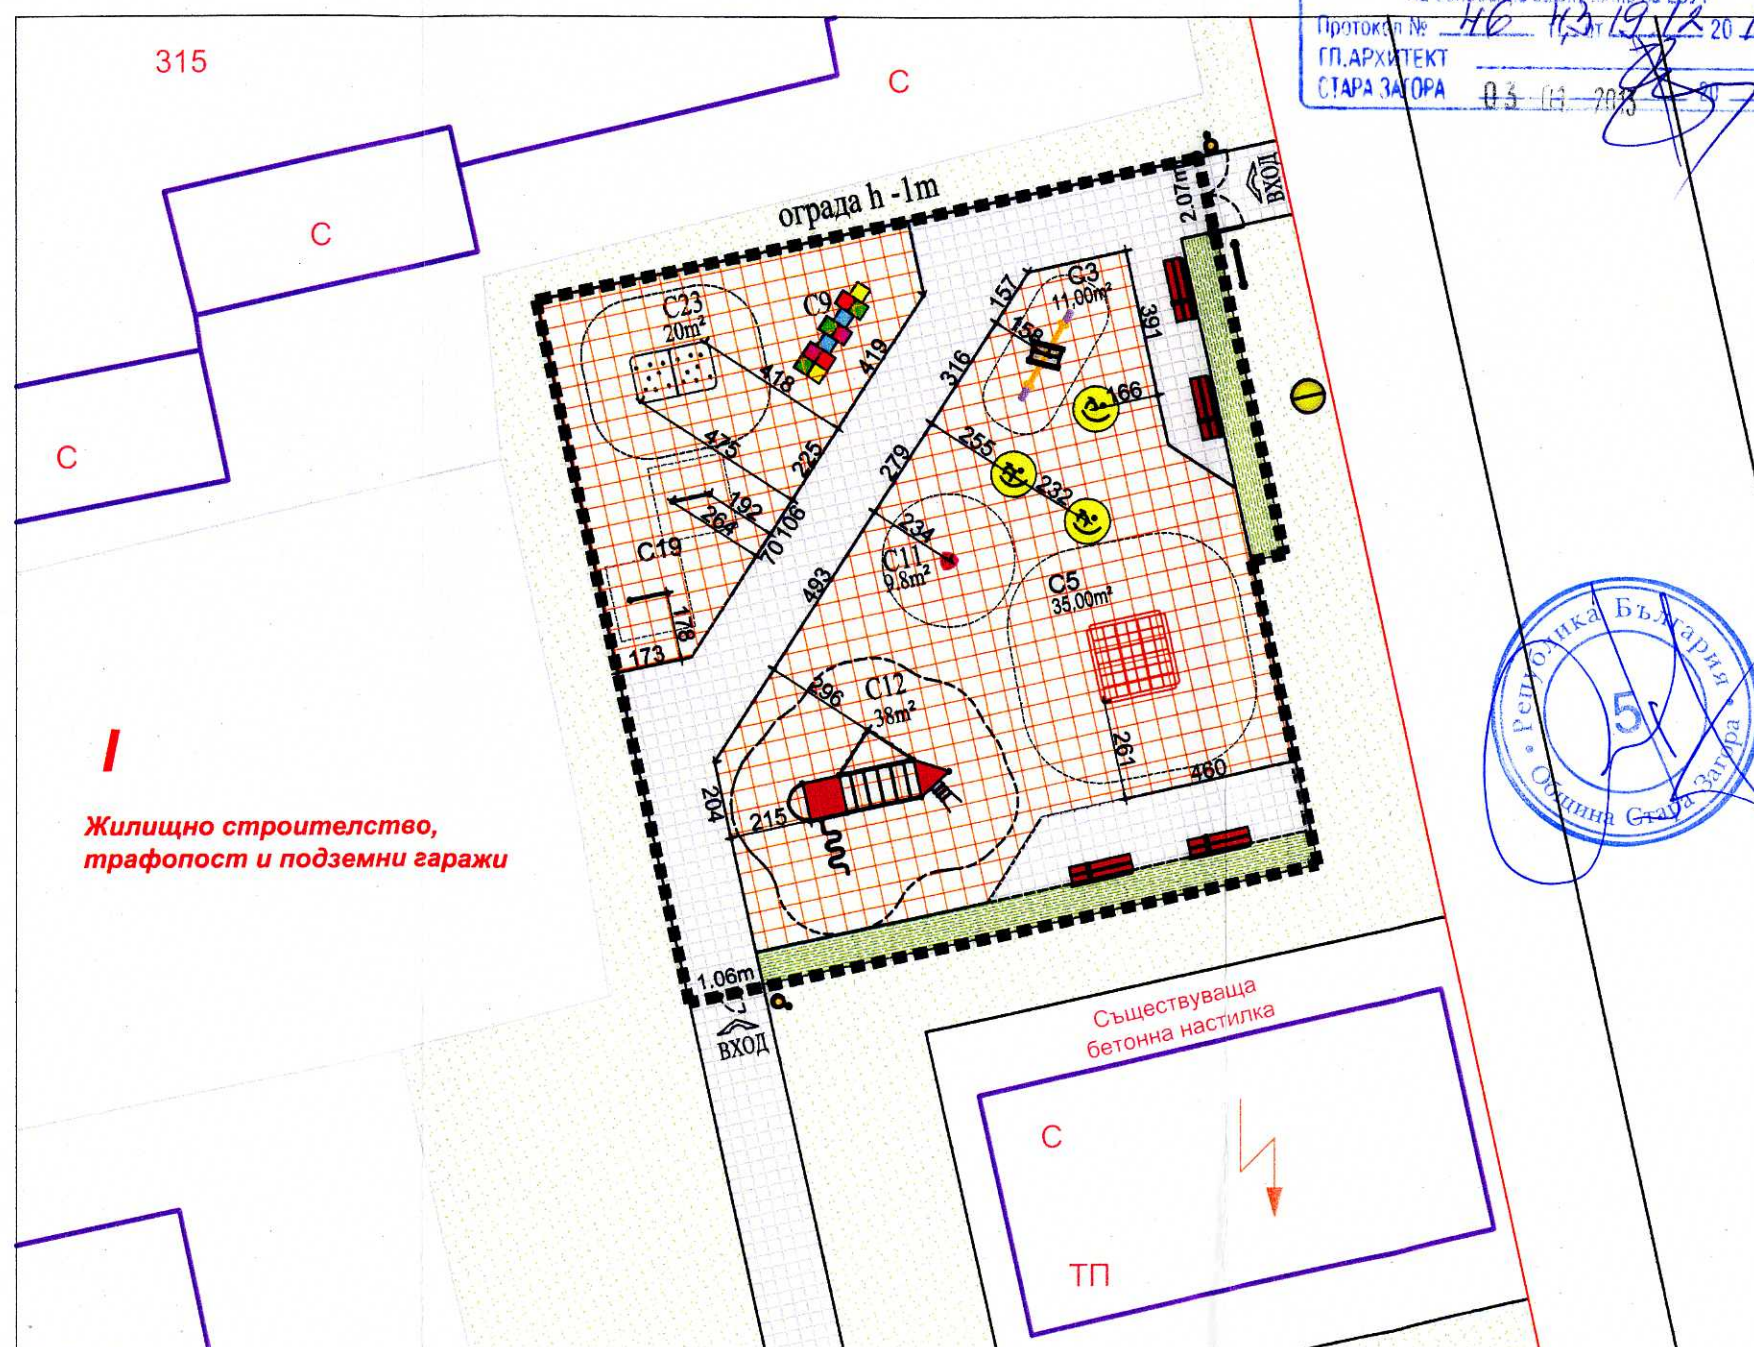
- Парковото обзавеждане да е в цвят махагон

2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.

3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:

На основание заключение на ЕСУТ

Протокол № 46 от 19.12.2012 г.  
ГП.АРХИТЕКТ  
СТАРА ЗАГОРА

## ЛЕГЕНДА

	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ
	САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА d 4cm - 220 m2
	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
	ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/40-46р.
	КОШЧЕ ЗА СМЕТ-26р.
	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 16р.
	ПЛАСТИЧНИ БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ - ЕМОТИКОН ПО ДЕТАЙЛ Е-1 - 36р.
	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 02 L-74 m
	НОМЕР НА СЪОРАЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ



Печат и подпис на проектант

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" - гр. Плевен

## ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: Изготвяне на ТИП За паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда

№ 3: УЛИЦА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ЮЖНО ОТ УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ" И МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛИЦИ "ГРАФИГНАТИЕВ", "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", "БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ", "СВ. КНЯЗ БОРИС" - ЮЖНО ОТ УЛИЦА "ГРАФИГНАТИЕВ" №46 - ул.п.1 жил. строителство и подземни гаражи и ул.п.Х жилищно строителство, кв. 89; Улица "Климент Охридски от осова точка (ОТ) 504 до ОТ 505 гр. СТАРА ЗАГОРА

Проектант:	ланд.арх. Д. Денева	М 1:200
Архитектура:	арх. Св. Герганов	Част
Геология:	инж. В. Русанов	ПИБ
Електро:	инж. Н. Бърдарски	Фаза: ТРИП
Ви К:	инж. П. Станчев	Чертеж:
Електро:	инж. А. Петрова	
Р-л проект:	арх. Св. Герганов	
Възложител:	Стара Загора	XL.2012