


| № по специф. | детско съоръжение  | основни видове игри  | размери на съор.   | необ. площ  |
|--------------|--|--|--------------------|-------------|
| C3           | КЛАТУШКА ОТ 3 -12 ГОД.   | ЛЮЛЕЕНЕ /КЛАТЕНЕ   | 2700/360мм         | 4700/2360mm |
| C8           | КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД.<br>пързалка 1бр., пожарникарска стълба 2бр., кран 1бр.,стълпала 1бр., детска кухня с щанд 1бр., перископ 11бр. ,занимателна дъска за рисуване 1бр. | ПЪРЗАЛЯНЕ /ИГРИ СЪС СЮЖЕТИ /, РАВНОВЕСИЕ, ОБЩУВАНЕ/ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ /КОЛЕКТИВНИ ИГРИ | 5200/3200мм        | 8700/6400мм |
| C12          | КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД.  | КАТЕРЕНЕ/НАБИРАНЕ/БАЛАНС/ ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ                                       | 4500/3700/н-3000mm | 7500/7000mm |
| C17          | ДИНАМИЧЕН РИНГ   | ВЪРТЕНЕ  | 2080/2080/н-1000mm | 29,2m2      |
| K7           | КОМБИНИРАНО ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0 -3 ГОД. локомотив: -тунел ,детски щанд с плот1бр., ,занимателна дъска 1бр.  | ПЪЛЗЕНЕ/ СЮЖЕТНИ ИГРИ/УЧЕНИЕ /РАВНОВЕСИЕ/ПЪЛЗЕНЕ /ОБЩУВАНЕ                           | 3007/1007/н-1600mm | 6130/4130mm |

| № по специф | ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ   |
|-------------|---|
| Ф1          | СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ – състои се от колони 2 бр., свързващи греди 2 бр., маймунска стълба 1 бр., 45° стълба 1 бр., лост за въртене 1 бр. и шведска стена                   |
| Ф2          | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР – кростренажор и степер 2 в 1 натоварва мускулите в предната и задна област на краката и подбедрицата  |
| Ф4          | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР – работи върху почти всички мускулни групи, развива сърцето и регулира сърдечният ритъм.   |
| Ф5          | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КАРДИО ТРЕНАЖОР състоящ се от два вида велоергометри – ХОРИЗОНТАЛЕН легнал И ВЕРТИКАЛЕН 2 в 1. натоварва мускулите в предната и задна част на краката и седалището. |
| Ф7          | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА РАЗТЯГАНЕ НА РЪЦЕТЕ безопасна тренировка на ръцете, китките, предмишниците и рамото.  |


**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Материали за парковото обзавеждане:

- Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
  - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
  - Дървеният материал да е сух - влажност 12%
  - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дърворазрушаващи въгъ и насекоми и много добре импрегниран
  - Парковото озеленяване да е в цвят палисандър
2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
  3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

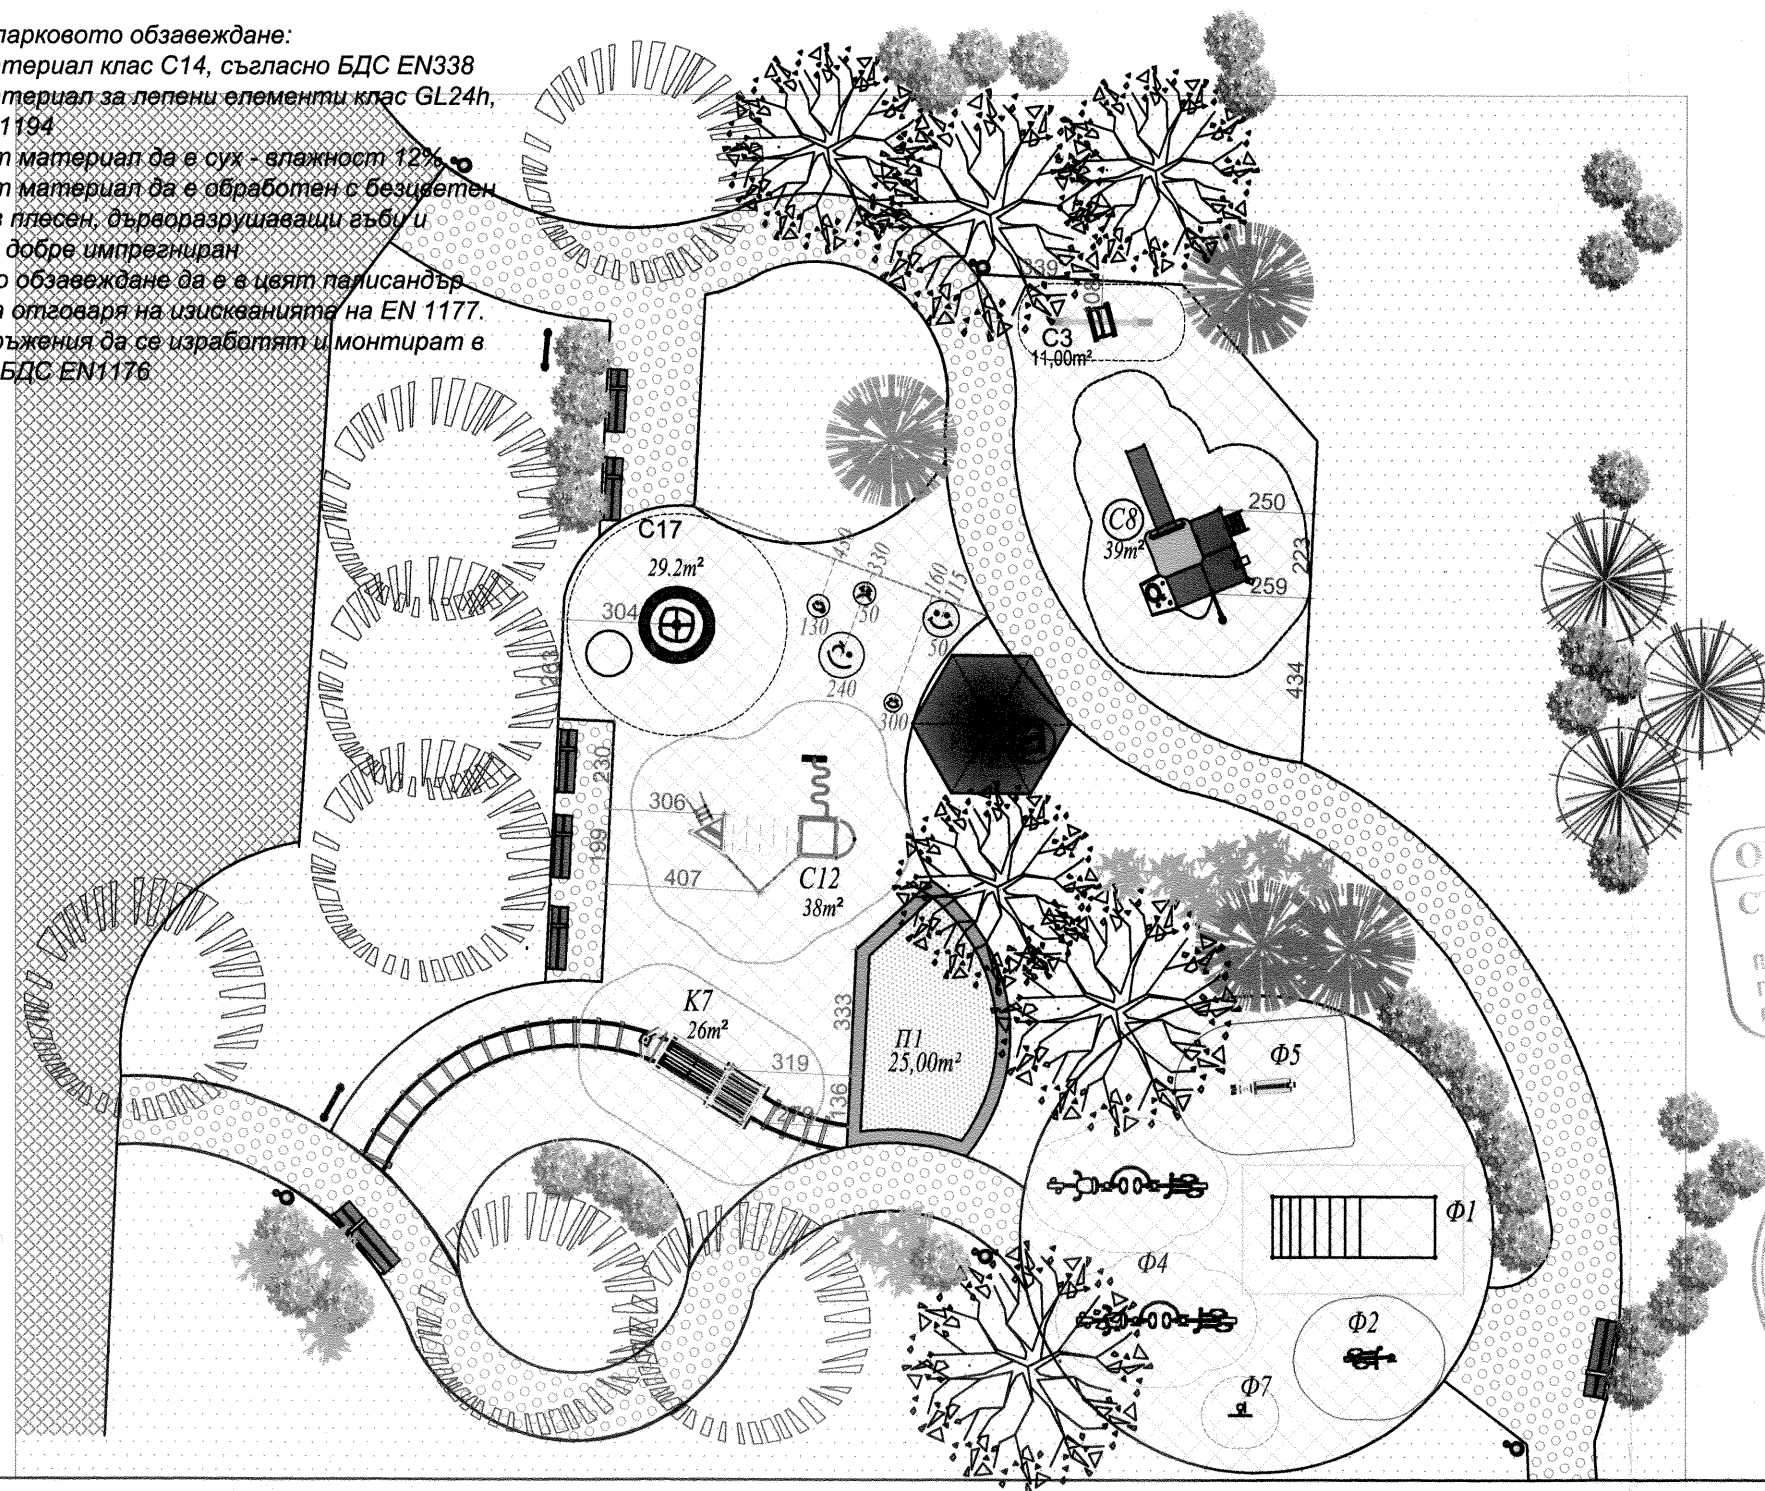

### ЛЕГЕНДА








|   |  |
|---|--|
|    | НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ /универс./ 20/10/6см |
|    | НАСТИЛКА ОТ ДЪРВЕНИ ШАЙБИ                    |
|    | САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЛЪТЯЩА                  |
|    | КАУЧУКОВА НАСТИЛКА d 4см 375m2               |
|    | ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ                                 |
|    | ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 2бр.        |
|   | ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 01 L-132 m                 |
|  | ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И                          |
|  | ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/40-7бр.                     |
|  | КОШЧЕ ЗА СМЕТ-56р.                           |
|  | БЕСЕДКА- Б1 ПО ДЕТАЙЛ                        |
|  | ПЛАСТИЧНИ БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ -ЕМОТИКОНИ            |
|  | ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАЙЛ - 25м2                    |
|  | НОМЕР НА СЪОРАЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ          |



19.12.2014  
 Печат и подпис на проектант  
 КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: „Изготвяне на ТИП за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участващи от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”

|  |             |                     |   |                           |
|--|-------------|---------------------|---|---------------------------|
| №46: Градина „Берое“ - зеленина, кв.7а |             |                     |   |                           |
| Проектант :                            |             | ланд.арх. Д. Денева |  | M 1:200                   |
| Съгласувал:                            | Архитектура | арх. П. Петрова     |  | Част<br>ПИБ               |
|  | Геодезия    | инж. В. Русанов     |  |                           |
|  | Електро     | инж. Н. Бърдарски   |  | Фаза: ТИП<br>Чертеж:<br>3 |
|  | Ви К        | инж. П. Станчев     |  |                           |
|  | Електро     | инж. А. Петрова     |  |                           |
| Р-л проект :                           |             | арх. Св. Герганов   |  |                           |
| Възложител :                           |             | Стара Загора        |   | XI.2012                   |

|              |
|--------------|
| М 1:200      |
| Част<br>ПуБ  |
| аза: ТИП     |
| Чертеж:<br>3 |
| XI.2012      |