

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 год. - 260 m²

№ по специф.	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ	НЕОБ.ПЛОЩ
C4	КАТЕРУШКА ОТ 3-12ГОД.	КАТЕРЕНЕ	1600/1000mm	3600/2000mm
C9	ДАМА - 3 -12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ		
C5	ДЕТСКО СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3-12ГОД.	КАТЕРЕНЕ /НАБИРАНЕ/	2200/2200/h-2400mm	6200/6200mm
C16	ВЪРТЕЛЕЖКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 -12 ГОД.	ВЪРТЕНЕ	R-550/h-600mm	9.7m ²
C15	Комбинирано детско съоръжение -детска къщичка - 1бр.,кула със стълба и парапети -1бр. спираловидна пързалка 1бр.,въжен мост -1бр. греда -1 бр.,люлка - 1бр.;комбинирано спортно съоръжение - 1 бр.	-КАТЕРЕНЕ, ПЪРЗАЛЯНЕ, ЛЮЛЕЕНЕ И ВИСЕНЕ	4880/7120/ h-3200mm	7670 / 8270mm

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:

На основание заключение на ЕСУТ

Протокол №: 46 от 19.12.2012


ГР.АРХИТЕКТ

СТАРА ЗАГОРА 03.11.2013

СЪГЛАСИТЕЛНА

ПЕЧЕНА

- [Icon] НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ /унипаве/- 20/10/6cm
- [Icon] САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА -197 m² цвят - син
- [Icon] ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- [Icon] а БЕСЕДКА- ПО ДЕТАЙЛ
- [Icon] ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ О1 -70m
- [Icon] ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/40 -3бр.
- [Icon] КОШЧЕ ЗА СМЕТ-26р.
- [Icon] ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 1бр.
- [Icon] C4 НОМЕР НА СЪОРАЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
- [Icon] БЕТОНОВ ПЛАСТИЧЕН ЕЛЕМЕНТ С КАУЧУКОВО ПОКРИТИЕ -ЯРКО ЖЪЛТ С ЧЕРВЕН ЦВЯТ ЗА КОНТУРА

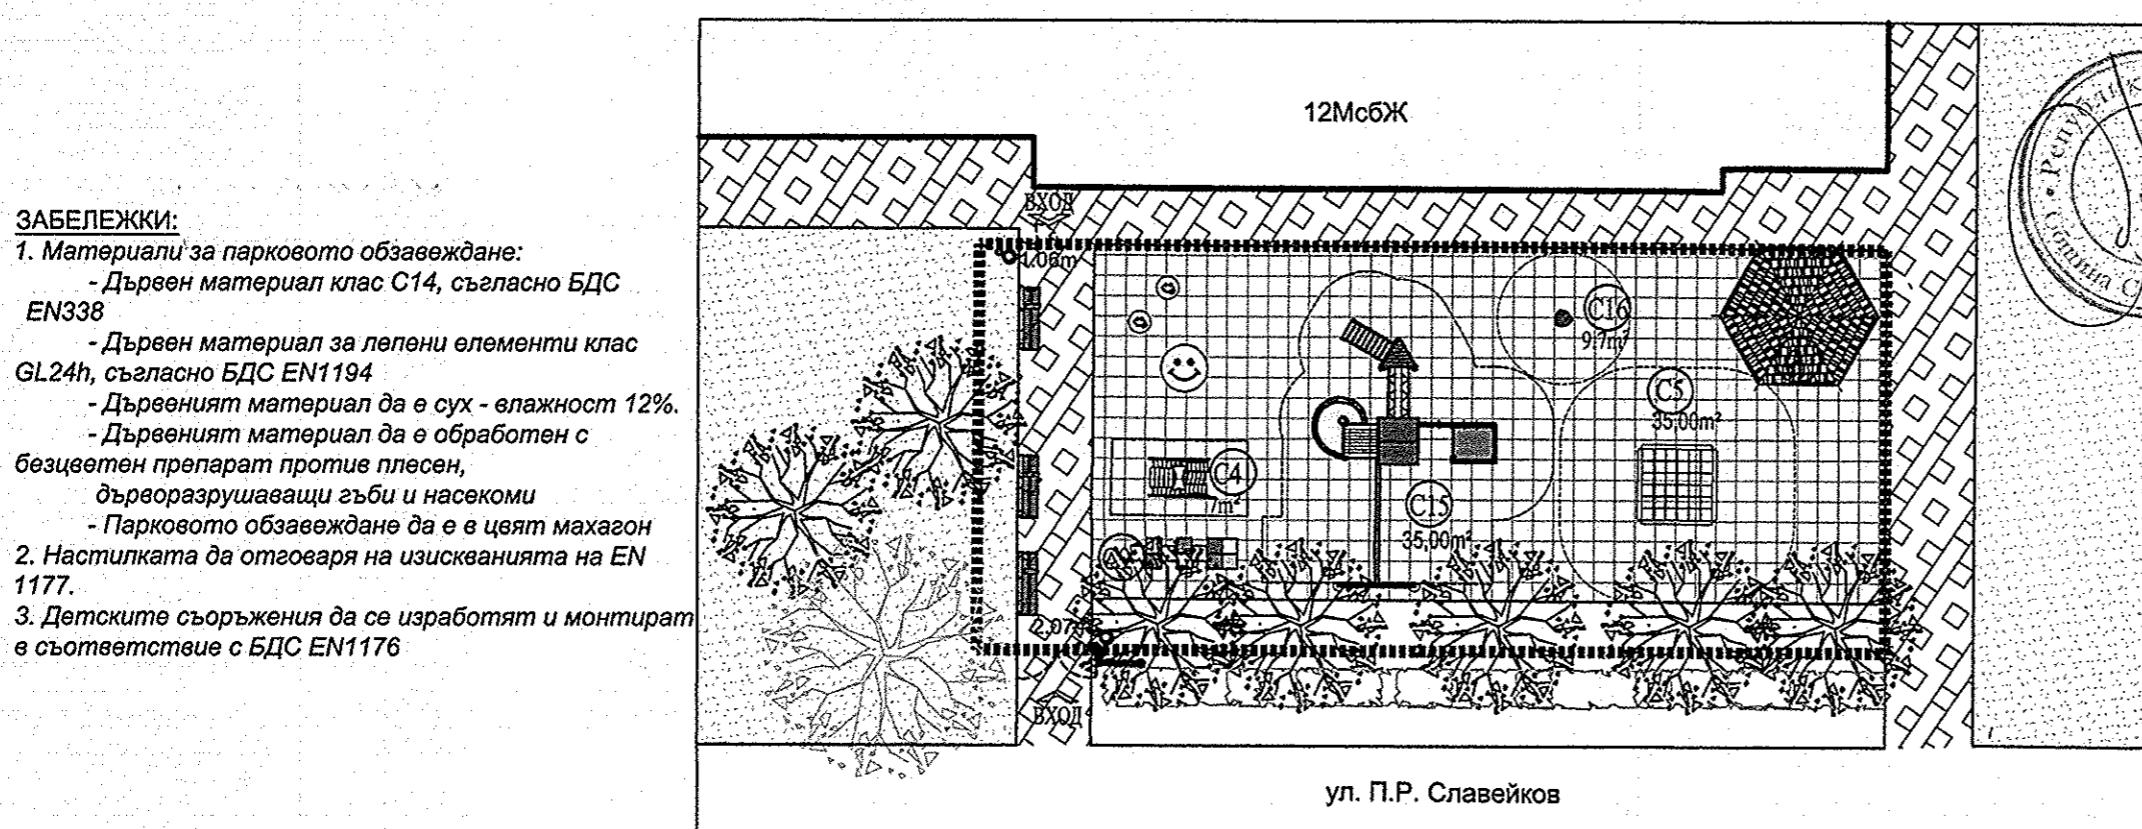

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Материали за парковото обзавеждане:
 - Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
 - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
 - Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
 - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми
 - Парковото обзавеждане да е в цвят махагон
- Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
- Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

ПАРДОКСАНТСКА ПРИ	М. ТОПЧИ
11.12.12	под
Дарчев	

Печат и подпись на проектант

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: Изготвяне на ТРИП За паркоустройство, благоустройство и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда"

обект №5: междублоково пространство между ул."Любен Каравелов", ул."Христо Ботев", ул."Братя Жекови" и ул."Св. Кирил и Методий"- УПИ 1 КОО, кв.38 гр. СТАРА ЗАГОРА

Проектант :	ланд.арх. Д. Денева	M 1:200
Архитектура	арх. Св. Германов	част
Геодезия	инж. В. Русанов	ПиБ
Електро	инж. Н. Бърдарски	Фаза: ТРИП
ВиК	инж. П. Станчев	Чертеж №:
Електро	инж. А. Петрова	4
Р-л проект:	арх. Св. Германов	
Възложител:	Стара Загора	XI.2012