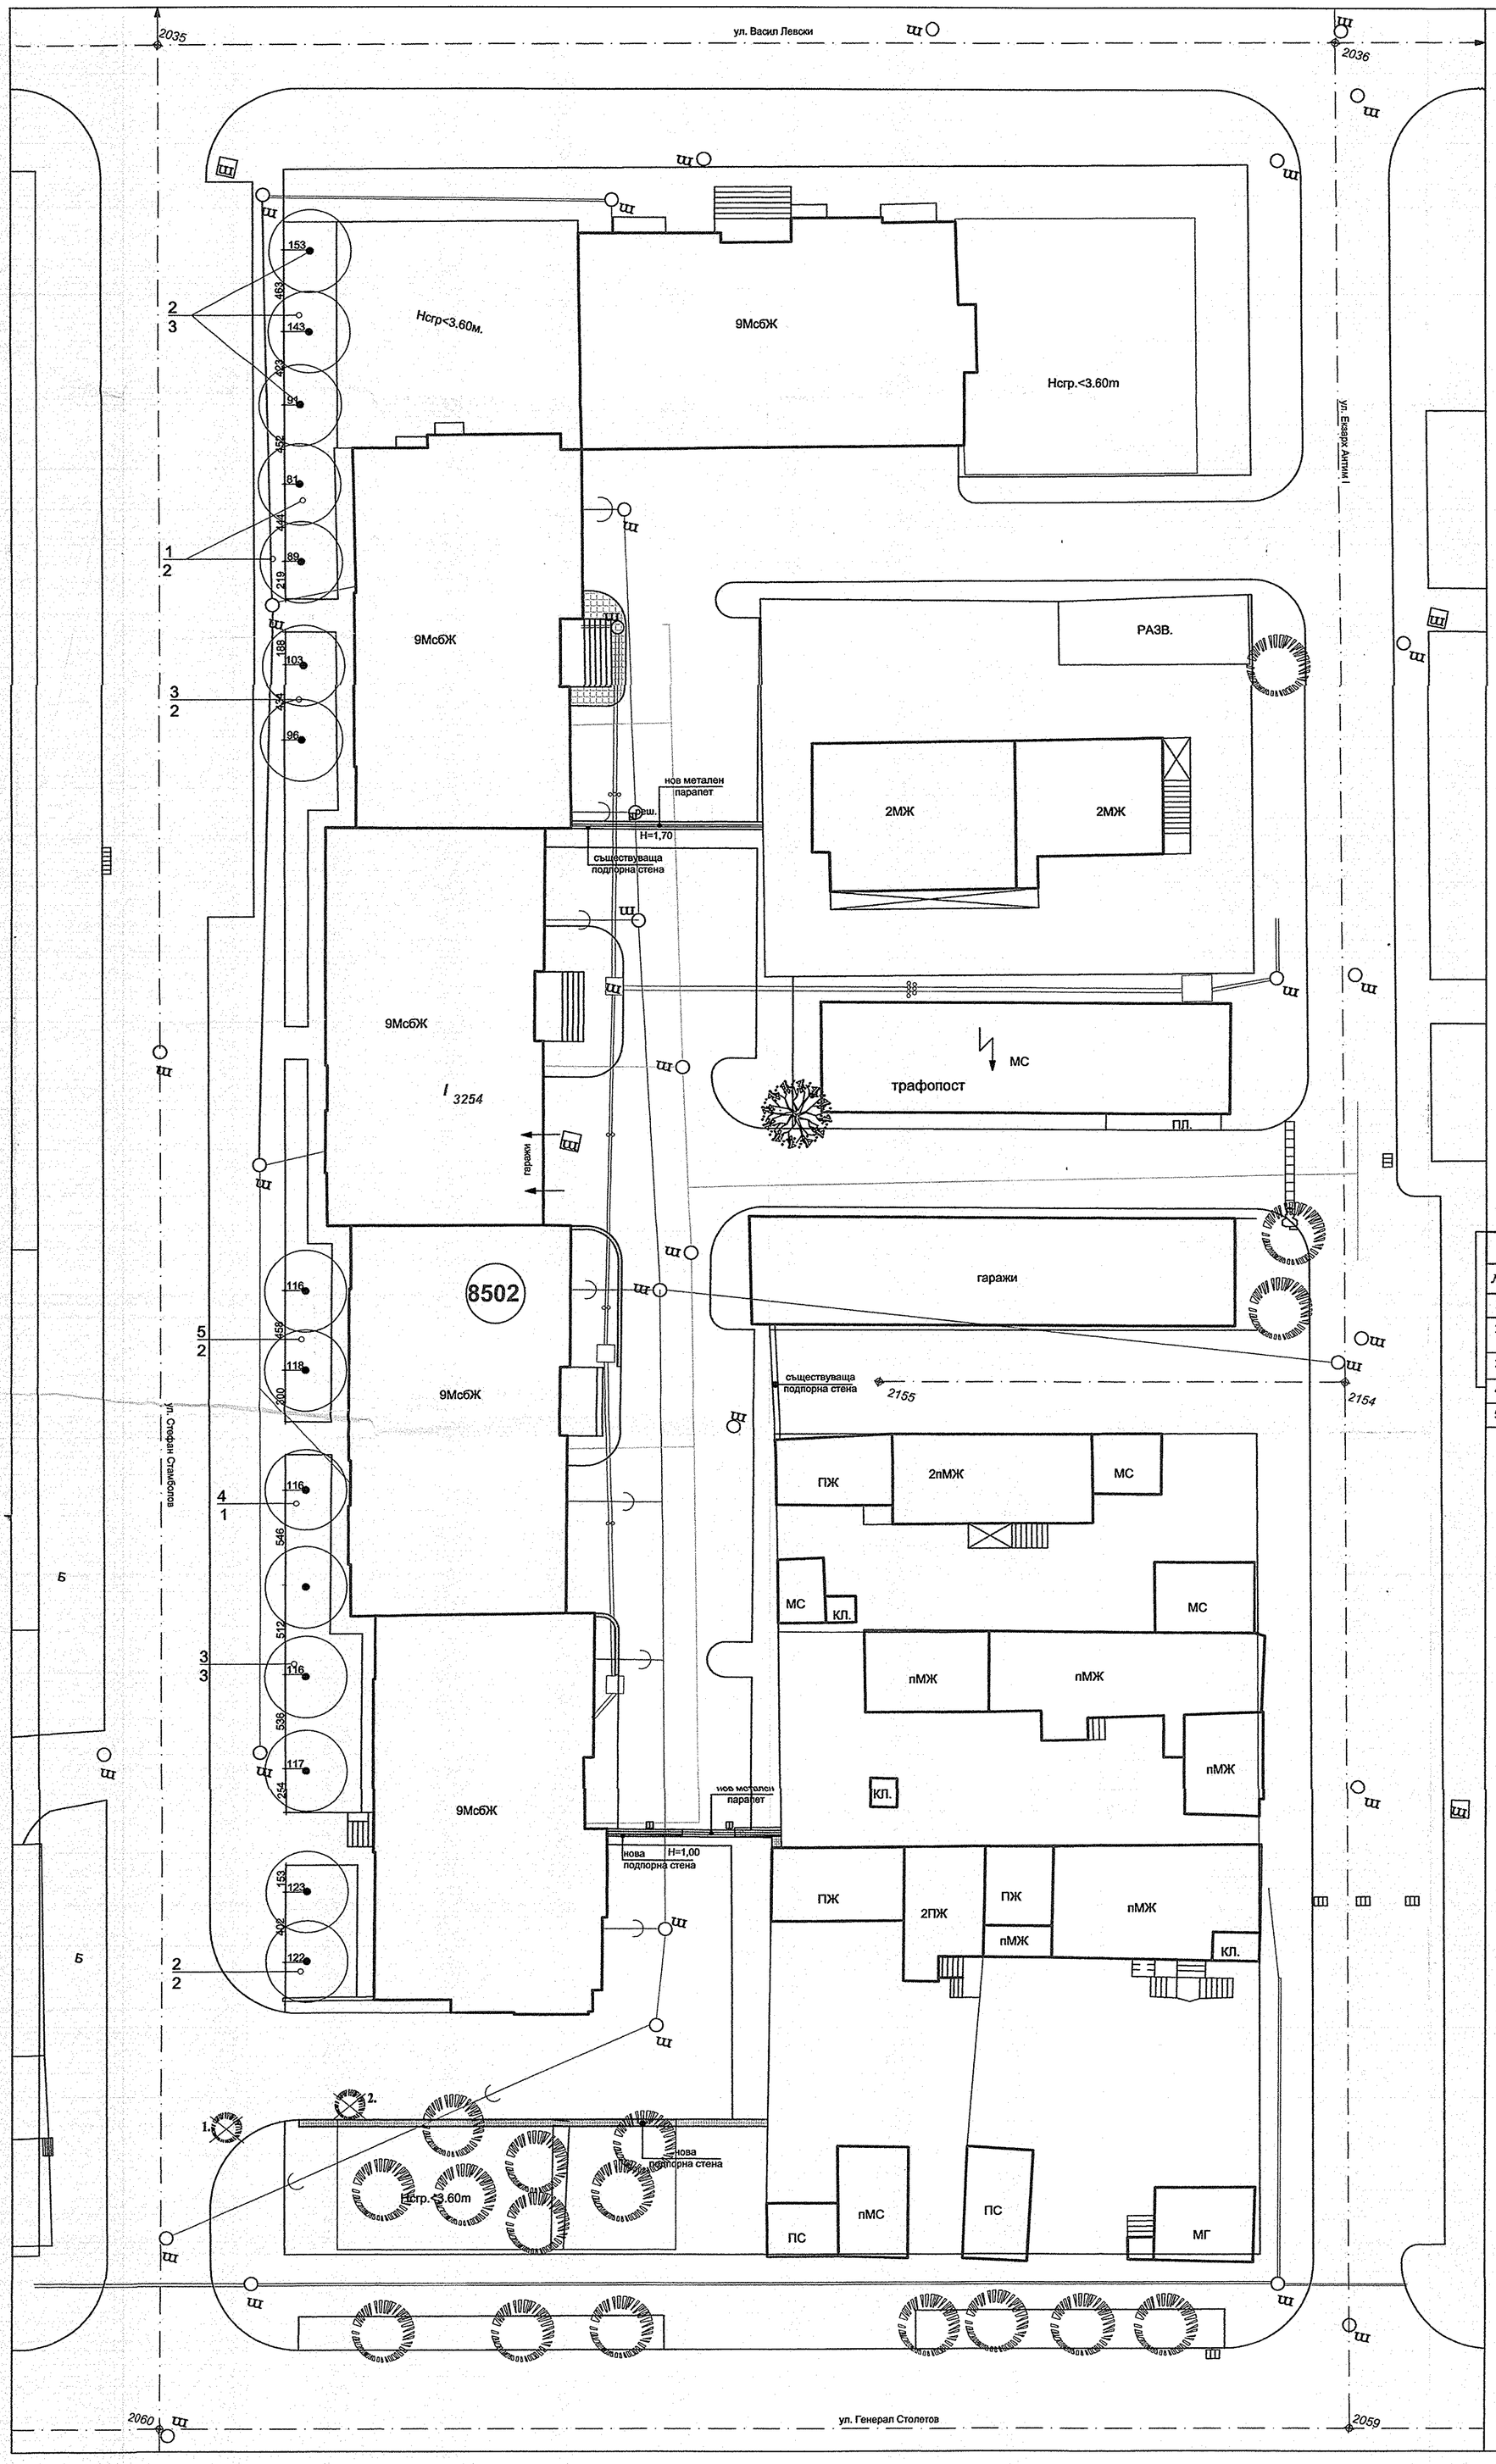

ЛЕГЕНДА

СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО - ЗАПАЗВА СЕ

НОВОПРОЕКТИРАНО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО

СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО, КОЕТО СЕ ПРЕМАХВА

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

№	ДЕКОРАТИВЕН ВИД	ФОРМА	ПОПУЛЯРНО ИМЕ	БР.	К-Р	ВИСОЧИНА
1	PLATANUS X ACERIFOLIA		ЧИНАР	2	С-45I	180-200см
2	TILIA ARGENTEA		СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА	5	С-25I	250-300см
3	ACER PLATANOIDES	'Crimson King'	ШЕСТИЛ	5	С-45I	250-300см
4	CELTIS AUSTRALIS		КОПРИВКА	1	С-45I	250-300см
5	ALBIZIA JULIBRISSIN		АЛБИЦИЯ	2	С-25I	180-200см

3 / 8 - ДЕКОР.ВИД С № ПО ВЕДОМОСТ / БРОЙКИ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Дървесните видове който се премхват попадат в строителното петно. С предложеният дендрологичен проект се компенсира.

2. Новите дърветата да бъдат едроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. До разклоненията височината на дървото да е поне 180см, за свободно преминаване на минувачите.

3. Начин на укрепване

- дърветата да се укрепят с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).

4. Да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество)

СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО, КОЕТО СЕ ПРЕМАХВА

1.Ficus carica - № на точка 171

2.Juglans regia - № на точка 166

Печат и подпис на проектант :

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ПЛЕВЕН

ЧЕРТЕЖ:ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:„Изготвяне на ТИП за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда"

№35: Междублоково пространство между ул."Екзарх Антим I", ул."Стефан Стамболов, ул."Васил Левски" и ул."Генерал Столетов"- УПИ I-3254, кв.8502

Проектант :		ланд.арх. Д. Денева		М 1:200
Съгласували:	Архитектура	арх. Св. Герганов		Част ПиБ
	Геодезия	инж. В. Русанов		
	Електро	инж. Н.Бърдарски		Фаза: ТРИП
	Вк К	инж. П. Станчев		Чертеж: 2/2
	Конструктивна	инж. А. Петрова		
	Р-л проект :	арх. Св. Герганов		
Възложител :		Стара Загора		XI.2012