



№ по специф.	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ	НЕОБ.ПЛОЩ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
C3	КЛАТУШКА ОТ 3-12 ГОД.	ЛЮЛЕЕНЕ /КЛАТЕНЕ	2700/360mm	4700/2360mm	1. Материали за парковото обзавеждане: - Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338 - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194 - Дървеният материал да е сух - влажност 12%. - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми - Парковото обзавеждане да е в цвят череша 2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177. 3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176
C6	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3-12 ГОД. мост с подвижен под /мрежа/ 1бр., пързалка 1бр., шурвал 1бр., наблюдателна кула 1бр., навес 1бр., стъпала 1бр., детска кухня с щанд 1бр., тих кът 1бр. пожарникарска стълба 1бр. и стъпала 1бр., занимателна дъска за рисуване 1бр., навес 3бр., перископ 1бр.	ПЪРЗАЛЯНЕ /ИГРИ СЪС СЮЖЕТИ /, ОБЩУВАНЕ/ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ /КОЛЕКТИВНИ ИГРИ ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ / КАТЕРЕНЕ/ УЧЕНИЕ	6200/7300mm	9800/9500mm	
C17	ДИНАМИЧЕН РИНГ	ВЪРТЕНЕ	2080/2080/h-1000mm	29,2m ²	
C18	МНОГОЪГЪЛНИ БЛОКОВЕ ЗА КАТЕРЕНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12ГОД.	КАТЕРЕНЕ/НАБИРАНЕ/БАЛАНС/ ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ	3750/2130/h-1710,3000mm	5910/7290m	
C20	ШАХ И ДАМА - 3 -12ГОД.	-КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	3300/3300mm		
K1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0-3 ГОД.- мост с подвижен под /мрежа/ 1бр., занимателна дъска за рисуване 1бр., детска кухня с щанд 1бр., навес 1бр.	СЮЖЕТНИ ИГРИ/УЧЕНИЕ УЧЕНИЕ /РАВНОВЕСИЕ/ПЪЛЗЕНЕ /ОБЩУВАНЕ	3100/1100mm	6200/4200mm	



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 СЪГЛАСУВАМ И
 На осъществяване закл.
 Проект № 46 4.18 19.12
 03.01.2013
ЛЕГЕНДА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 14

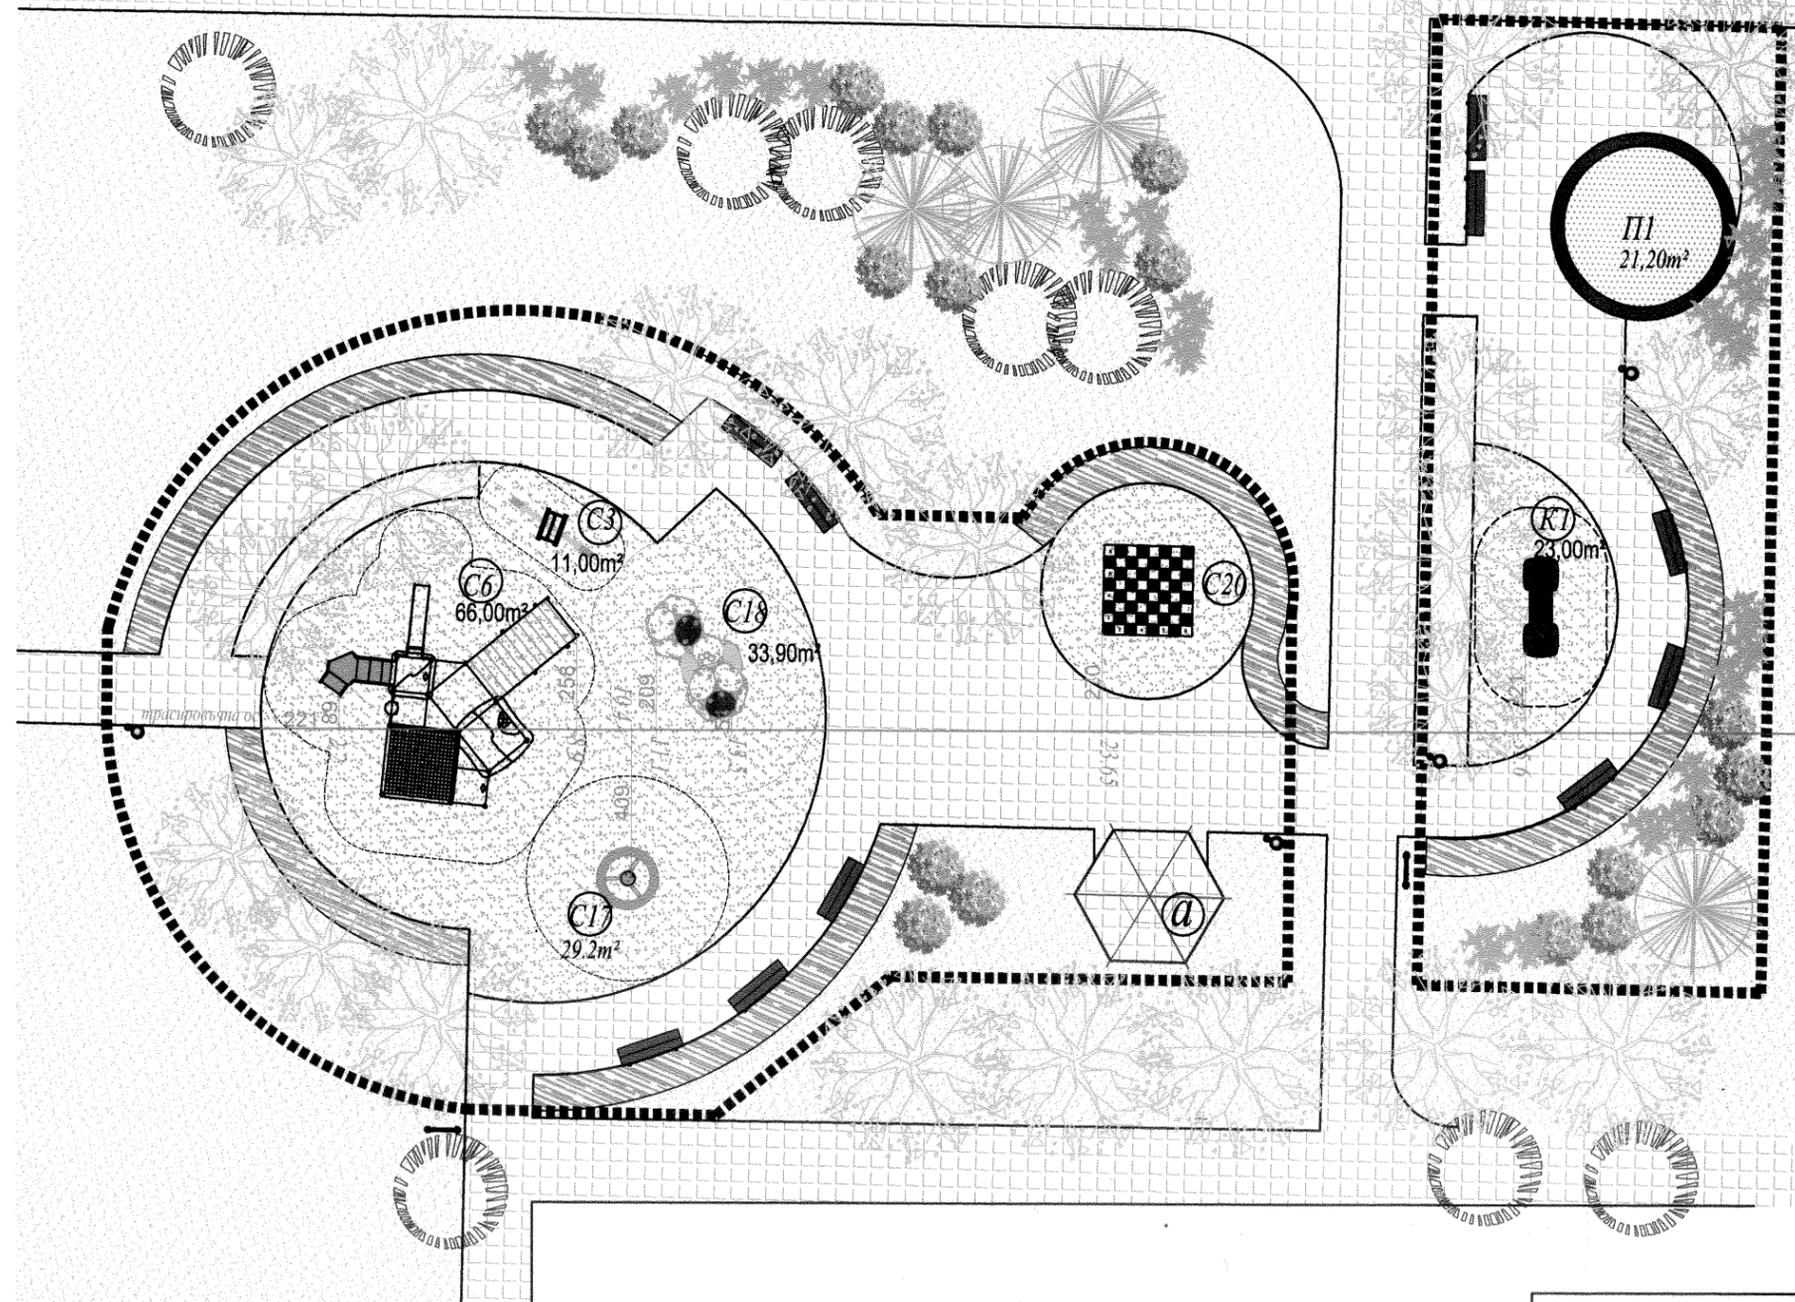

- НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ
- САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЪЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА d 4cm -230m²
- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- a** БЕСЕДКА- Б1 ПО ДЕТАЙЛ
- ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 01 L-170 m
- ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДПЛАКЪТНИЦИ 160/40-56р.
- КОШЧЕ ЗА СМЕТ -46р.
- ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 26р.
- П1** ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАЙЛ - 21.2m²
- C4** НОМЕР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЕЧАТ И ПОДПИС НА ПРОЕКТАНТ

М. ТОПЧИЕВ
 дата.....

Handwritten signature

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
 ОБЕКТ: „Изготвяне на ТИП За паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”

№17: Междублоково пространство между бул. "Славянски", ул. "Хаджи Димитър Асенев", ул. "Бяло Море" и ул. "Цар Иван Асен II" - УПИ IV, кв.186

Проектант:	ланд. арх. Д. Денева		М 1:200
Архитектура	арх. П. Петров		Част
Геодезия	инж. В. Русанов		ПлБ
Електро	инж. Н. Бърдарски		Фаза: ТИП
Ви К	инж. П. Станчев		Чертеж:
Електро	инж. А. Петрова		
Р-л проект:	арх. Св. Герганов		
Възложител:	Стара Загора		X.2012

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" - гр. Плевен