


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1. Дървото което се премахва е Juglans regia - орех със силно наклонено стъбло и в задължително физиологично състояние -представлява опасност за дет.площадка
- 2.Новозасадените дърветата да бъдат екстроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими нараняваният, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения.
- 3. Начин на укрееване
  - широколистните дървета да се укрепят с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).
  - иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).
- 4. Декоративните храсти да се засажат в групи - шахматна схема през 40см
- 5. Да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, Да се използва изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество)

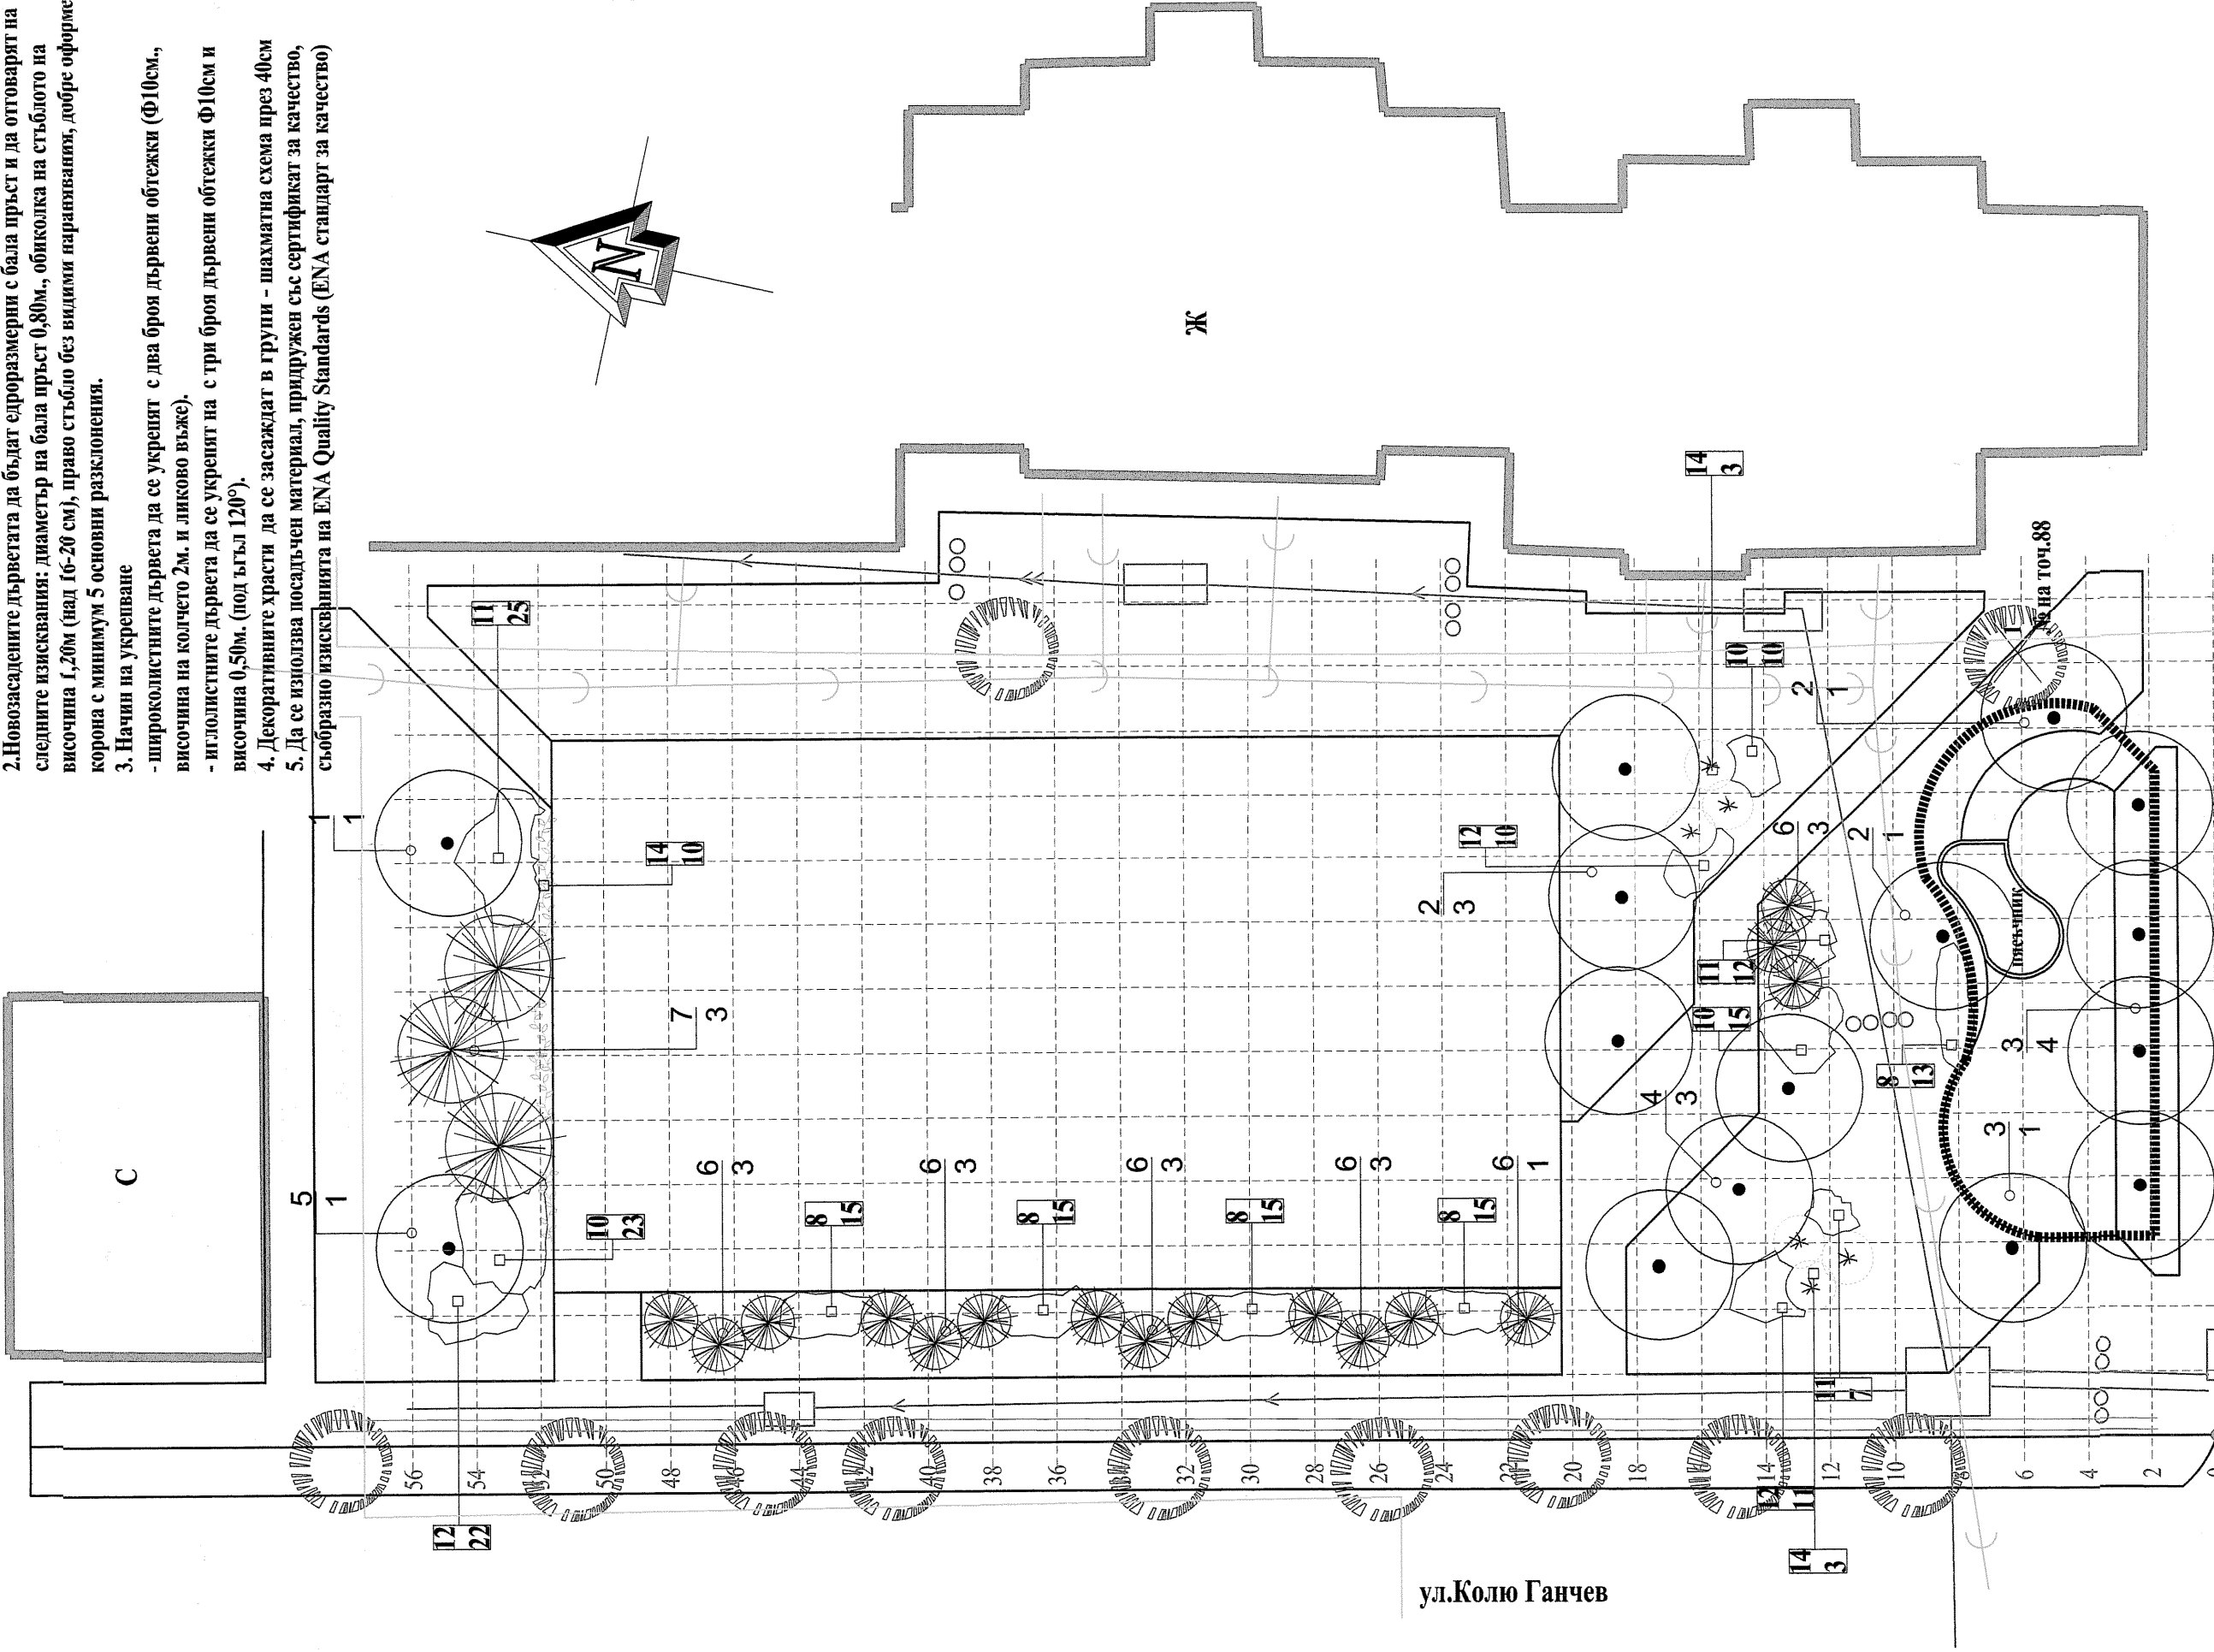


ЛЕГЕНДА

- СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО - ЗАПАЗВА СЕ
- НОВОПРОЕКТИРАНО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО
- ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ
- УВИВНИ ИЛИ КАТЕРЛИВИ ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ
- СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО, КОЕТО СЕ ПРЕМАХВА

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

№	ДЕКОРАТИВЕН ВИД	ФОРМА	ПОПУЛЯРНО ИМЕ	БР.	КР	ВИСОЧИНА
1	CATALPA BIGNONIOIDES	Nana	КАТАЛПА КЪЛБЪО.	1	C-45I	180-200см
2	TILIA ARGENTEA		СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА	6	C-25I	250-300см
3	ACER PLATANOIDES	'Crimson King'	ШЕСТИЛ	5	C-45I	250-300см
4	CELTIS AUSTRALIS		КОПРИВКА	3	C-45I	250-300см
5	ALBIZIA JULIBRISSIN		АЛБИЦИЯ	1	C-25I	180-200см
6	THUJA OCCIDENTALIS	Smaragd	СМАРАГД	13	15I	80-100см
7	CEDRUS DEODORA		ХИМАЛАЙСКИ КЕДЪР	3	C-60I	180-200см
8	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM		ПЪТЧЕ ГРОЗДЕ ОВ.	68	3I	40-50см
9	SPRAEA JAPONICA		ЯПОНСКА СИНРЕЯ	48	1.5I	30-40см
10	COTONEASTER DAMMERI		ДАМ. КОТОНЕАСТЕР	44	1.5I	30-40см
11	EUONYMUS JAPONICA	Aureomarginata	Ж.ЯЛ ЧАШКОДРЪН	43	1.5I	30-40см
12	ILEX AQUIFOLIUM	Blue angel	ПЪСТРОЛИСТЕН ДЖЕЛ	6	5I	50-60см
13	CLEMATIS "BURMA STAR"		ДЕК-Ф-МА на ПОВЕТ	10	5I	100-110см

3 - ДЕКОР.ВИД С № ПО ВЕДОМОСТ  
8 - БРОЙКИ

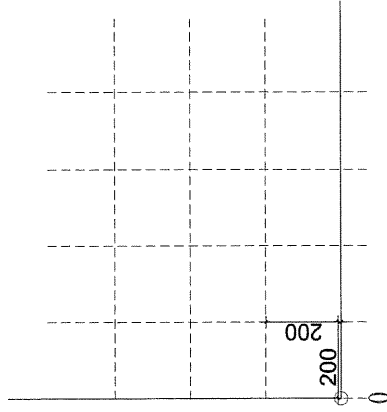

Посадъчен чертеж на растителността по метода на квадратите 200/200 см

Печат и подпис на проектант :

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ: ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЪКТ: „Изготвяне на ТИП За паркоустройство, благоустройство и подобряване на физическата среда на межблочкови пространства участък от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”

№34: Межблочково пространство между Ул. „Братя Жекови” и ул. „Гео Милев” - УПИ I ж.з. строителство и подземни гаражи, кв.47

Проектант :	лапл. арх. Д. Делева	М 1:200
Архитектура	арх. Св. Герганов	Част
Геометрия	инж. В. Русанов	Пиб
Електро	инж. Н. Бърларски	Фаз: ТИП
Ви К	инж. П. Станчев	Чертеж:
Електро	инж. А. Петрова	3
Г-л проект :	арх. Св. Герганов	
Възложител :	Стара Загора	Х.2012