ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Дърветата да бъдат едроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения.
2. Начин на укрепване
- широколистните дървета да се укрепят с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).
3. Декоративните храсти да се засаждат в групи - шахматна схема през 40см
4. Да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество)

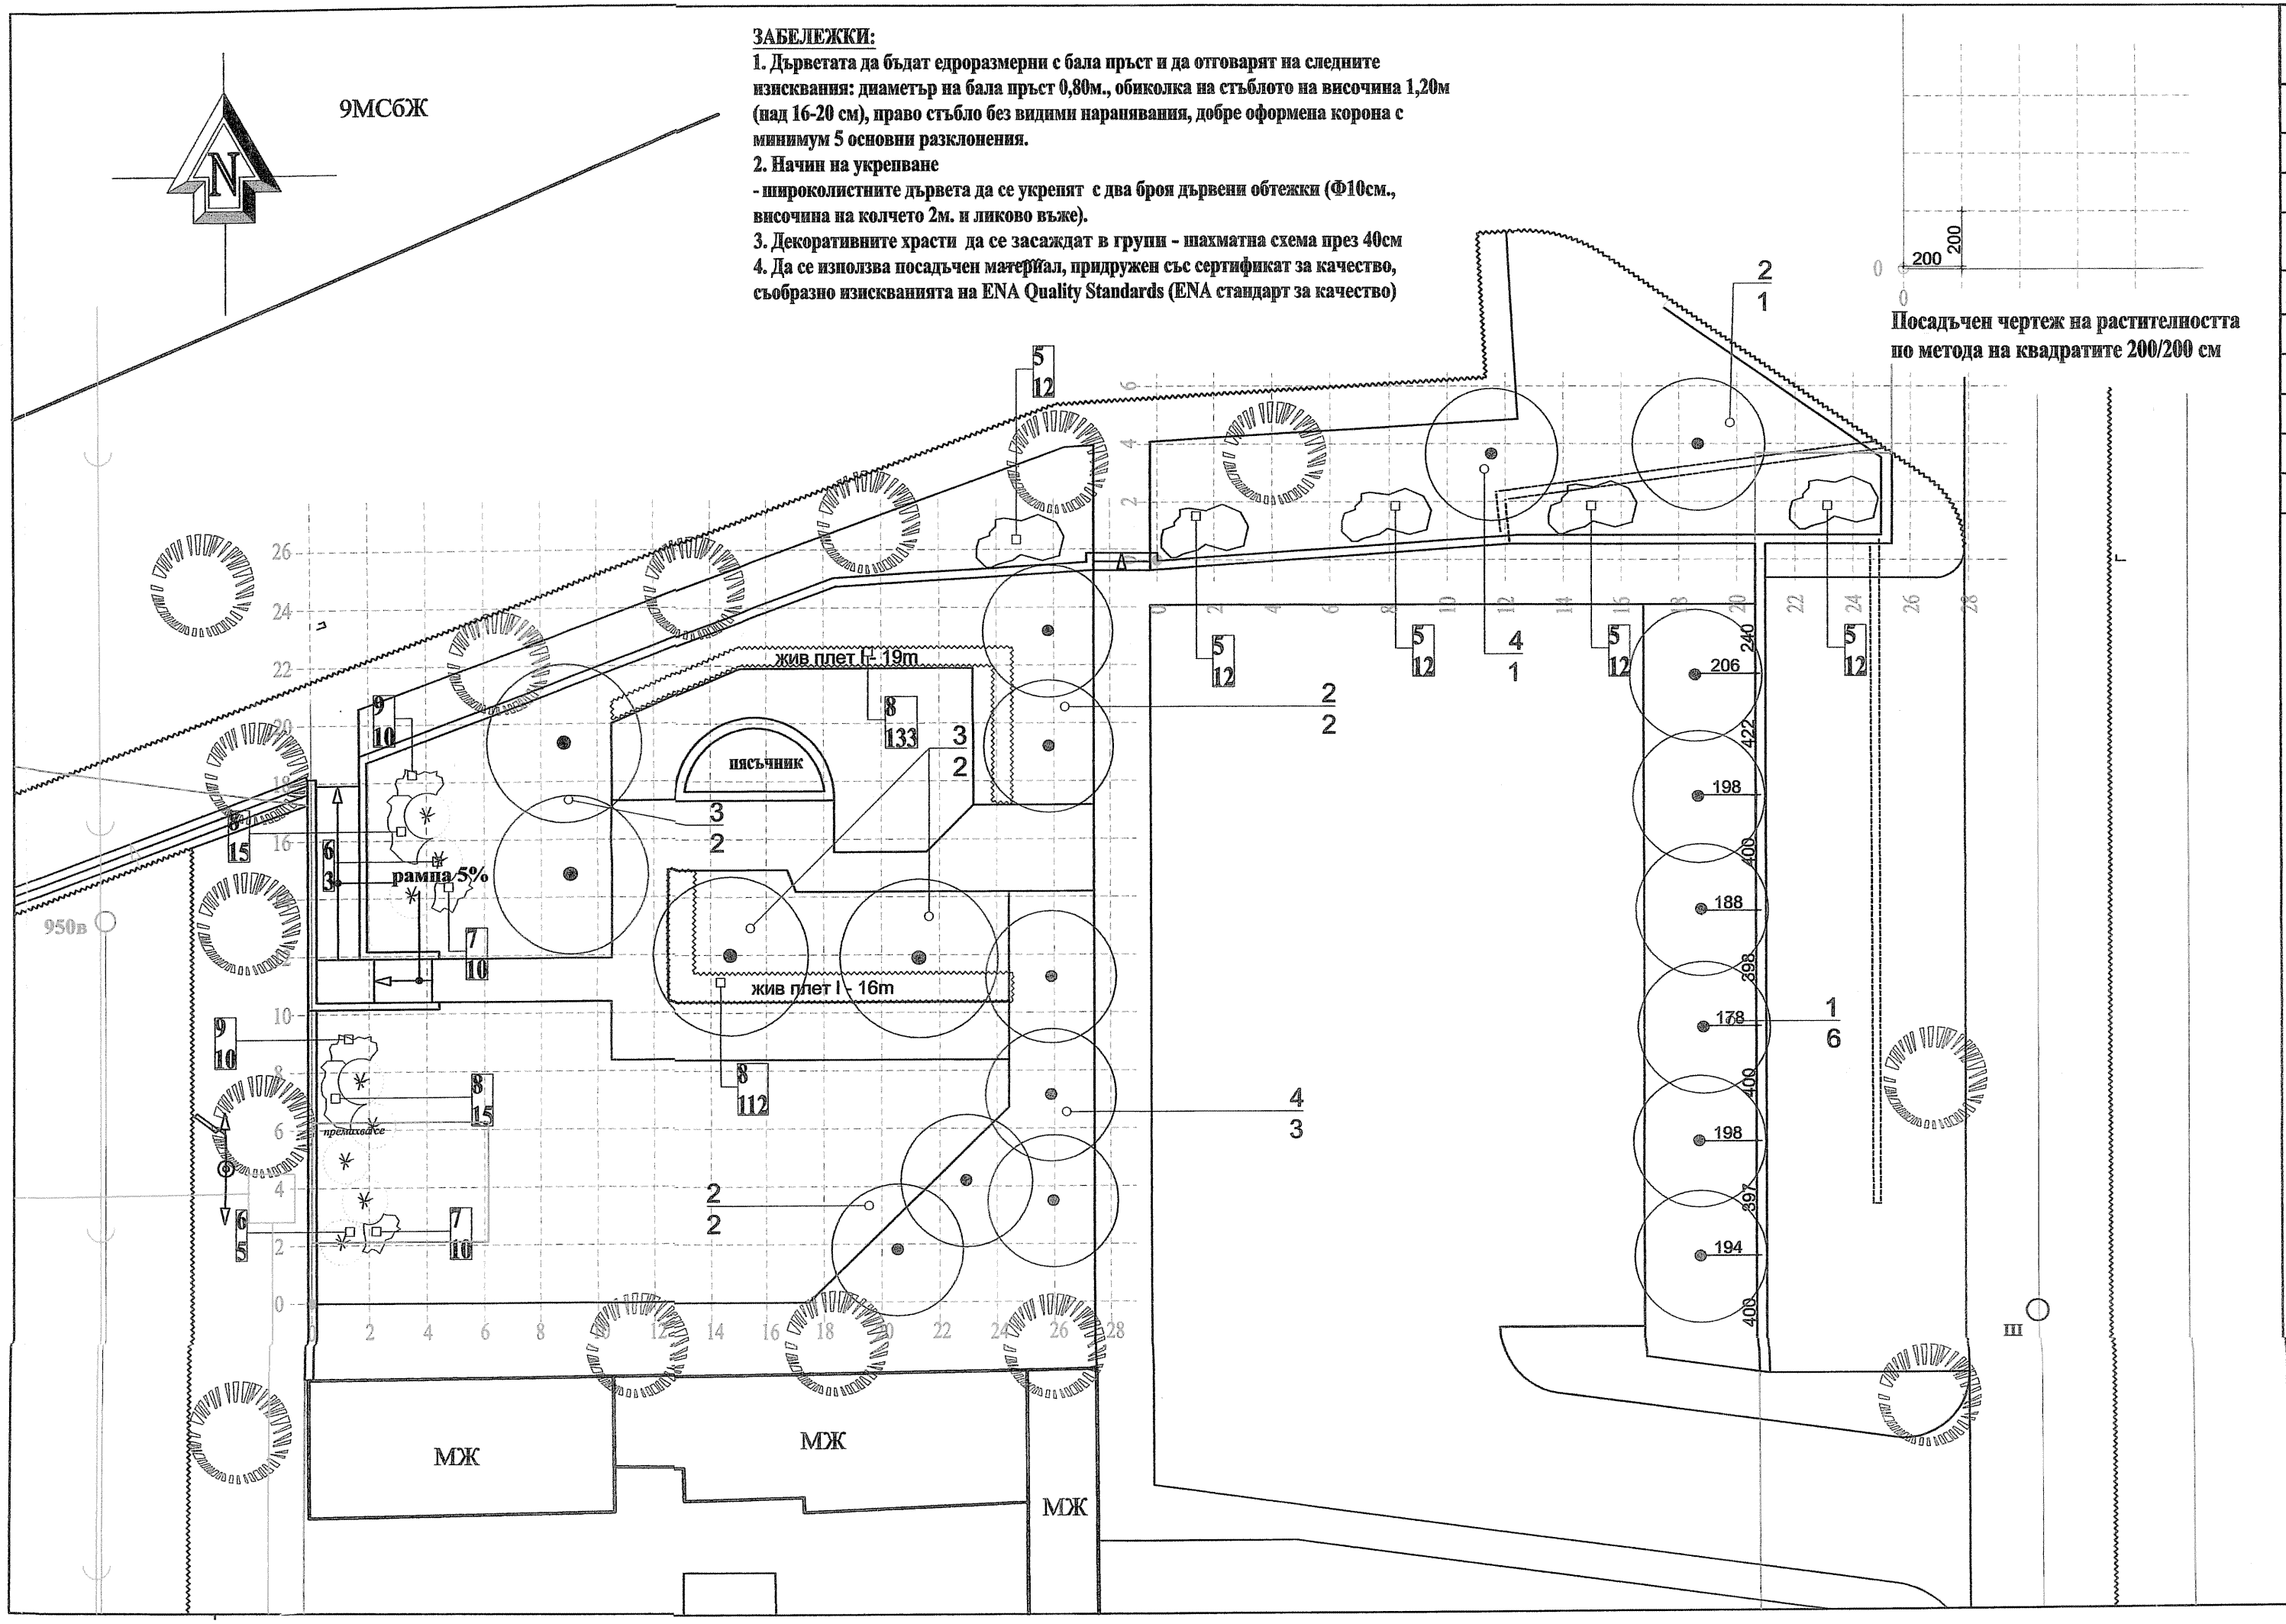

№	ДЕКОРАТИВЕН ВИД	ФОРМА	ПОПУЛЯРНО ИМЕ	БР.	К-Р	ВИСОЧИНА
1	QUERQUS RUBRA		ЧЕРВЕН ДЪБ	6	С-45l	180-200см
2	BETULA PENDULA		БРЕЗА	5	С-45l	180-200см
3	TILIA ARGENTEA		СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА	4	С-25l	250-300см
4	ACER PLATANOIDES	'Crimson King'	ШЕСТИЛ	4	С-45l	250-300см
5	EUONYMUS FORTUNEI	Radicans	ЧАПКОДРЯН	60	1.5l	30-40см
6	CUPRESSUS SEMPERVIRENS		ОБ.КИПАРИС	8	С-15l	80-100см
7	SPIRAEA JAPONICA	'Goldflame'	ЯП. СПИРЕЯ	20	1.5l	30-40см
8	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM		ПТИЧЕ ГРОЗДЕ ОВ.	254	3l	40-50см
9	CORNUS STOLONIFERA	'White Gold'	ДРЯН	20	1.5l	20-40см

3 - ДЕКОР.ВИД С № ПО ВЕДОМОСТ

8 - БРОЙКИ

ЛЕГЕНДА

- СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- ДВУРЕДЕН ЖИВ ПЛЕТ
- ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ

46 4.10 19.12.12

03.01.2013

дата 11.01.21г. подпис

Печат и подпис на проектант :

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ:ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ „Изготвяне на "ТИП" за паркоустройване, благоустройване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда"

№10: Междублоково пространство- УПИ II жил.строителство и подземни гаражи, кв.48

Проектант :		ланд.арх. Д. Денева	М 1:200
Съгласувал:	Архитектура	арх. Св. Герганов	Част ПиБ
	Геодезия	инж. В. Русанов	
	Електро	инж. Н.Бърдарски	Фаза: ТИП
	Ви К	инж. П.Станчев	Чертеж: 3
	Електро	инж. А. Петрова	
	Р-л проект :	арх. Св. Герганов	
	Възложител :	Стара Загора	X.2012