

№ по специф.	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ	НЕОБ.ПЛОЩ
C3	КЛАТУШКА ОТ 3 -12 ГОД.	ЛЮЛЕЕНЕ /КЛАТЕНЕ	2700/360mm	4700/2360mm
C9	ДАМА - 3 -12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	400/400mm	
C13	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 3 -12 ГОД. -детски кълбачки - 2бр.,тунел - 1бр., пързалка 1бр.,вжзена стълба 1бр.,наклонена рампа за катерене 1 бр.; катерушка - 1бр.	КАТЕРЕНЕ, ПЪРЗАЛАНЕ, ПАЗЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ, ПРОВИРАНЕ И ПЪЛЗЕНЕ	5500/3000/h-2700mm	7110 / 6520mm
C17	ДИНАМИЧЕН РИНГ	ВЪРТЕНЕ	2080/2080/h-1000mm	29,2m2
C19	ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ШАХ 3-12ГОД.	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	1000/H1550mm	2000/2000mm
K6	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0-3 ГОД. пързалка 1бр., пожарникарска стълба 1бр.,	ПЪРЗАЛАНЕ , КАТЕРЕНЕ /ОБЩУВАНЕ	850/50/h-750mm	20m2

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали за парковото обзавеждане:

- Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
- Дървен материал за лепени елементи клас GL24h,
съгласно БДС EN1194

- Дървеният материал да е сух - влажност 12%.

- Дървеният материал да е обработен с безцветен
препарат против плесен,

дърворазрушаващи гъби и насекоми

- Парковото обзавеждане да е в цвят махагон

2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.

3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в
съответствие с БДС EN1176

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАМ:

На основание на изготвения от ЕСУТ



Протокол № 40/12.12.2012

ГП.АРХИТЕКТ

СТАРА ЗАГОРА

ЛЕГЕНДА

	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ /унипаве/- 20/10/6cm
	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА НА ПЛОЧИ 40/40CM - 162 m2-цвят-оранж
	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
	а БЕСЕДКА- ПО ДЕТАЙЛ
	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ 02 - 71m
	ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ160/40 - 5бр.
	КОШЧЕ ЗА СМЕТ-26р.
	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 16р.
	П1 ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАЙЛ - 10,5кв.м
	С4 НОМЕР НА СЪОРАЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ

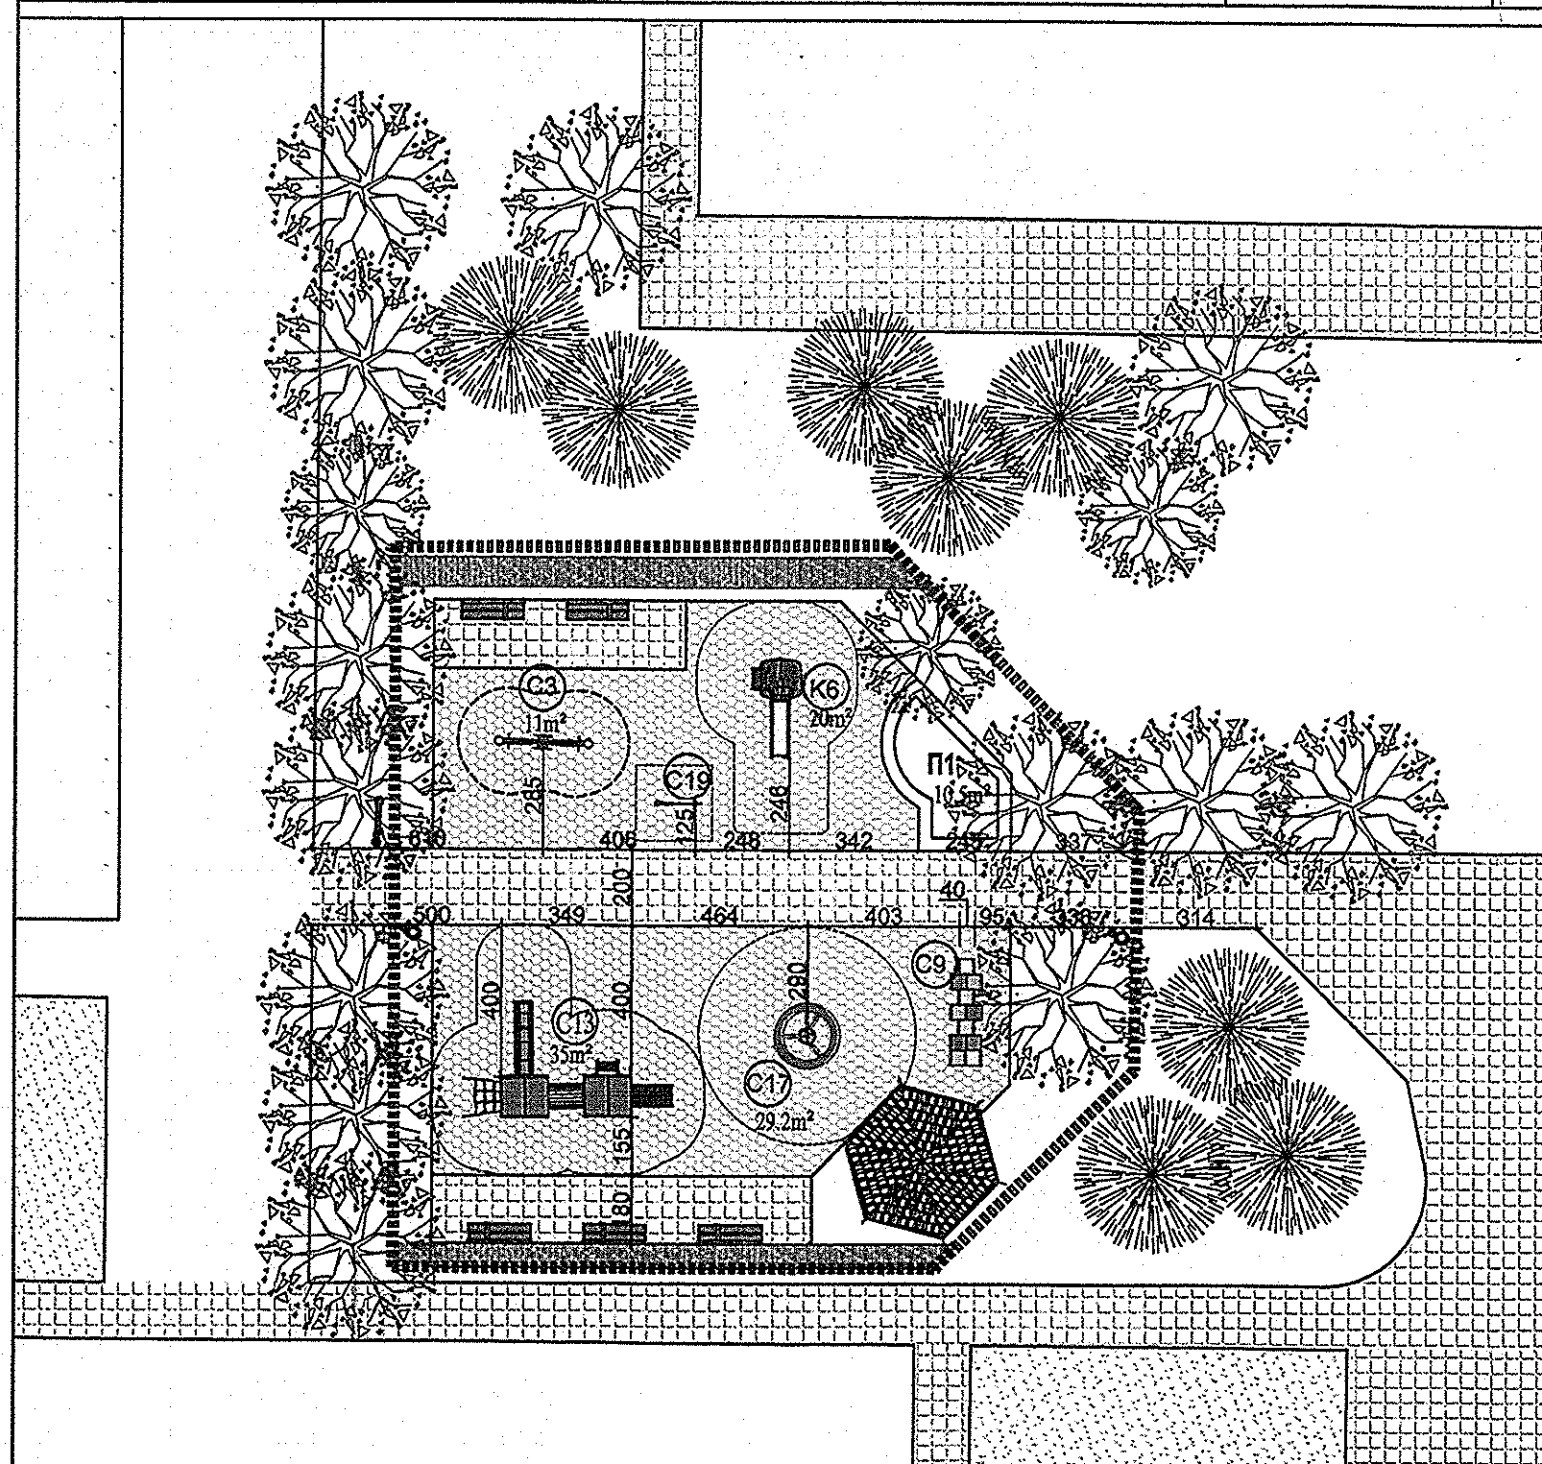

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: „Изготвяне на ТИП за паркоустройство, благоустройство и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”

№2: УЛИЦА, МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО между
Бул."Ген.Столетов" №100, ул."Граф Игнатиев" №51, 53 и
ул."Подп.Калитин"№79,85 - УПИ VI общ.сгради, игрище и подземни
гаражи в кв. 128; Улица от осова точка (ОТ) 426, преминаваща през ОТ
426а, ОТ 426б, ОТ 426в, ОТ 426г, ОТ 423а, ОТ 423б, ОТ 423в до ОТ 423г;
Улица от осова точка (ОТ) 423а до ОТ 423; Улица от осова точка (ОТ)
424г, преминаваща през ОТ 424в, ОТ 423, ОТ 424, ОТ 426 до ОТ 506а

Проектант:	ланд.арх. Д. Денева	М 1:200
Архитектура	арх. Св. Герганов	Част
Геология	инж. В. Русанов	ПлБ
Въздух	инж. Н. Бърдарски	Фаза: ТРИП
Водосток	инж. П. Станчев	Чертеж №:
Електро	инж. А. Петрова	
Р-л проект:	арх. Св. Герганов	
Възложител:	Стара Загора	XI.2012