


КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД. - 655 м²

| № по специф. | ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ | ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ | РАЗМЕРИ НА СЪОР. | НЕОБ. ПЛОЩ |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| С3 | КЛАТУШКА ОТ 3-12 ГОД. | ПОЛЕНЕ КЛАТЕНЕ | 2700/3600мм | 4700/2360мм |
| С11 | ВЪРТУШ СТОЛ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД. | ВЪРТЕНЕ | Р-550/л-600мм | 9,8м ² |
| С15 | КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ -детска качицка - 1бр., кула със стълба и нарамени - 1бр., спираловидна пързалка 1бр., възвешен мост - 1бр., гребя - 1 бр., люлка - 1бр., комбинирано спортно съоръжение - 1 бр. | -КАТЕРЕНЕ, ТЪРЗАЛИНЕ, ПОЛЕНЕ И ВИСЕНЕ | 4880/7120/ л-3200мм | 7670 / 8270мм |
| С19 | ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ПИХА 3-12ГОД. 2бр | КОЛЕКТИВНИ ИГРИ | 1000/1150мм | 2000/2000мм |
| С20 | ПИХА 3-12ГОД. | КОЛЕКТИВНИ ИГРИ | 3300/3300мм | |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали за парковото обезпечение:
 - Дървен материал клас С14, съгласно БДС EN338
 - Дървен материал за легли елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
 - Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
 - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дъворазрушаващи гъби и насекоми
 - Парковото обезпечение да е в цвят махагон
2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

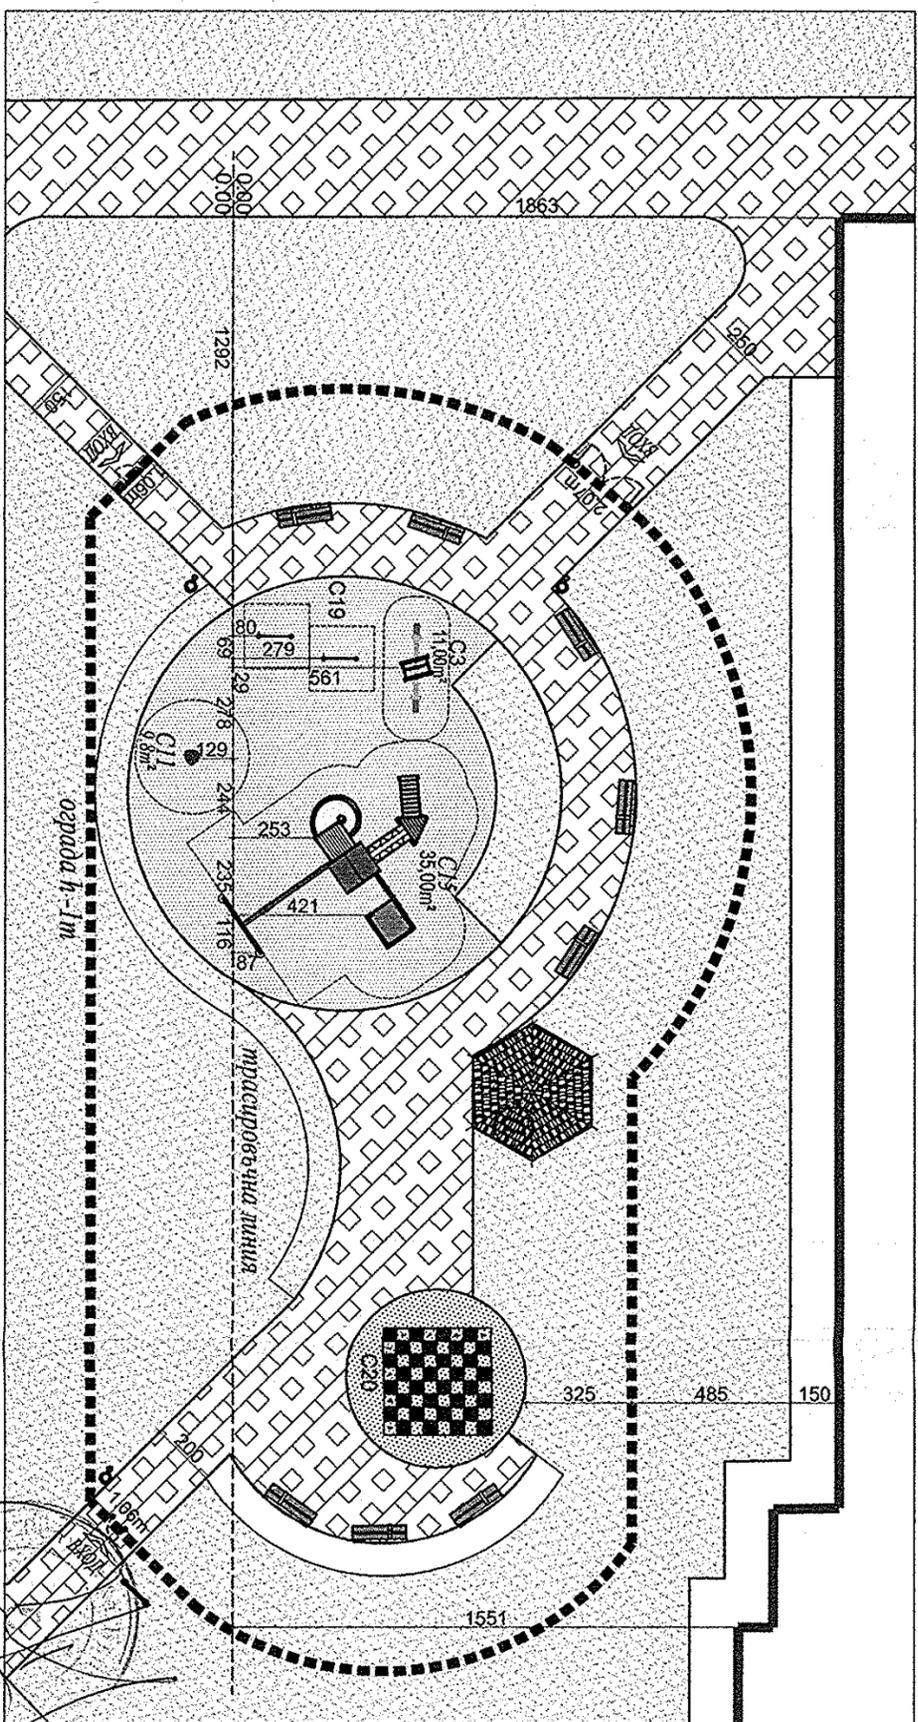

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРЪЖЕКТ" - др. Писев

ОПШНИТА СЪВЕТНИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОСНОВАТЕЛНИ ОТДЕЛЕНИЕ
Из обр. № 19/12 от 12.08.2012 г.
Протокол № 19/12 от 12.08.2012 г.
Д-р. Димитров
СЪВЕТНИКА



ПЕРЕНЦА

- НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ
- САМОРАЗЛИВНА УДАРПОТЪЛЪЦИ КАУЧУКОВА НАСТИЛКА д 4см -лице и бял цвят- 144 м²
- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- ВСЕДЕКА-Б1 ПО ДЕТАЙЛ
- ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 01 L-103 м
- ПЕЙКА С ОБЛЕГАДКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/40-86р.
- КОШЧЕ ЗА СМЕТ-3бр.
- ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 1бр.
- НОМЕР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
- С4

ПРИМАЛПРОЕКТАНТОКАТАГОРА
ДИ-578
М. ТОУНЧЕВ
РЕ-118
Иска:
подпис: *[Signature]*

Печат и подпис на проектант

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЪКТ.: Изготвяне на ТИП за паркоустrojване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междинковите прострoяности участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел поставяне на зелена и достъпна градска среда"
№38. Междублоково прострoяство южно от ул. "Стефан Кардовски" №26-УТН I общ., кв. 526

| Съгласувал: | Проектант: | М. 1.200 |
|-------------|-------------------|-----------|
| Архитектура | д-р. П. Петров | Част |
| Екология | инж. В. Родиев | Плб |
| Електро | инж. Н. Бърделски | Фаза: ТИП |
| Водостро | инж. П. Спирев | Чертеш: |
| Р-проект: | инж. А. Петрова | 3 |
| Възложител: | д-р. Са. Герганов | Х.2012 |