


ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0 - 3 год. - 102 m²


№ по специф.	детско съоръжение	основни видове игри	размери на съор.	необ.площ
K4	КЛАТУШКА ОТ 0-ЗГОД. 2бр	КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	850/50/h-750mm	3450/2450mm
K5	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0-3 ГОД. пързалка 1бр., шурвал 1бр., кула 2бр., тунел 1бр., стъпала 2бр., занимателна дъска за рисуване 1бр., навес 3бр., платформи 4 бр., перископ 1бр.	ПЪРЗАЛИЯНЕ /ИГРИ СЪС СЮЖЕТИ/, ОБЩУВАНЕ/ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ /,КОЛЕКТИВНИ ИГРИ	4100/2400mm	7600/5400mm

ЗАБЕЛЕЖКИ:


1. Материали за парковото обзавеждане:
 - Дървен материал клас C14, съгласно БДС EN338
 - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
 - Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
 - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дъворазрушаващи гъби и насекоми
 - Парковото обзавеждане да е в цял махагон
2. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
3. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176

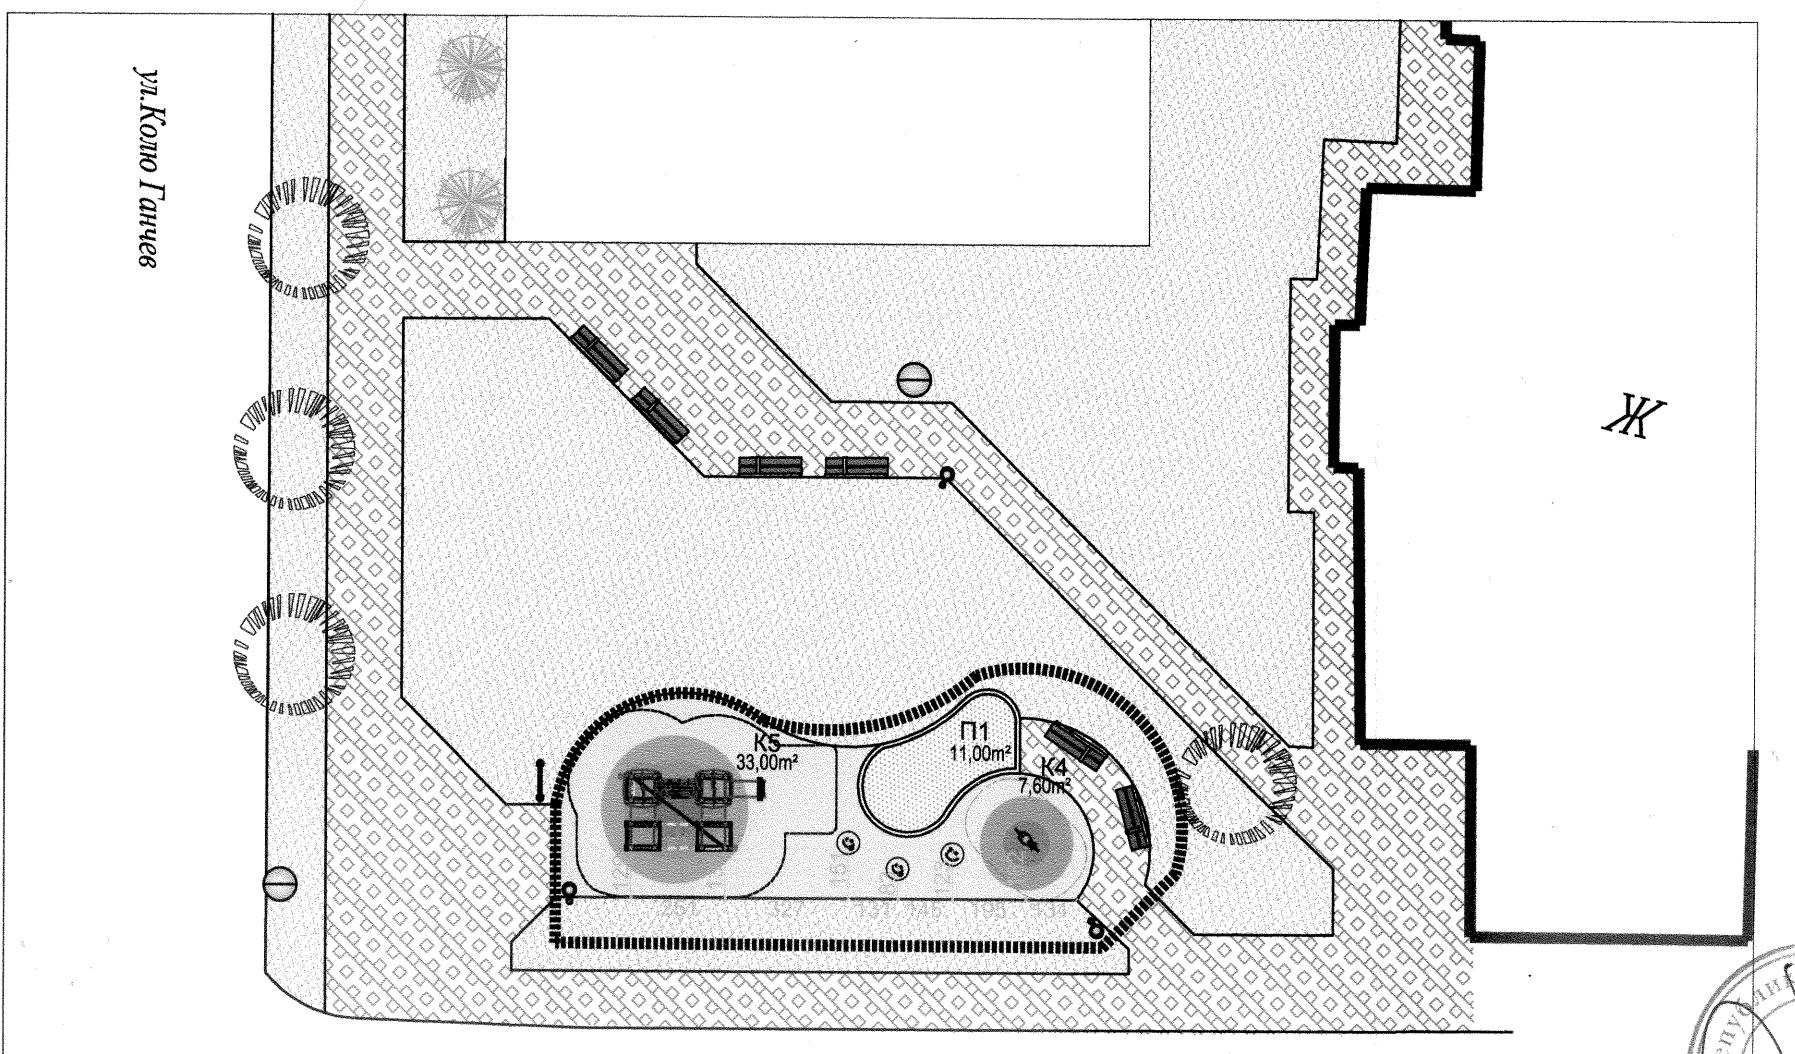

КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" - гр. Плевен

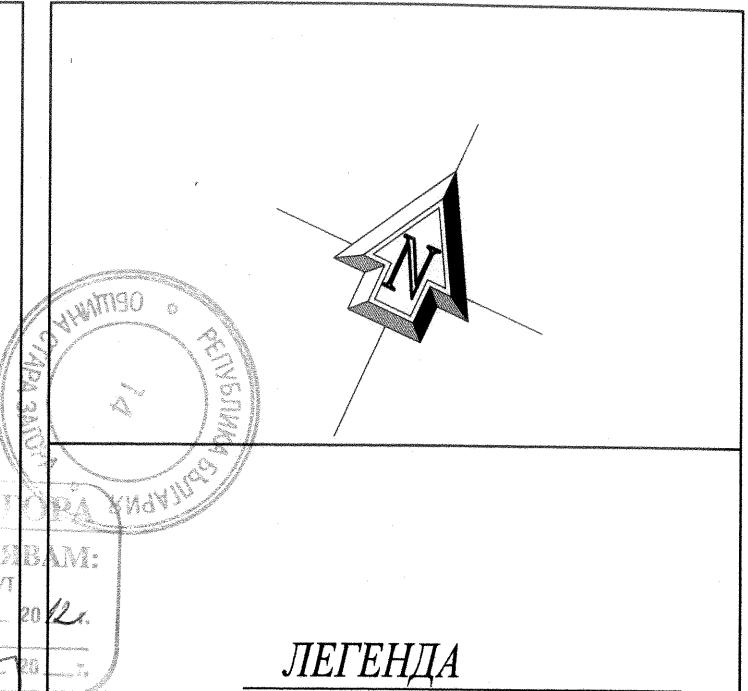

[Symbol: Hatched pattern]	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ /универсал/ 20/10/6см
[Symbol: Solid grey]	САМОРАЗЛИВНА УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА
[Symbol: Dashed pattern]	НАСТИЛКА d 4см /сив и 3 сини цвята/- 53 м2
[Symbol: Green shaded]	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
[Symbol: Dotted pattern]	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ- 01 L-79 m
[Symbol: Yellow arrow]	ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И
[Symbol: Blue arrow]	ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/40-6бр.
[Symbol: Red circle]	КОШЧЕ ЗА СМЕТ-3бр.
[Symbol: Blue line]	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ - 1бр.
[Symbol: Yellow square]	П1 ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАЙЛ
[Symbol: Blue square]	C4 НОМЕР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
[Symbol: Smiley face]	ПЛАСТИЧНИ БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ - ЕМОТИКОН ПО ДЕТАЙЛ Е-1 - 3бр.

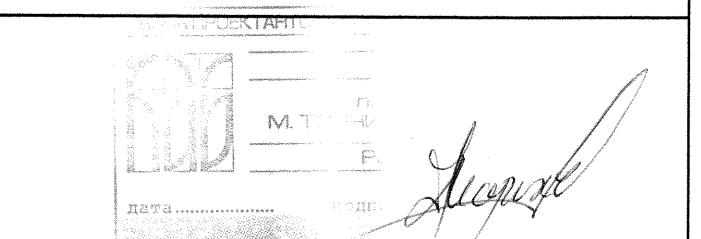

Печат и подпись на проектант

ЧЕРТЕЖ: ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: „Изготвяне на ТИП За паркоустройство, благоустройстване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“

№34: Междублоково пространство УЛИ I, кв.47

Проектант :	ланд.арх. Д. Денева	M 1:200
Архитектура	арх. П. Петров	Част
Геодезия	инж. В. Русанов	ПиБ
Електро	инж. Н. Бърдарски	Фаза: ТИП
Ви К	инж. П. Станчев	Чертеж:
Електро	инж. А. Петрова	
Р-л проект :	арх. Св. Германов	3
Възложител :	Стара Загора	X.2012