


ЛЕГЕНДА

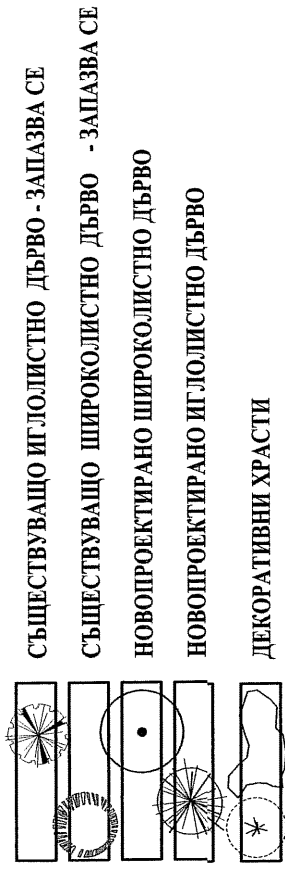

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

№	ДЕКОРАТИВЕН ВИД	ФОРМА	ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИМЕ	ВР.	КР	ВИСОЧИНА
1	LIRIODENDRON TULIPIFERA		ЛИРОВО ДЪРВО	4	C-45I	180-200cm
2	CATALPA BIGNONIODES	Nana	КАТАЛПА КЪЛБО	3	C-45I	180-200cm
3	TILIA ARGENTEA		СРЕБОЛИСТНА ЛИПА	9	C-25I	250-300cm
4	ACER PLATANOIDES	'Crimson King'	ШЕСТИЛ	13	C-45I	250-300cm
5	CELTIS AUSTRALIS		КОПРИВКА	6	C-45I	250-300cm
6	BETULA PENDULA		БРЕЗА	5	C-25I	180-200cm
7	CERCIS SILIQUASTRUM		ДИВ РОЖКОВ	2	C-30I	180-200cm
8	GINKGO BILOBA		ГИНКО	3	C-45I	180-200cm
9	PICEA PUNGENS		СРЪСЪРЧ	3	C-45I	180-200cm
10	CUPRESSUS SEMPERVIRENS		ОБКИПАРИС	24	C-10I	100-120cm
11	CEDRUS DEODORA		ХИМАЛАЙСКИ КЕДЪР	3	C-60I	180-200cm
12	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM		ПТИЧЕ ГРОЗДЕ ОВ.	148	3I	40-50cm
13	HYDRANGEA HORTENSIS		ХОРТЕНЗИЯ	31	5I	50-60cm
14	SPRAEA JAPONICA		ЯПОНСКА СПИРЕЯ	46	15I	30-40cm
15	BUDDLEIA DAVIDI	'Pink Delight'	БУДЛЕЯ ДАВИДОВА	51	5I	40-50cm
16	CORNUS STOLONIFERA	'White Gold'	ДРЪН	45	15I	20-40cm
17	POTENTILLA FRUTICOSA		ПРОЗОРЧЕ	74	15I	20-30cm
18	PHOTINIA FRASERI	Little red robin	ФОТИНИЯ	53	15I	30-40cm
19	BERBERIS THUNBERGII	Red rocket	КИСЕЛ ТРЪН	72	2I	30-40cm

3 - ДЕКОР.ВИД С/№ ПО ВЕДОМОСТ

8 - БРОЙКИ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Дърветата да бъдат едноразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0.80м, обиколка на стъблото на височина 1.20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения.


2. Начин на укриване

- широколистните дървета да се укриват с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колето 2м. и лакото въже).

- иглолистните дървета да се укриват с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0.50м. (под въгл 120°).

3. Декоративните храсти да се засажат в групи - шахматна схема през 40см.

4. Да се използва посочен материал, приложен със сертификат за качество, съобразно високостта на ENA Quality Standards (ENА standard за качество)

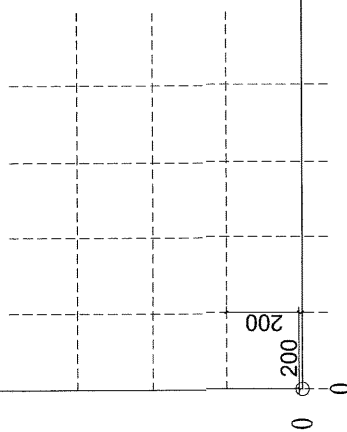

Посащен чертеж на растителността по метода на квадратите 200/200 см

Печат и подпис на проектант:

КОНСОРЦИУМ " ДИЗАЙН ПРОЕКТ " - гр. Плевен

ЧЕРТЕЖ: ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Изготвяне на ТИП За паркоустройство, благоустройство и подобряване на физическата среда на междублоковия пространство участък от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора

Масштаб: 1:500

Проектант:	инж. арх. Д. Дочева	М. 1200
Изпълнител:	арх. Св. Царков	М. 1200
Изпълнител:	инж. Н. Русанов	М. 1200
Изпълнител:	инж. Н. Бабарски	М. 1200
Изпълнител:	инж. П. Славчев	М. 1200
Изпълнител:	инж. А. Петрова	М. 1200
Изпълнител:	арх. Св. Царков	М. 1200
Изпълнител:	Стара Загора	М. 1200