



P инст 9.5 kW P_p = 6 kW

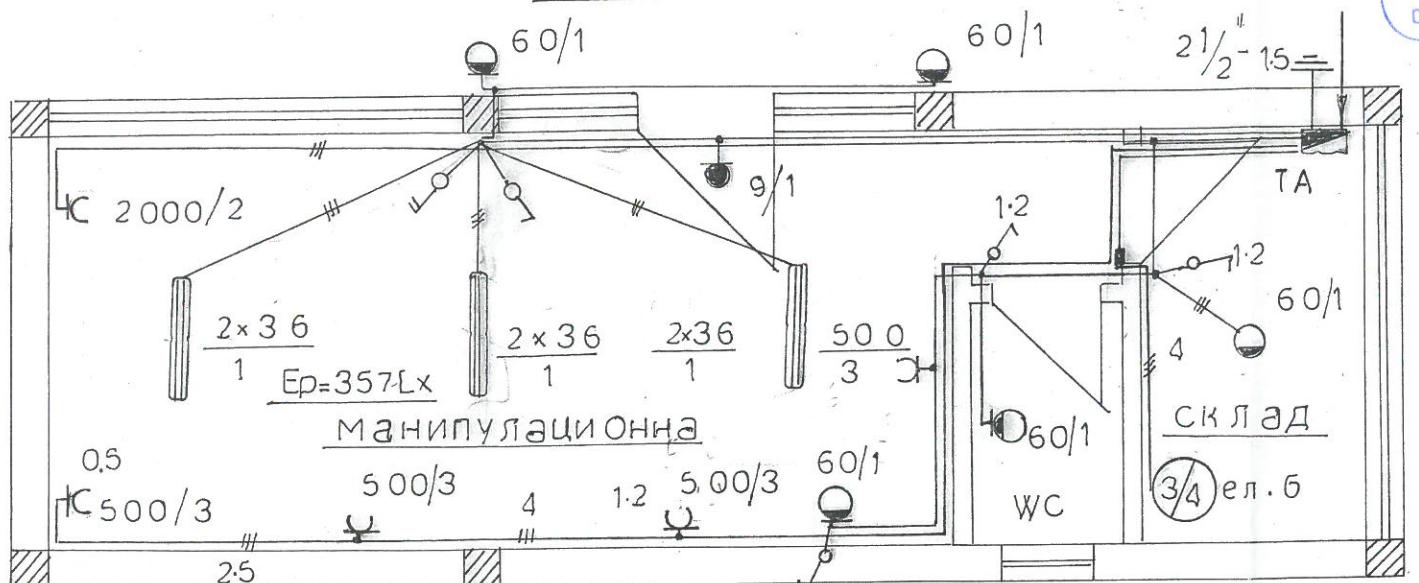

Покривът на сградата е с LT ламарина, което от своя страна съгласно Наредба №4 от 28.10.2010г. – за мълниезащита на сгради, чл.117, ал. 1 и ал.2 табл. 16 покривната конструкция служи за мълниеприемник. Връзката на покривната конструкция с контролните кутии ще се оцъществи с AlMgSi Ф8, изтеглен в предпазна газова тръба $\frac{3}{4}$ ". Заземяването ще се осъществи с поц. тръба $2 \frac{1}{2}$ " забита на 0,5м от терена. Връзката с кутиите ще се изпълни с поц. шина 40/4 чрез заварка към заземителите и болтова връзка в кутиите. Импулсното съпротивление не бива да надвишава 10 ома.

- лум. осв. Тяло 2x36 IP21
- противовл. осв. тяло IP44
- осветител с автономно захранване
- контакт „Шуко“
- ♂ обикновен ключ
- ♂ сериен ключ
- табло бойлер

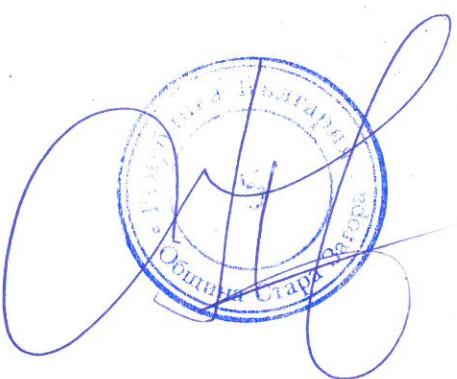

| | |
|------------|-------------|
| СЪГЛАСУВАД | |
| AC | арх.ИВАНОВ |
| VK | инж.АНГЕЛОВ |

"ФОРУМ - 49" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА

| | | | |
|--|--|-------|---|
| ОБЕКТ | Приют за безстопанствени кучета ,ПИ 48765.20.23 , с Могила , общ. Стара Загора | | |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | Община Стара Загора | | |
| Ел. инсталации сграда 1 | | | |
| ЧАСТ | ЕЛ | ФАЗА | |
| Регистрационен № 02342 | | | |
| инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ | | | |
| Подпись | | | |
| УПРАВИТЕЛ: | арх. ИВ. ИВАНОВ | | |
| МАШАБ: | 1:50 | ЛИСТ: | 2 |
| УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 140, ТЕЛ.:26-61-05 ГР.СТАРА ЗАГОРА | | | |